E Series

其他 Accessories & Others

Sub-plate Installation Dimensions

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MA-01-1

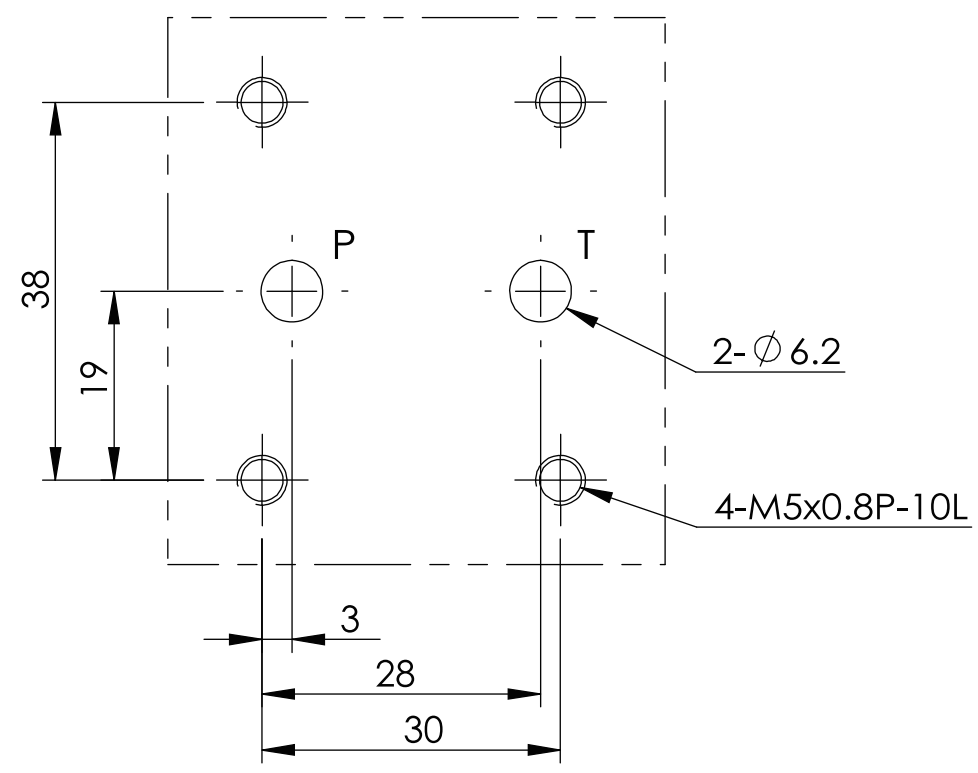

MA-02-1

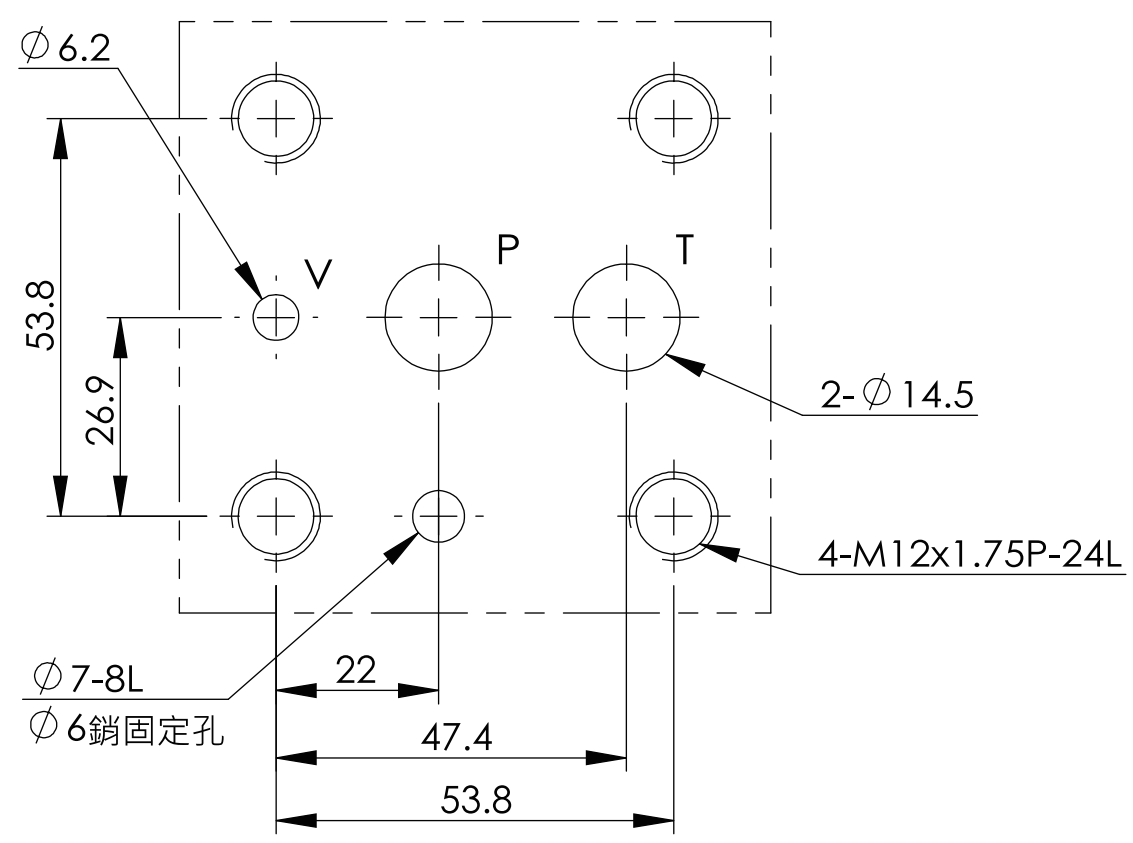

MA-02-2

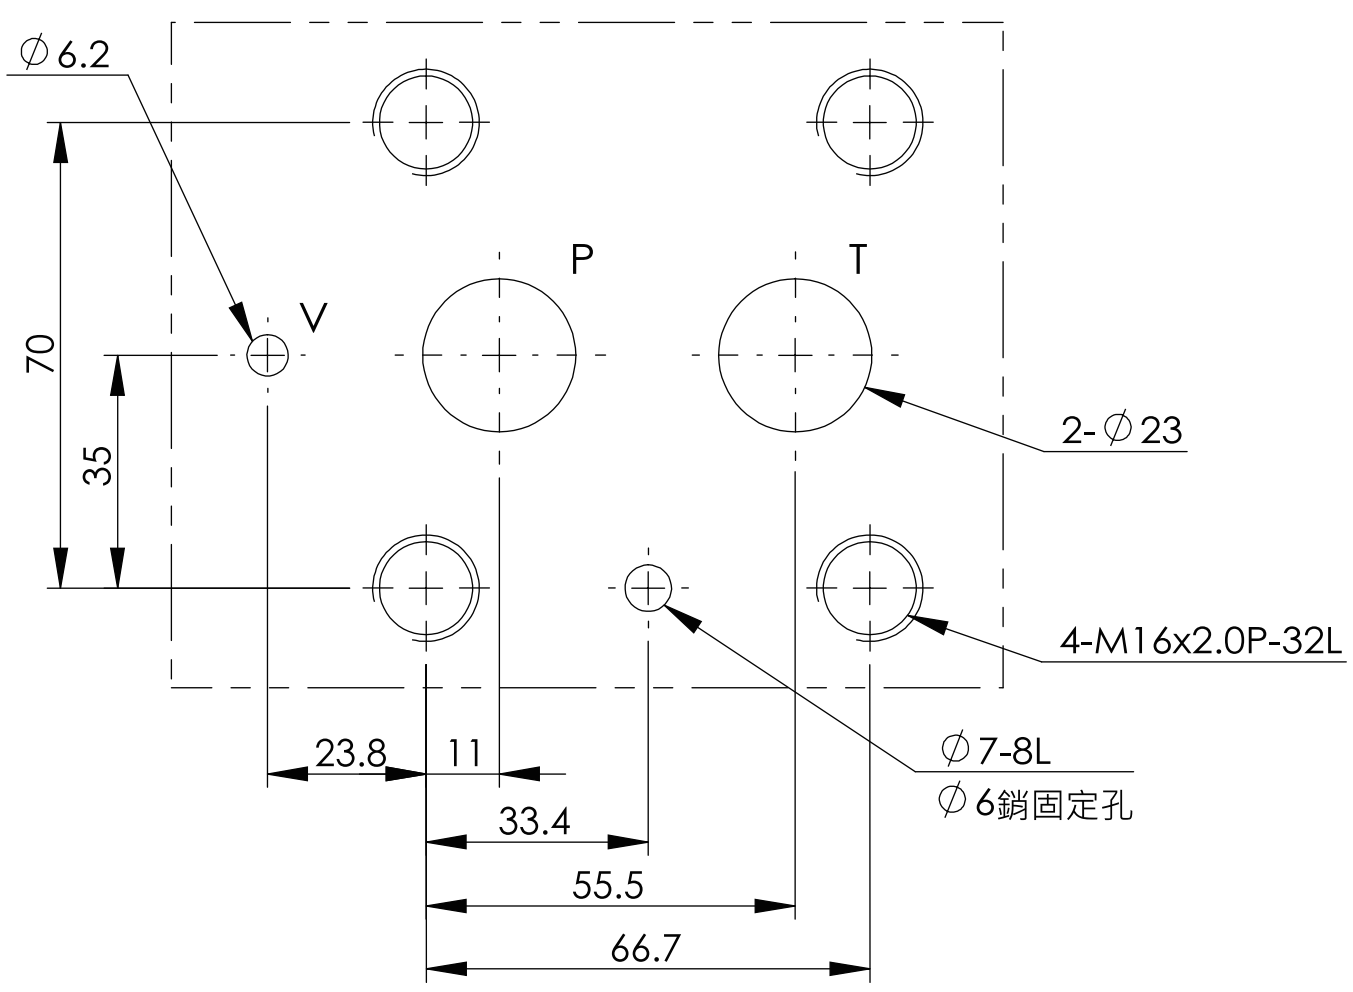

MA-02-3

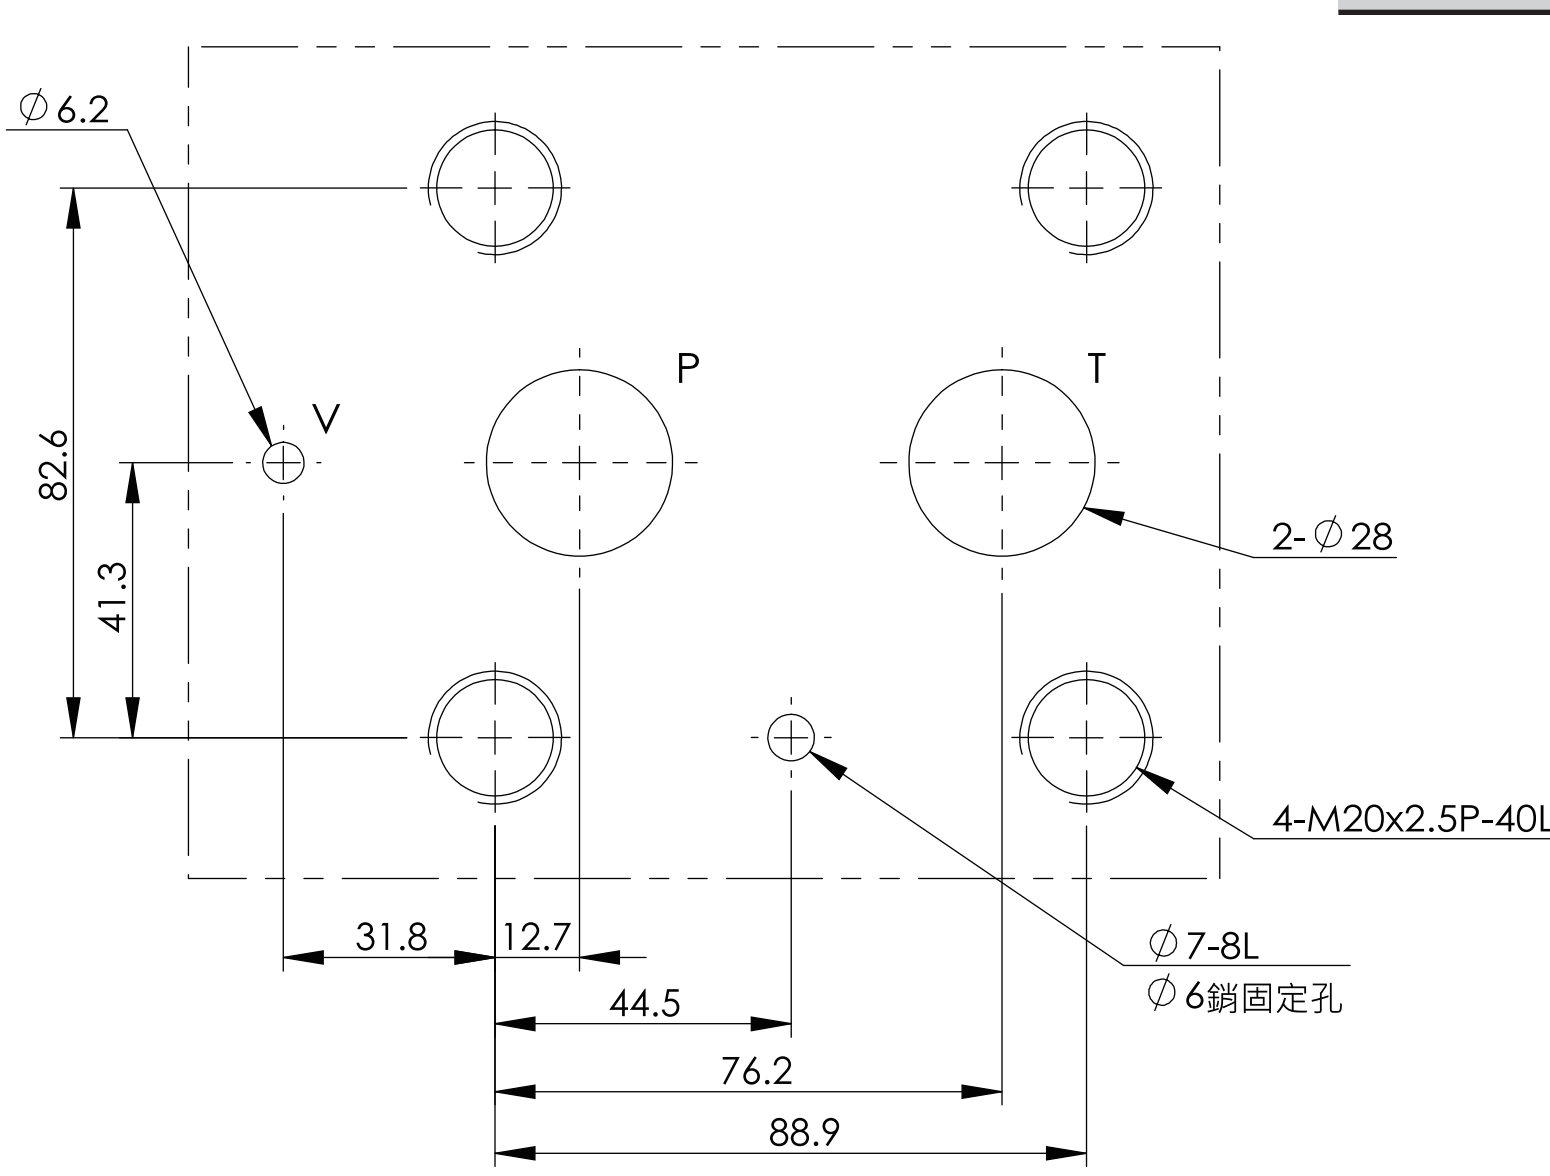

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MA-03-1

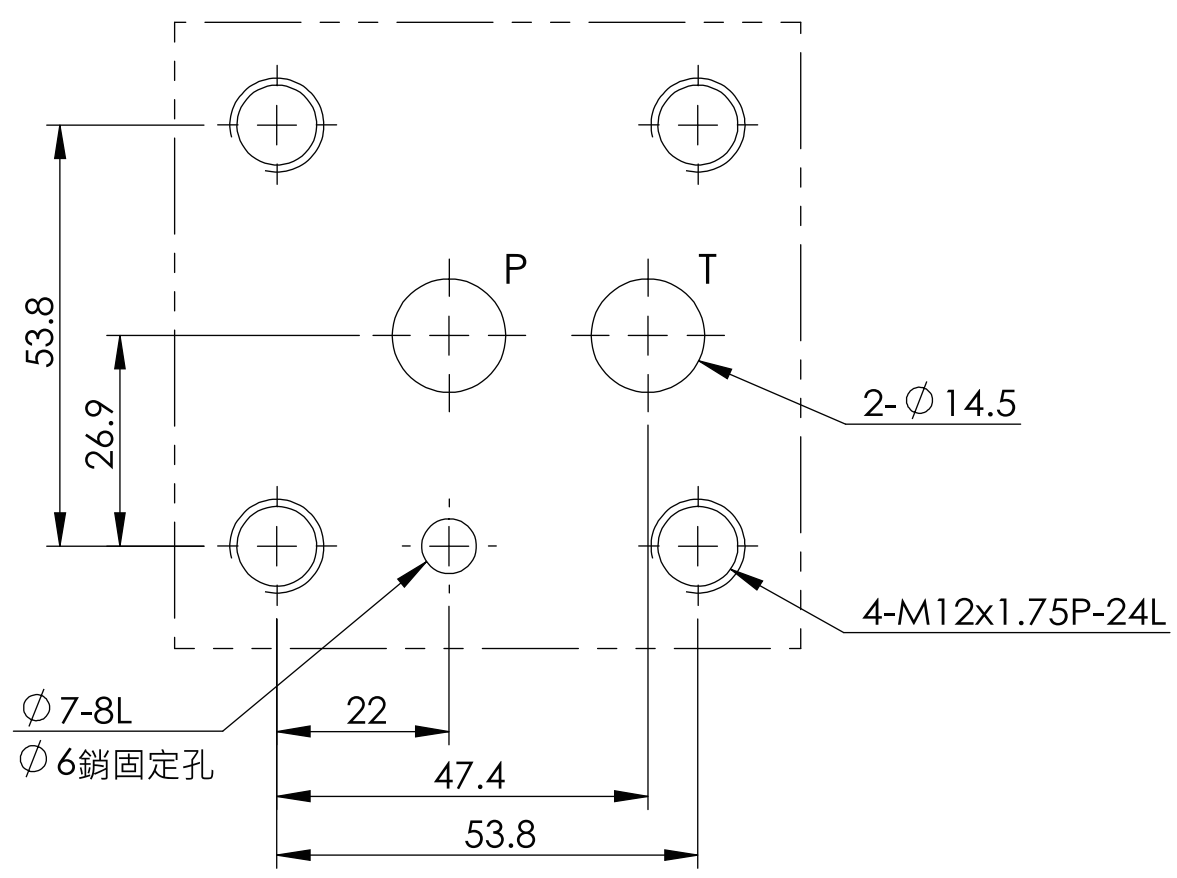

MA-03-2

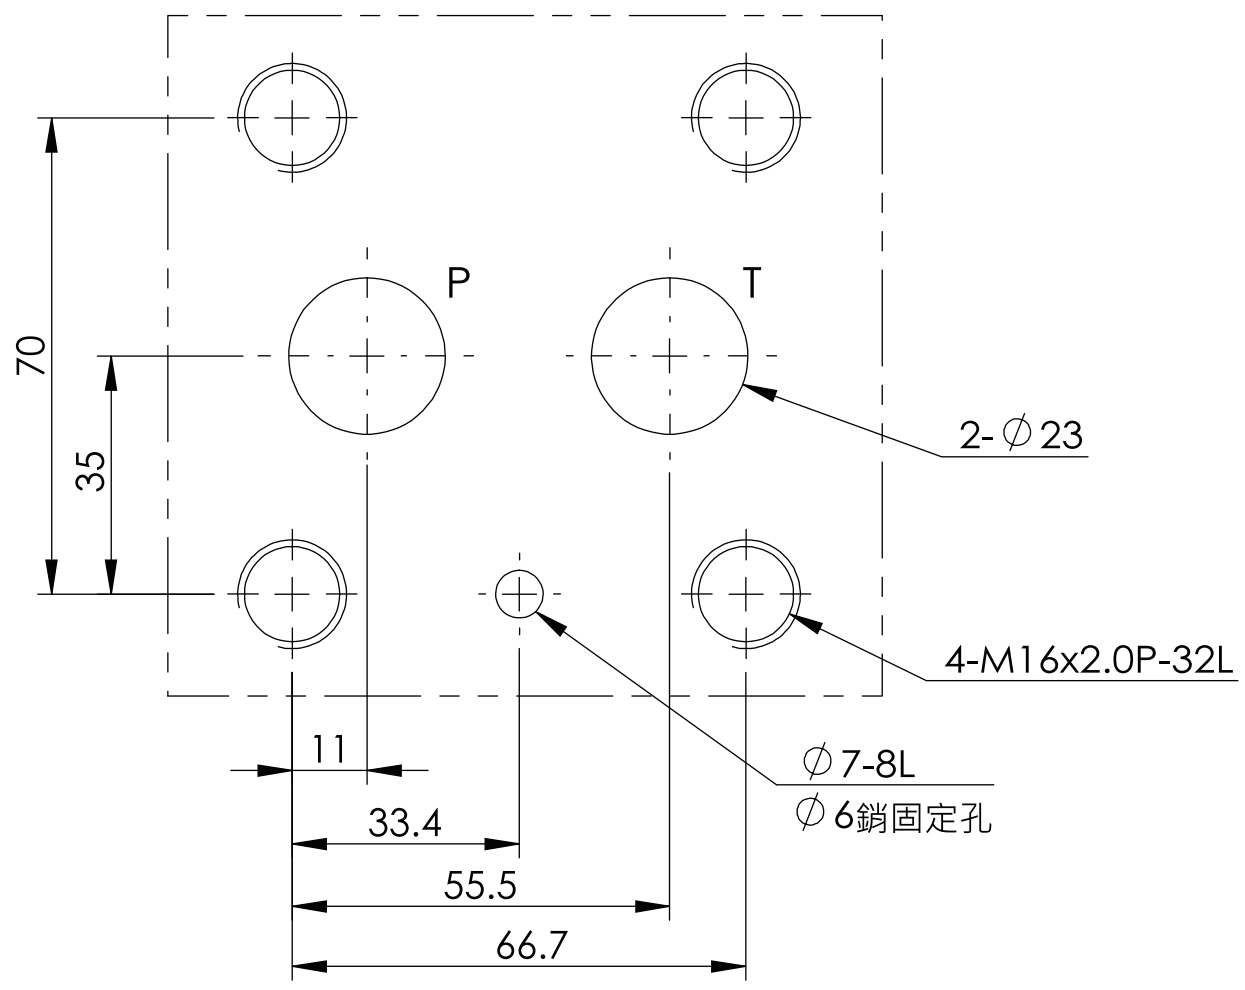

MA-03-3

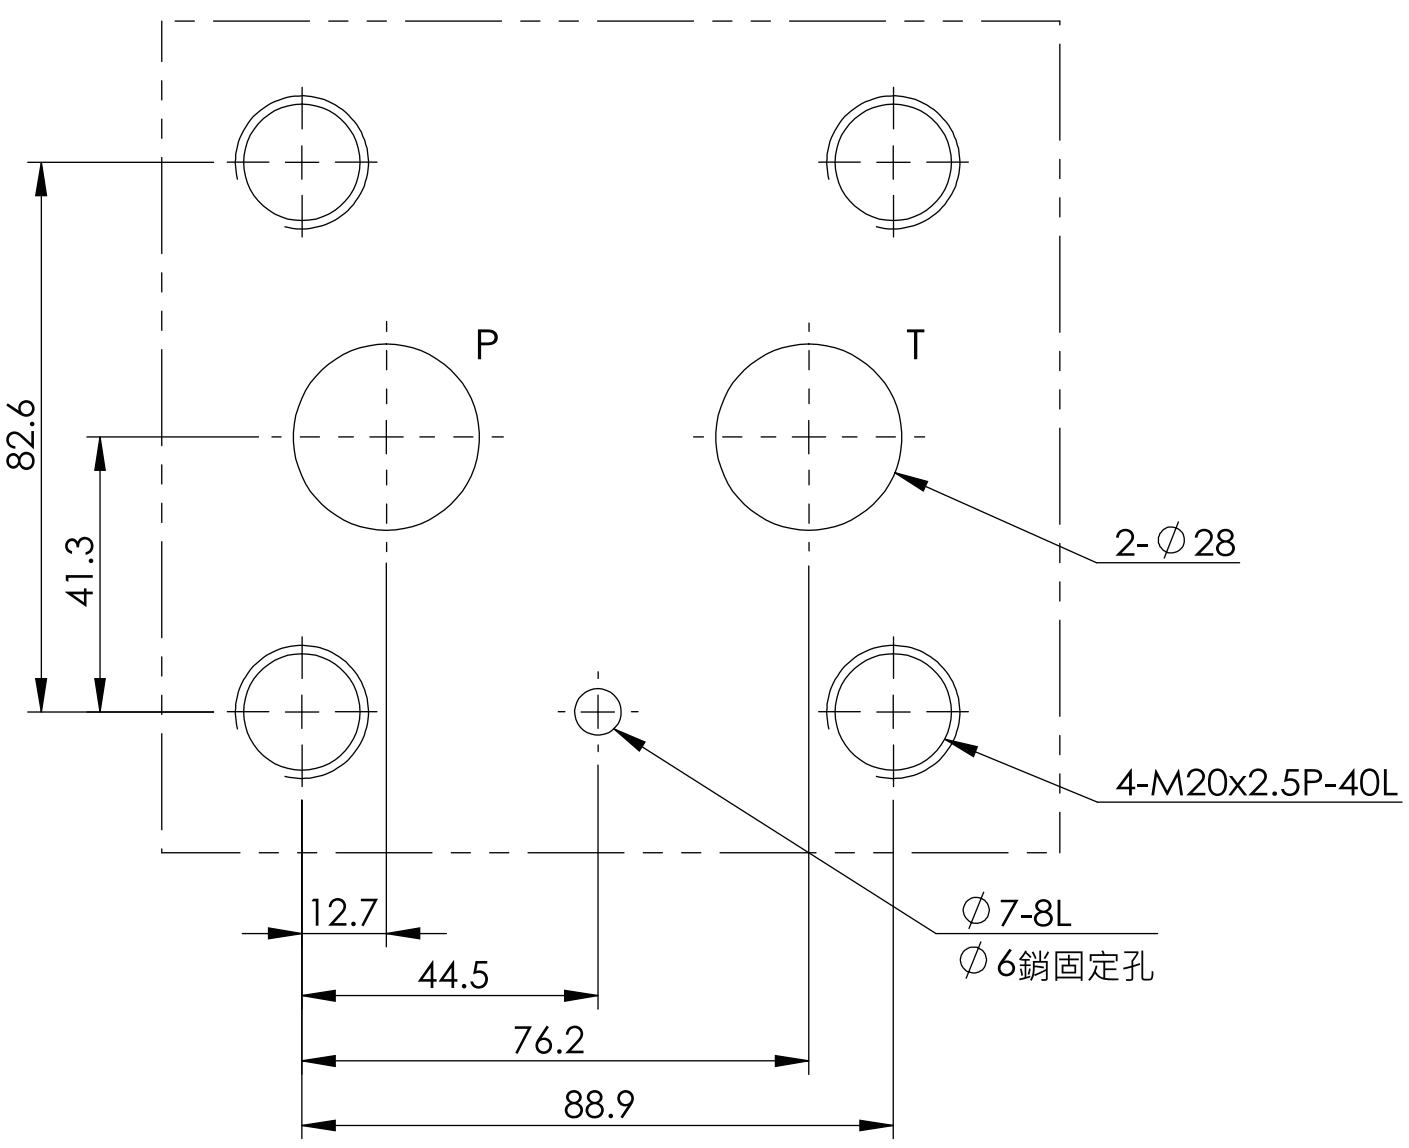

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MA-04-1

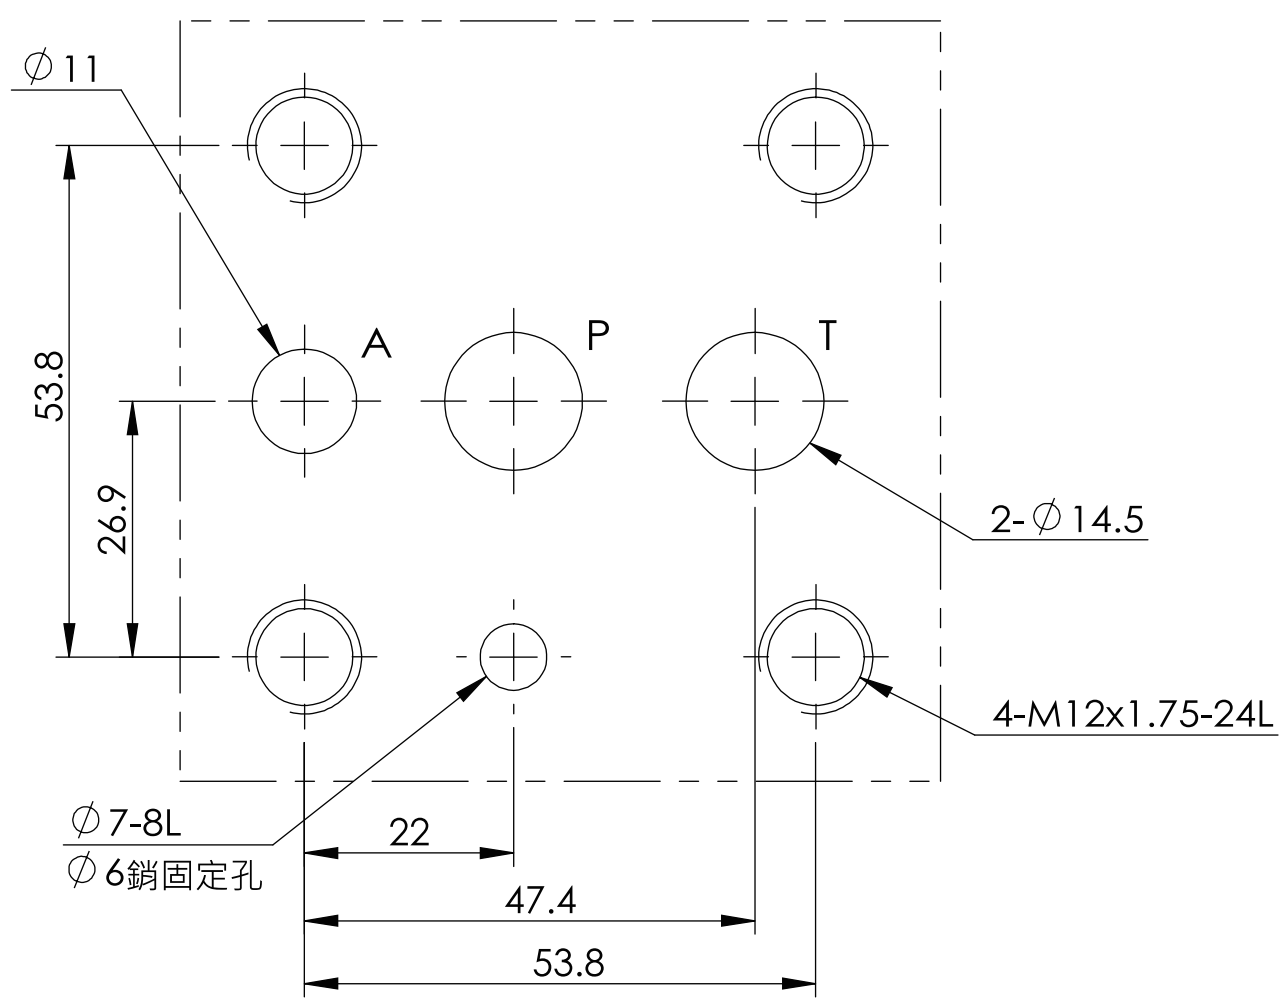

MA-04-2

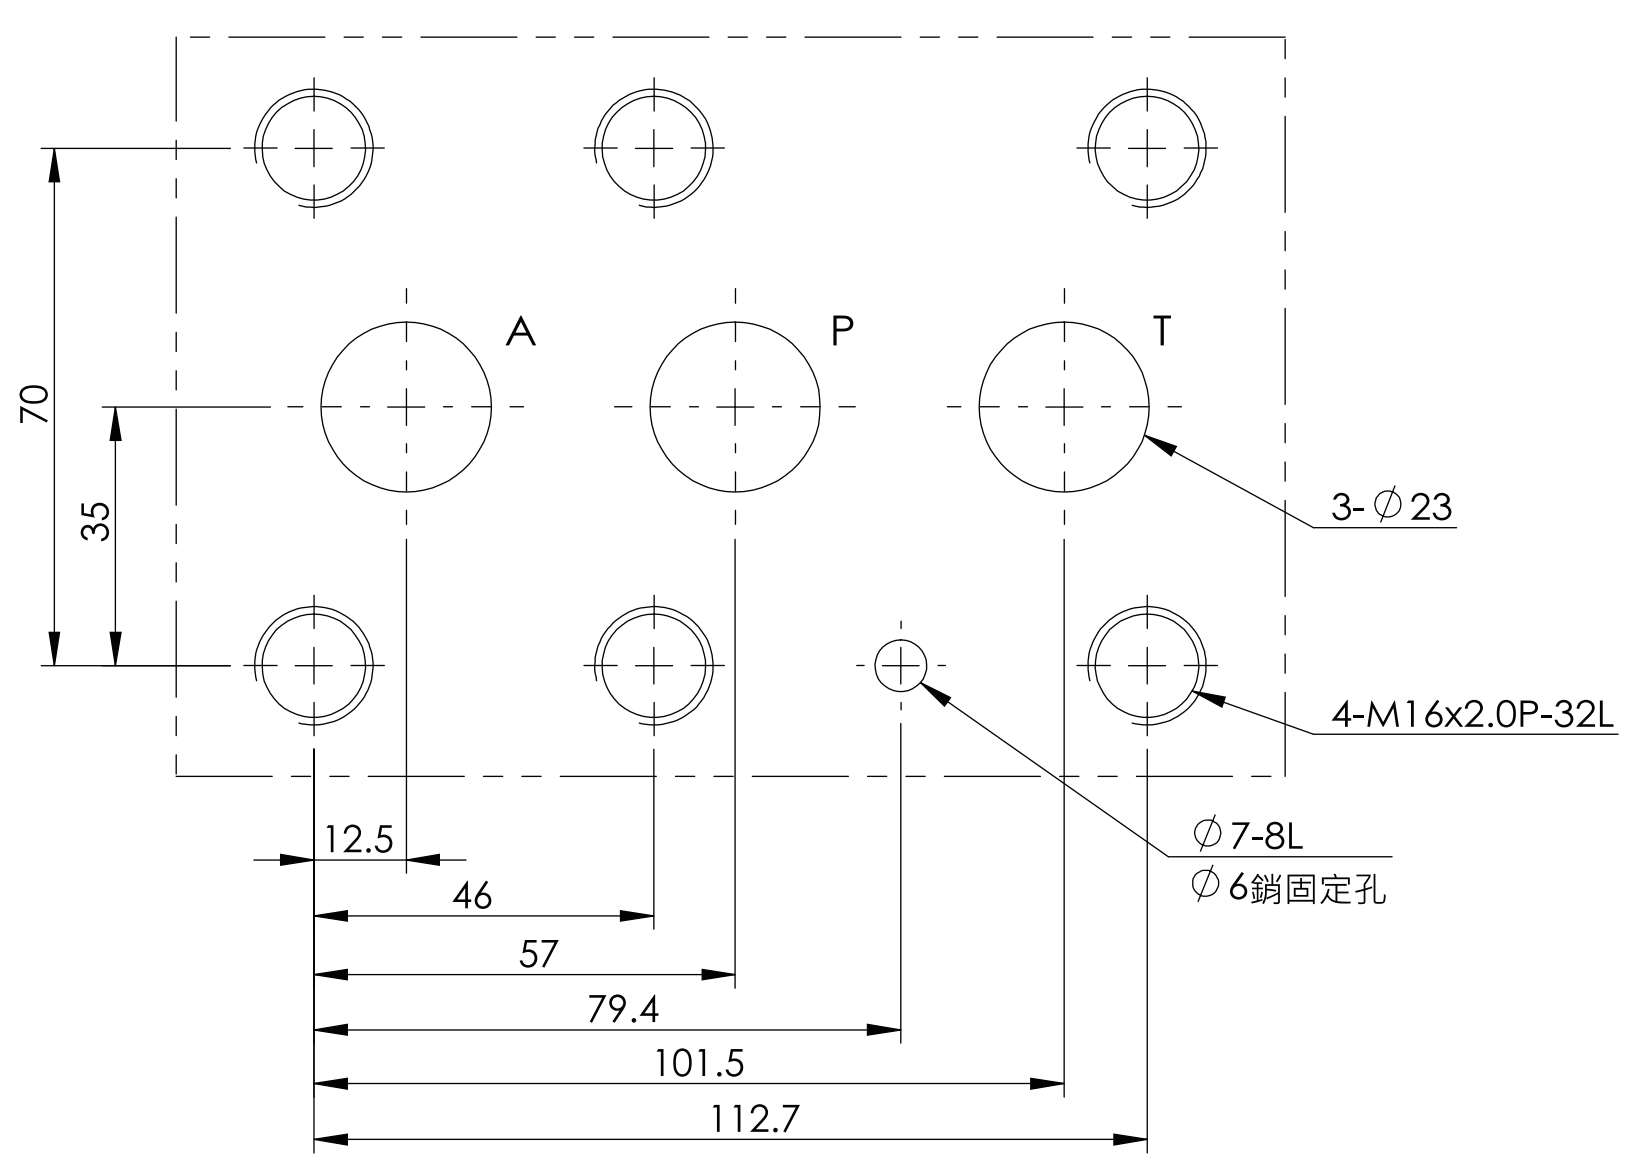

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MA-05-1

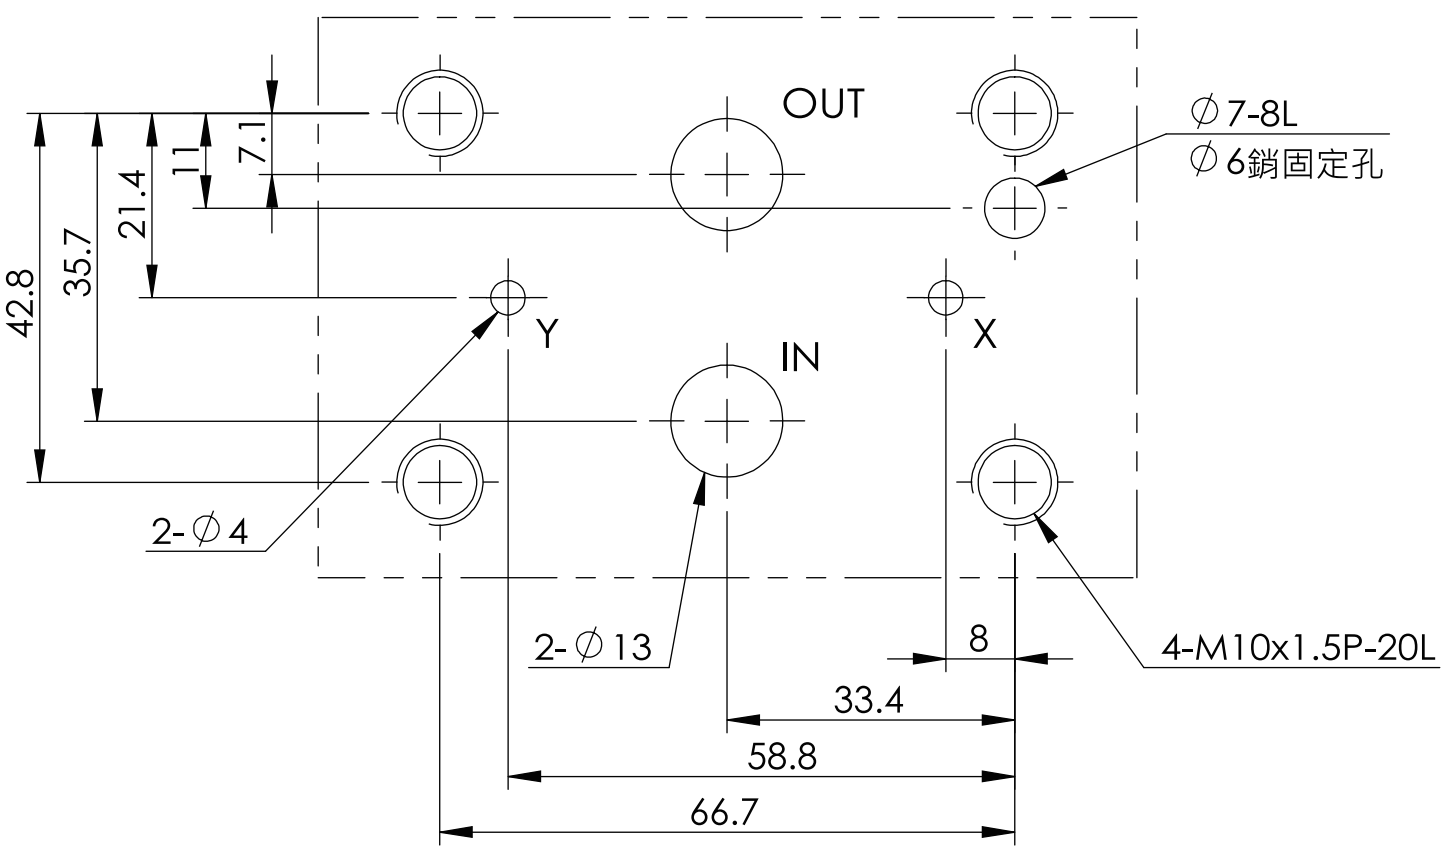

MA-05-2

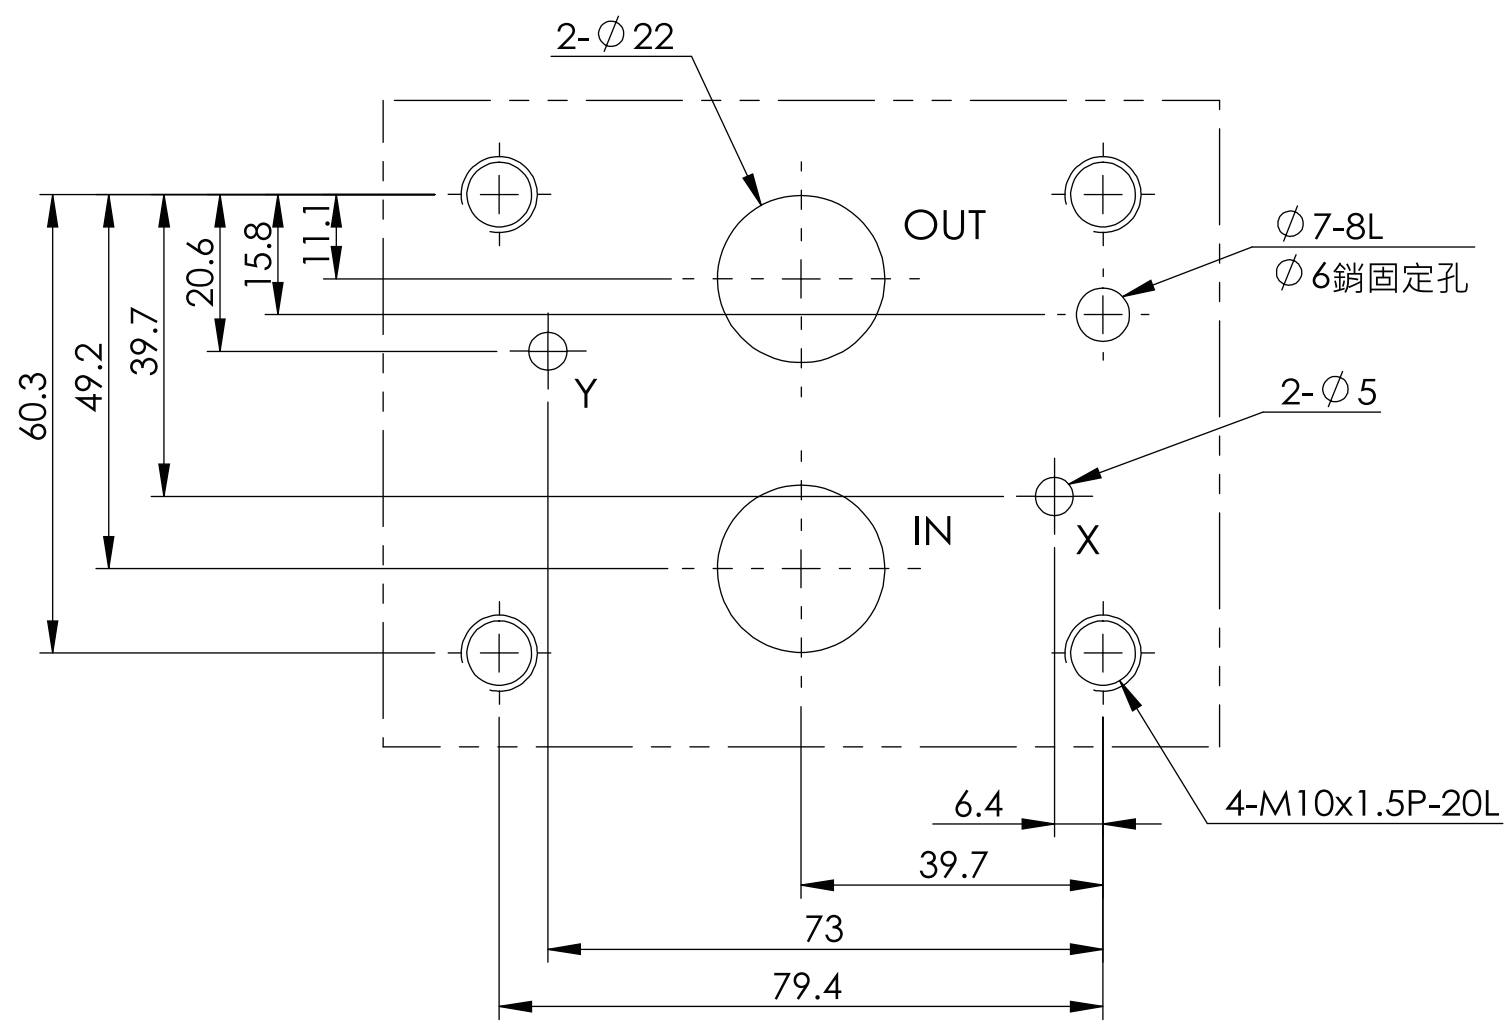

MA-05-3

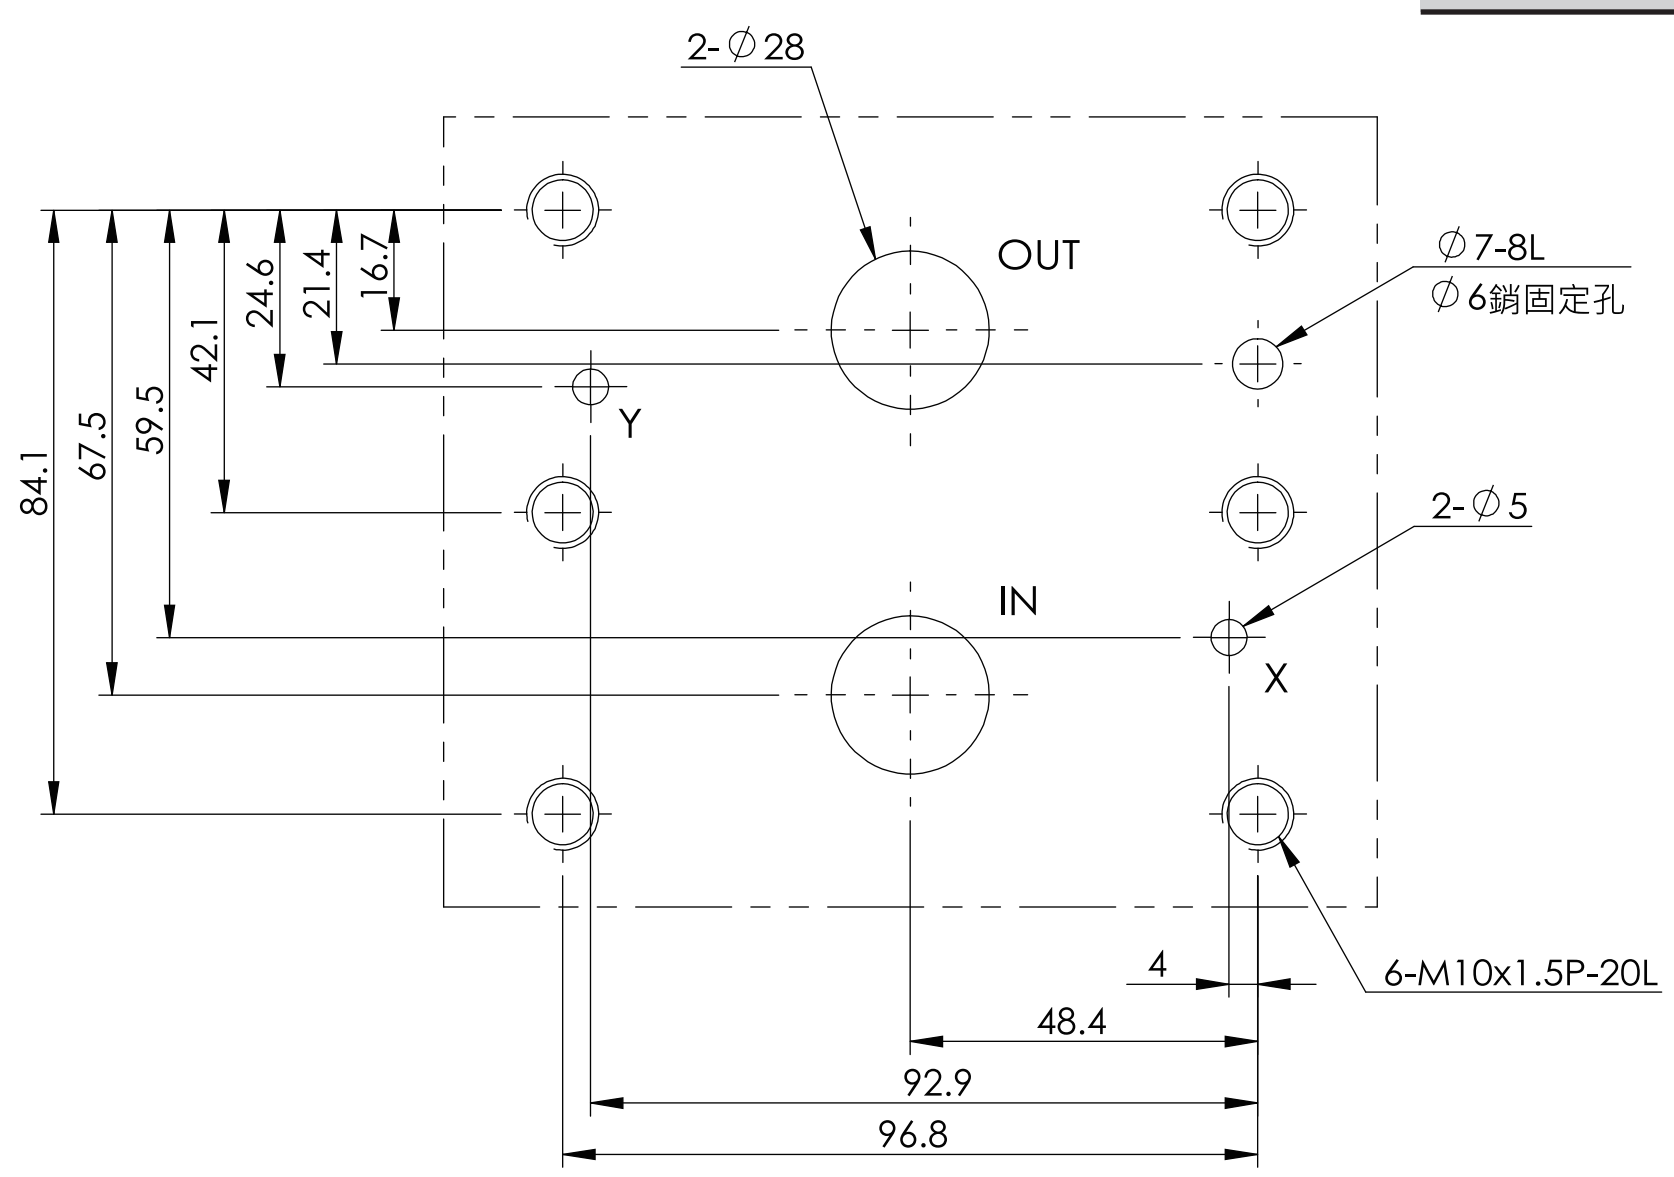

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MA-06-1

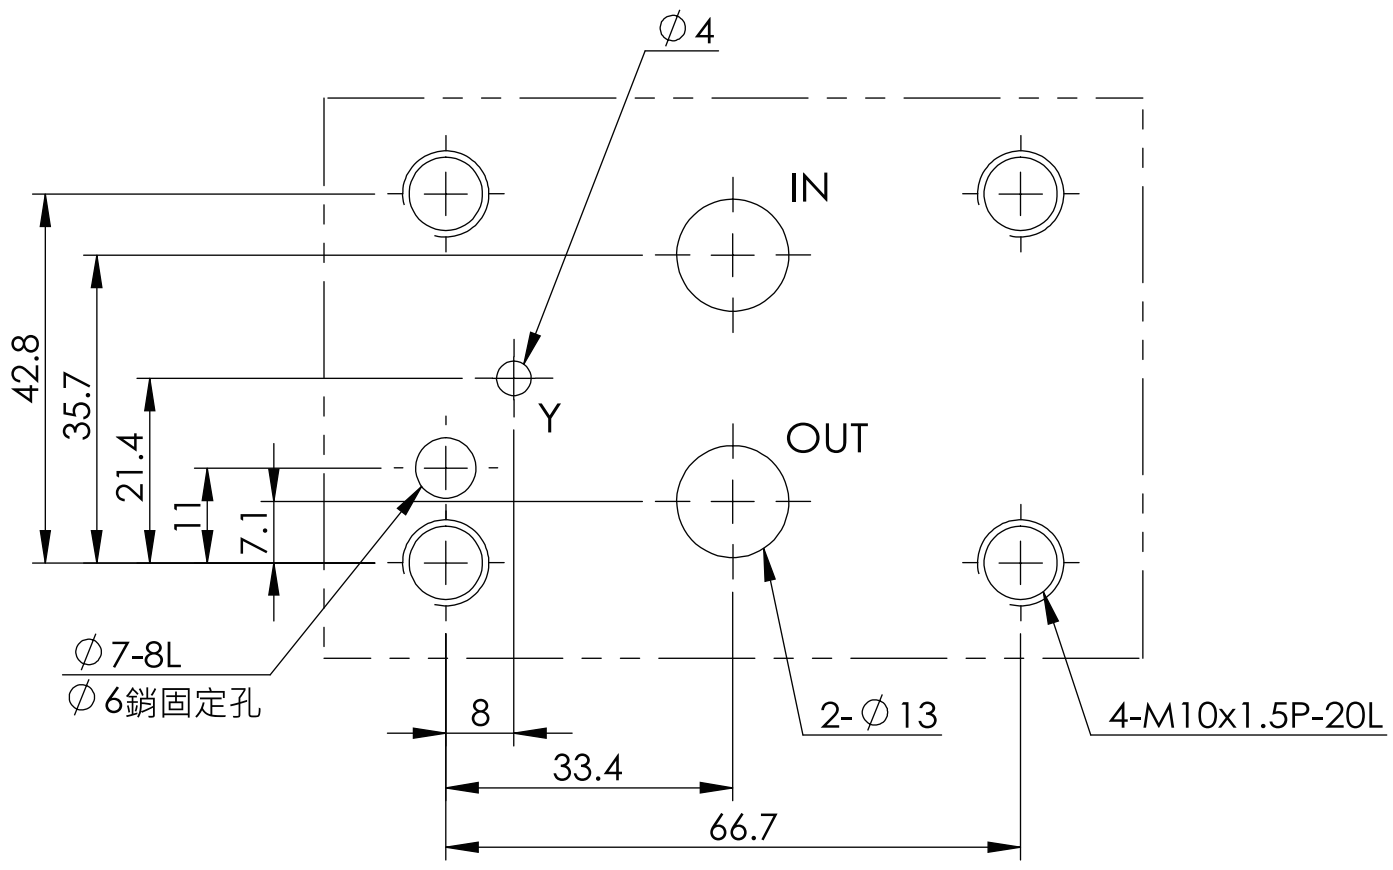

MA-06-2

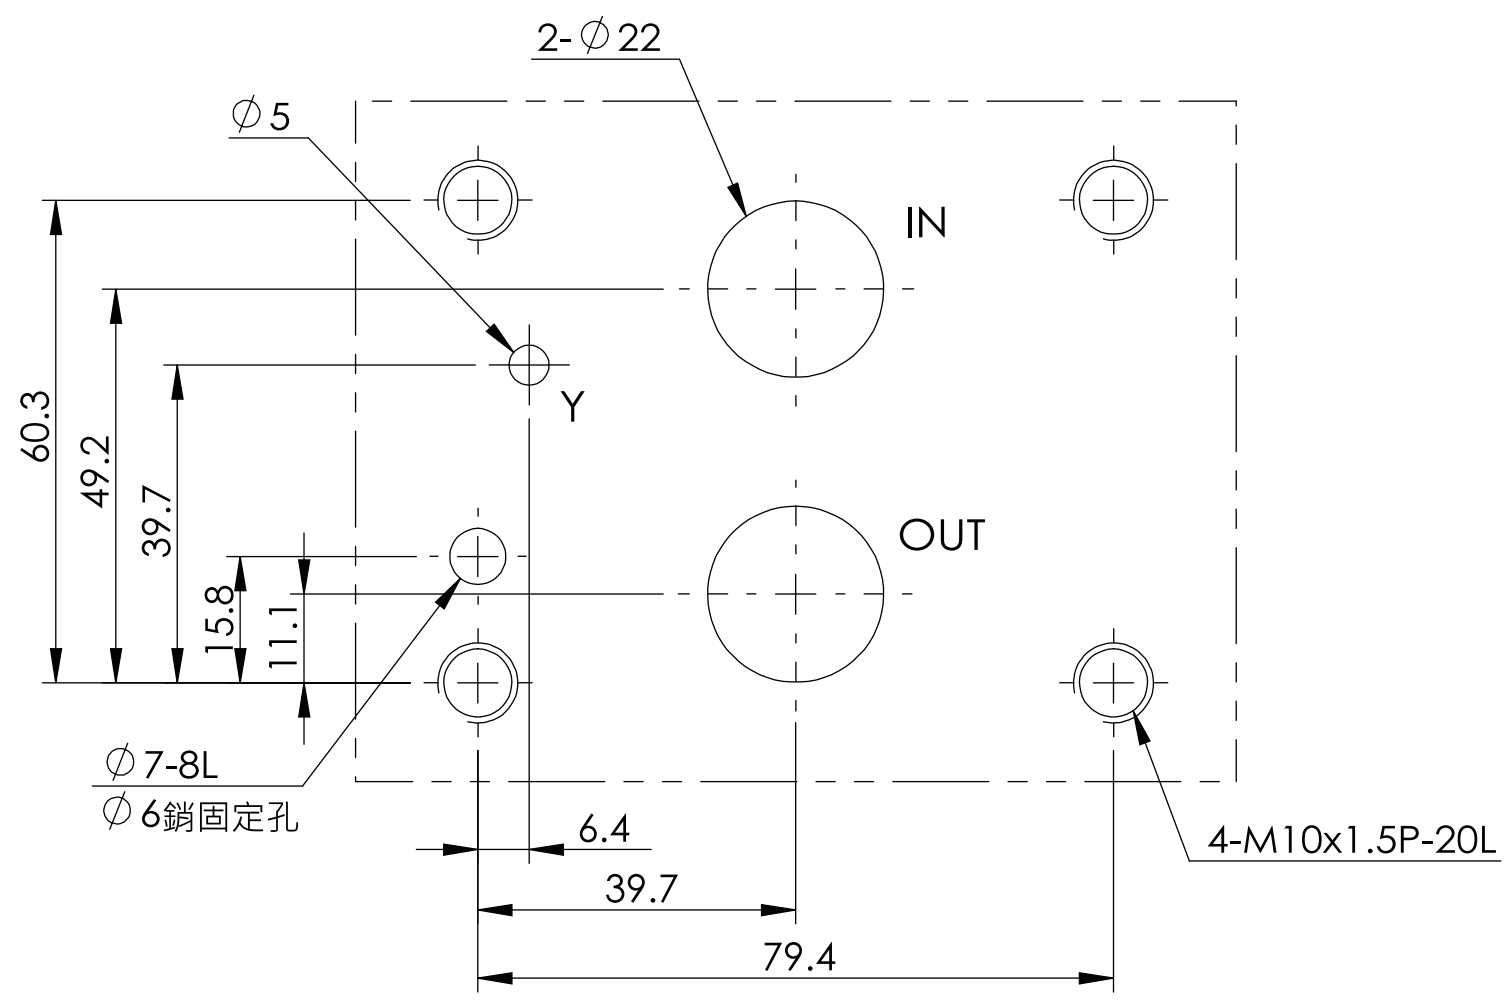

MA-06-3

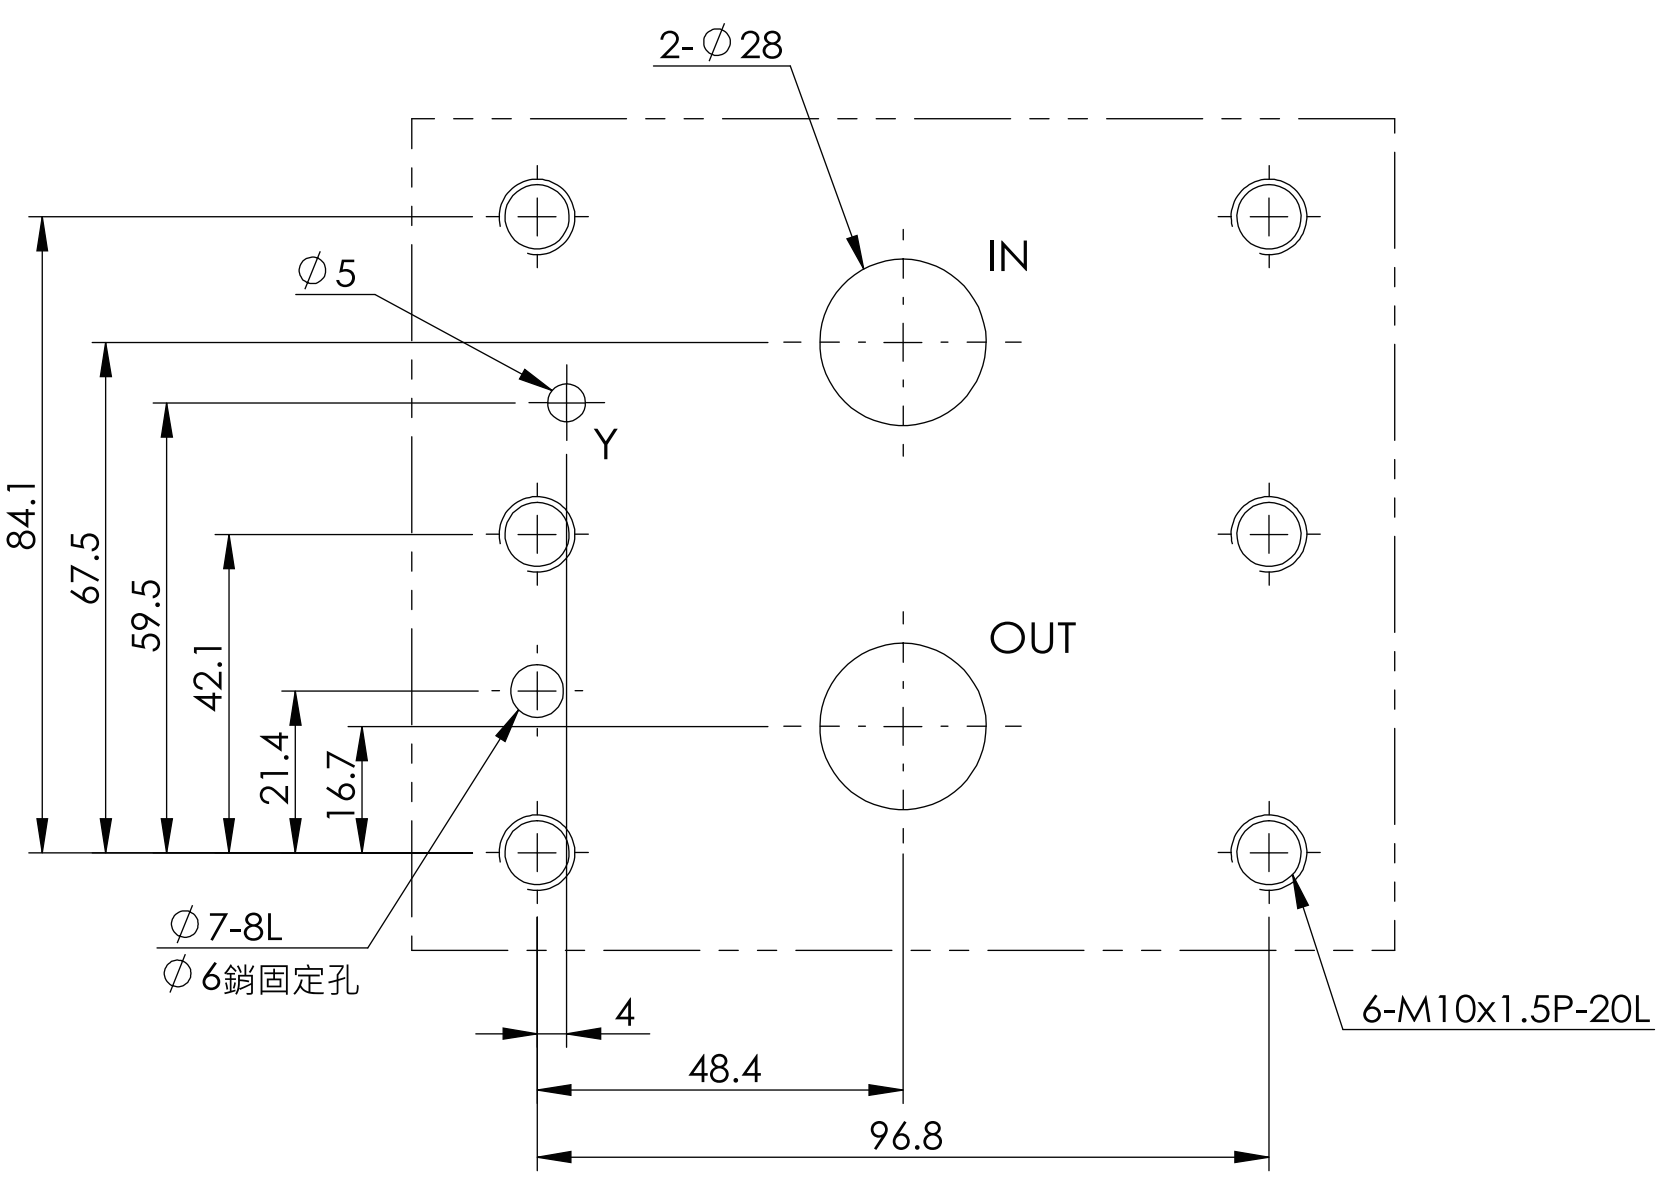

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MB-01-1

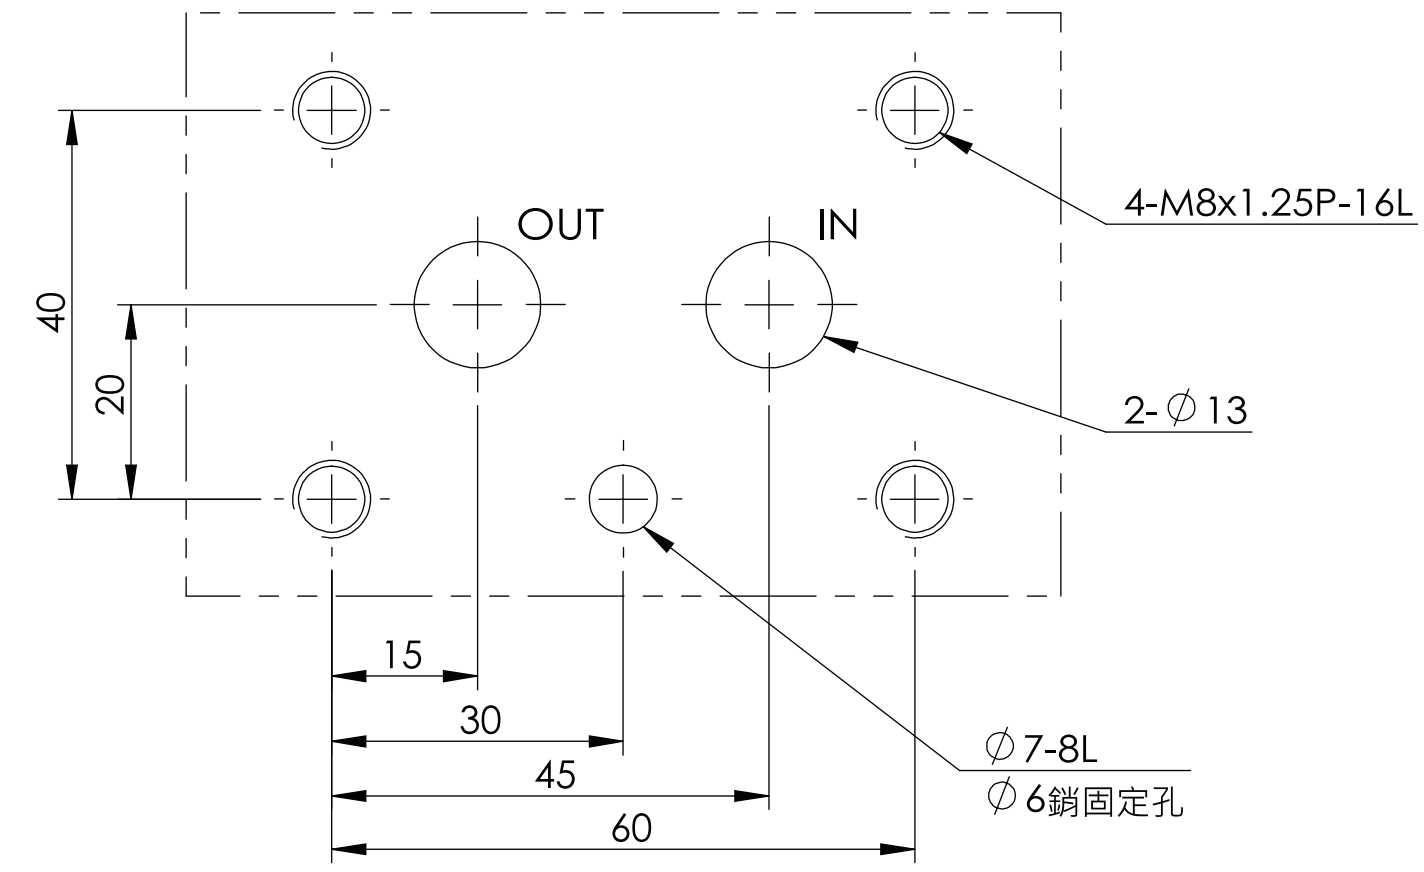

MB-01-2

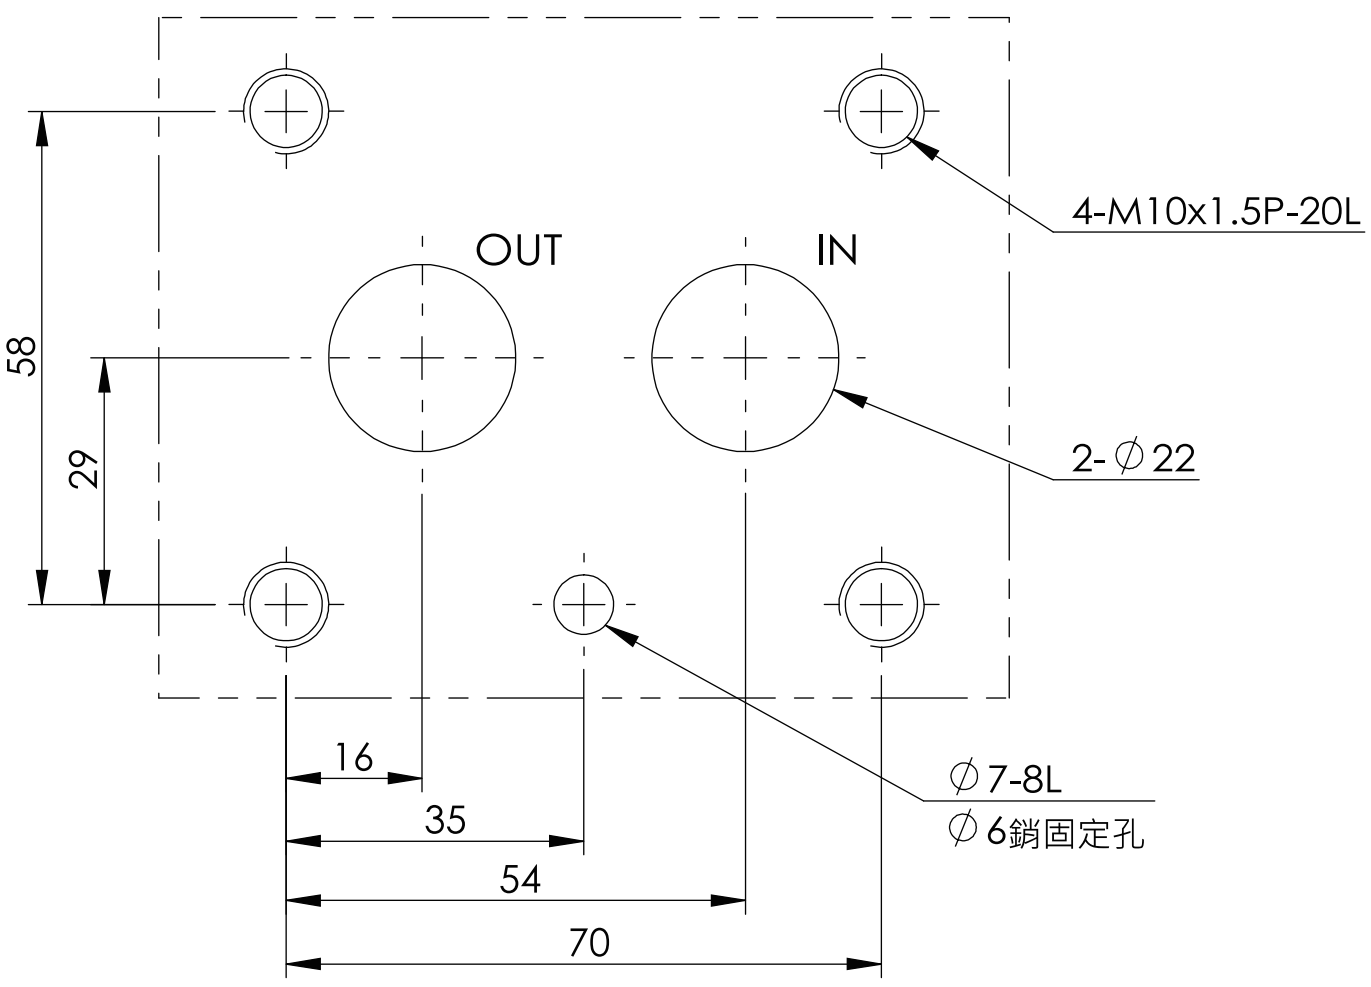

MB-01-3

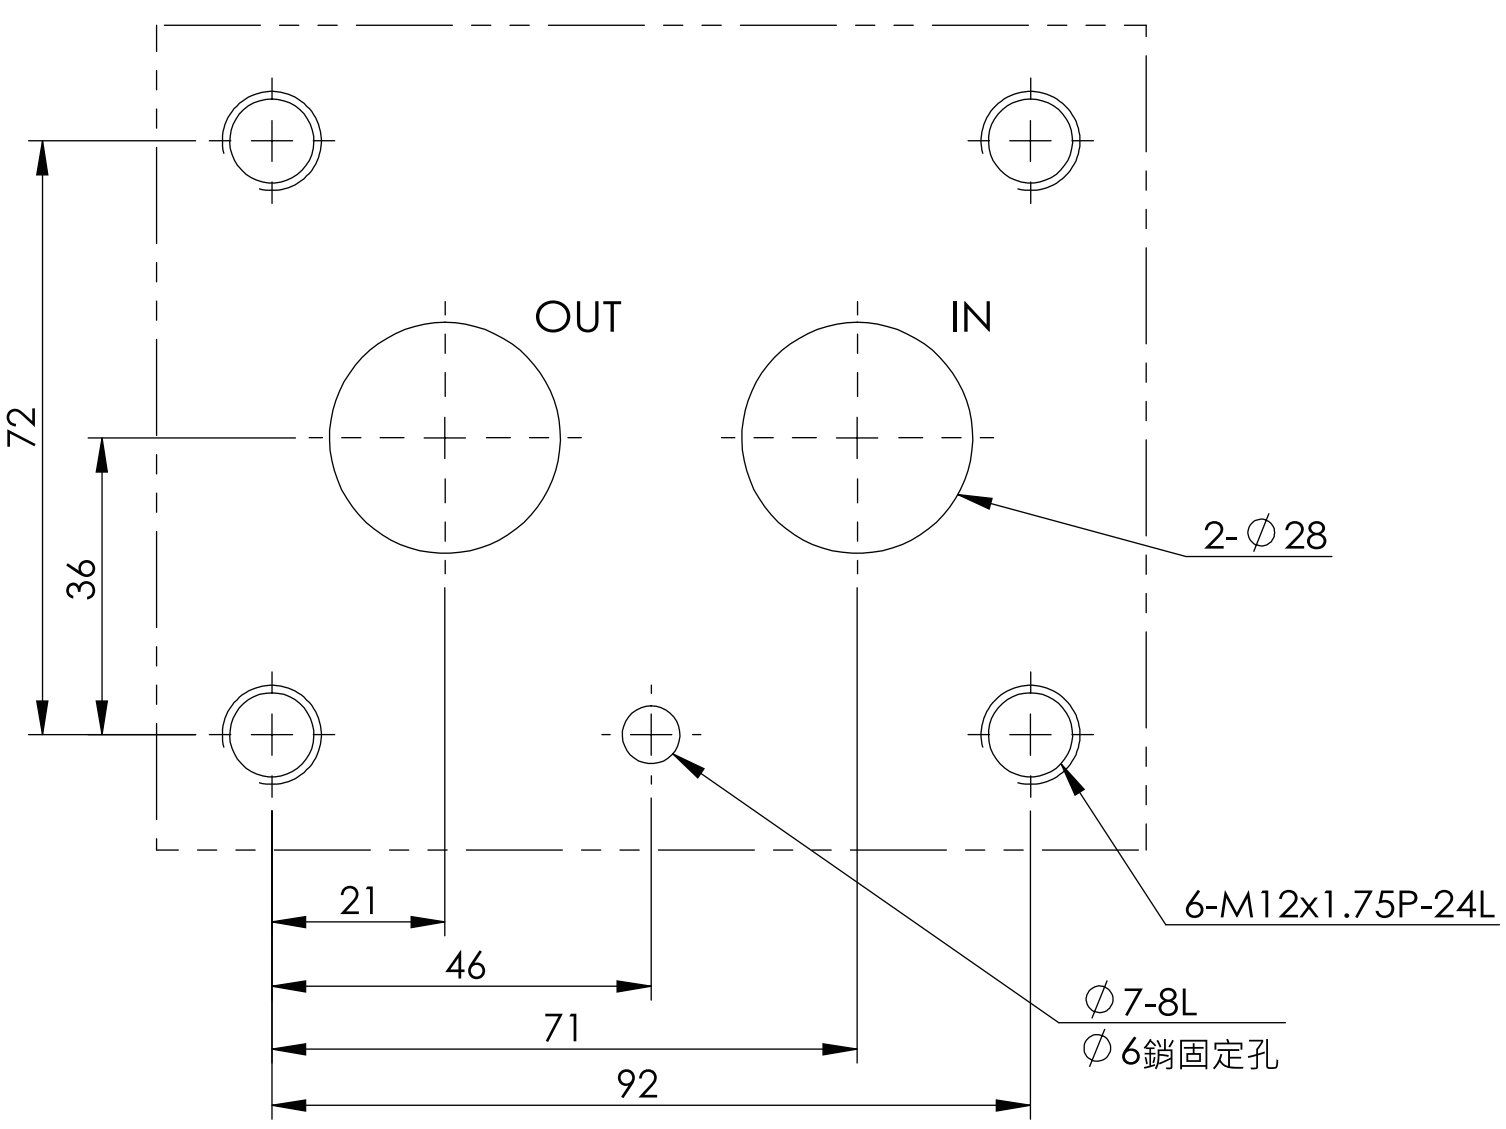

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MB-02-1

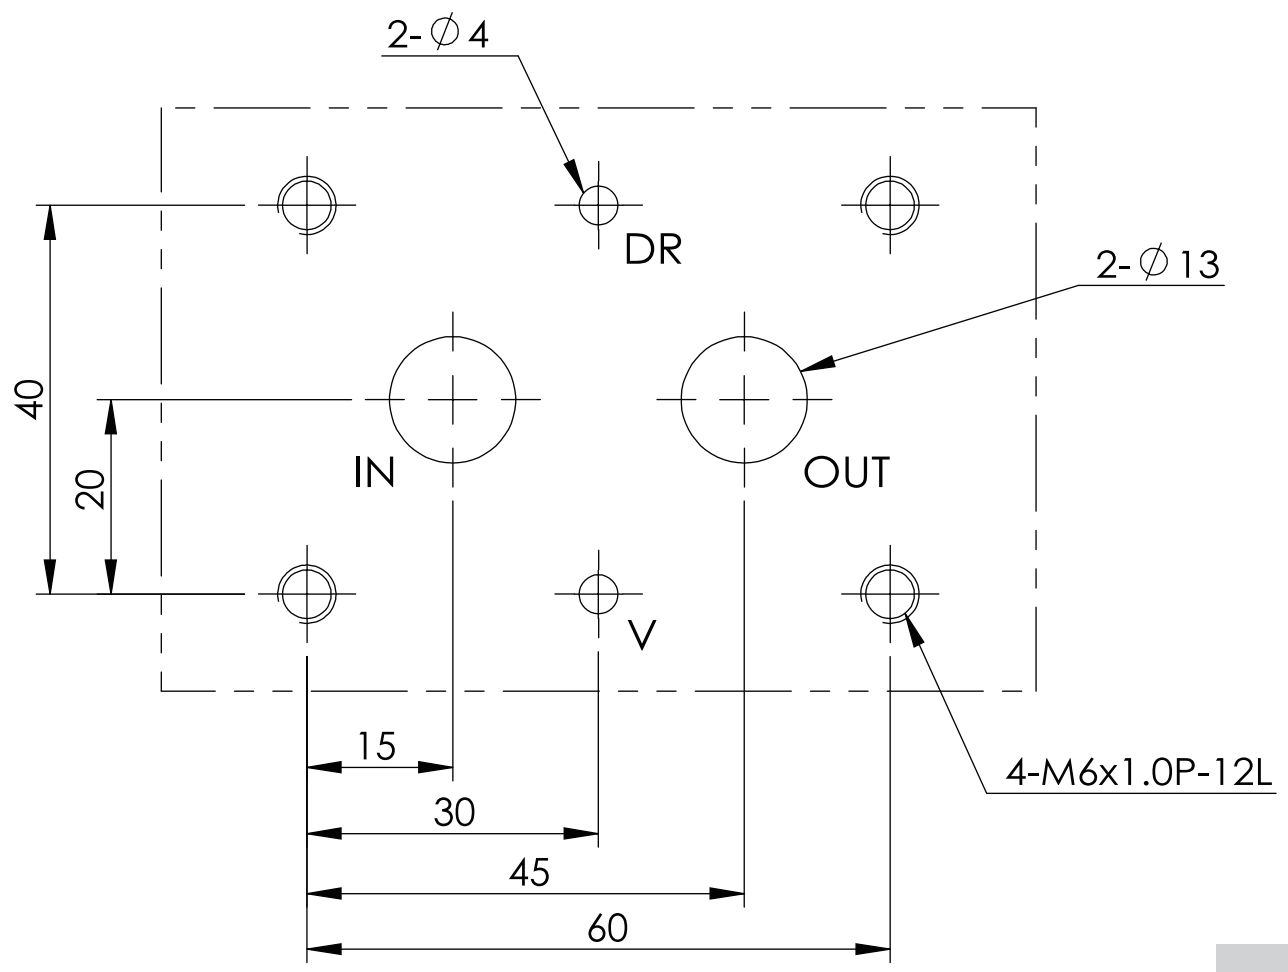

MB-02-2

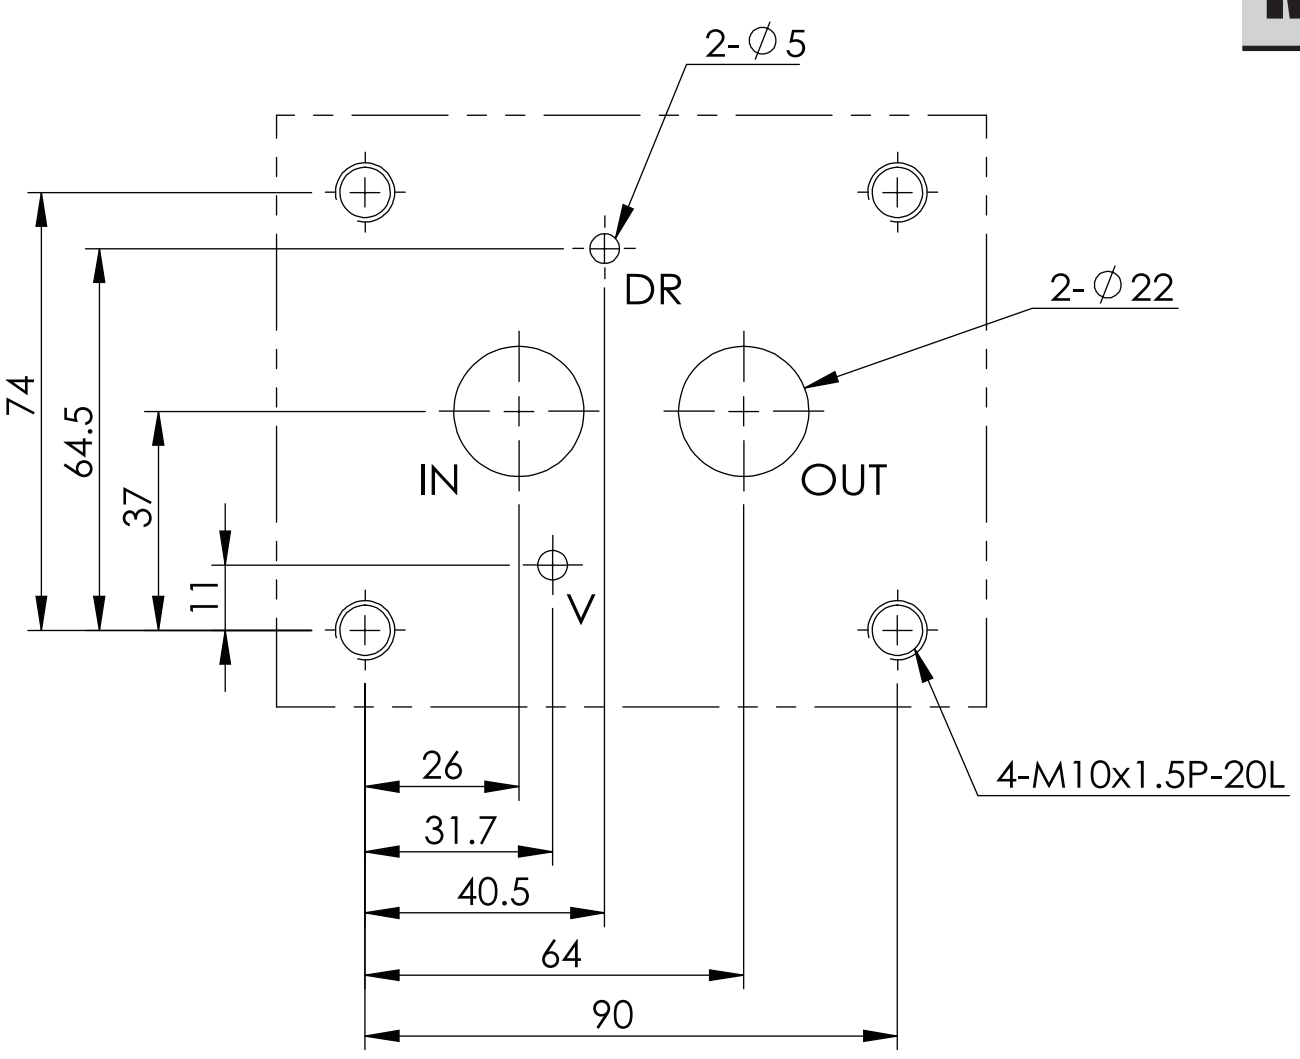

MB-02-3

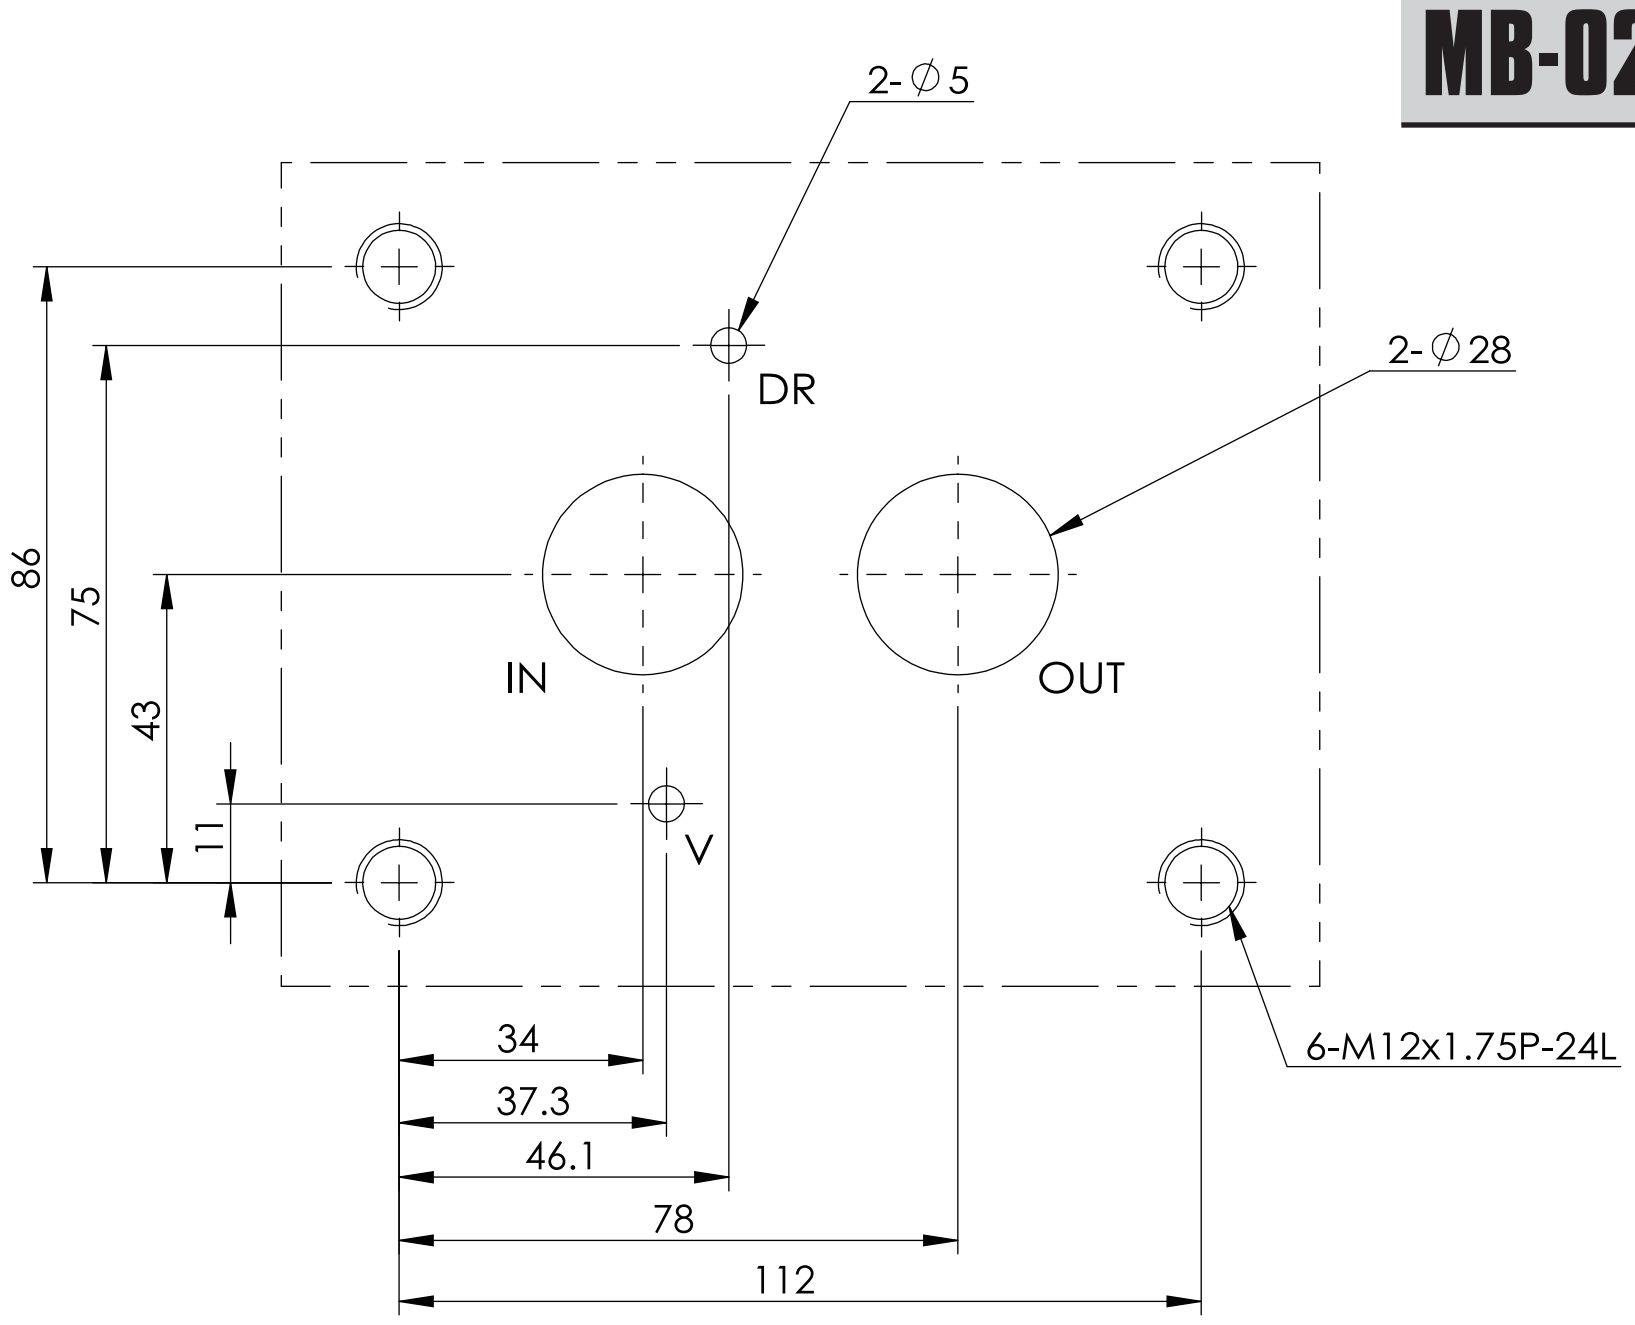

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MC-01-1

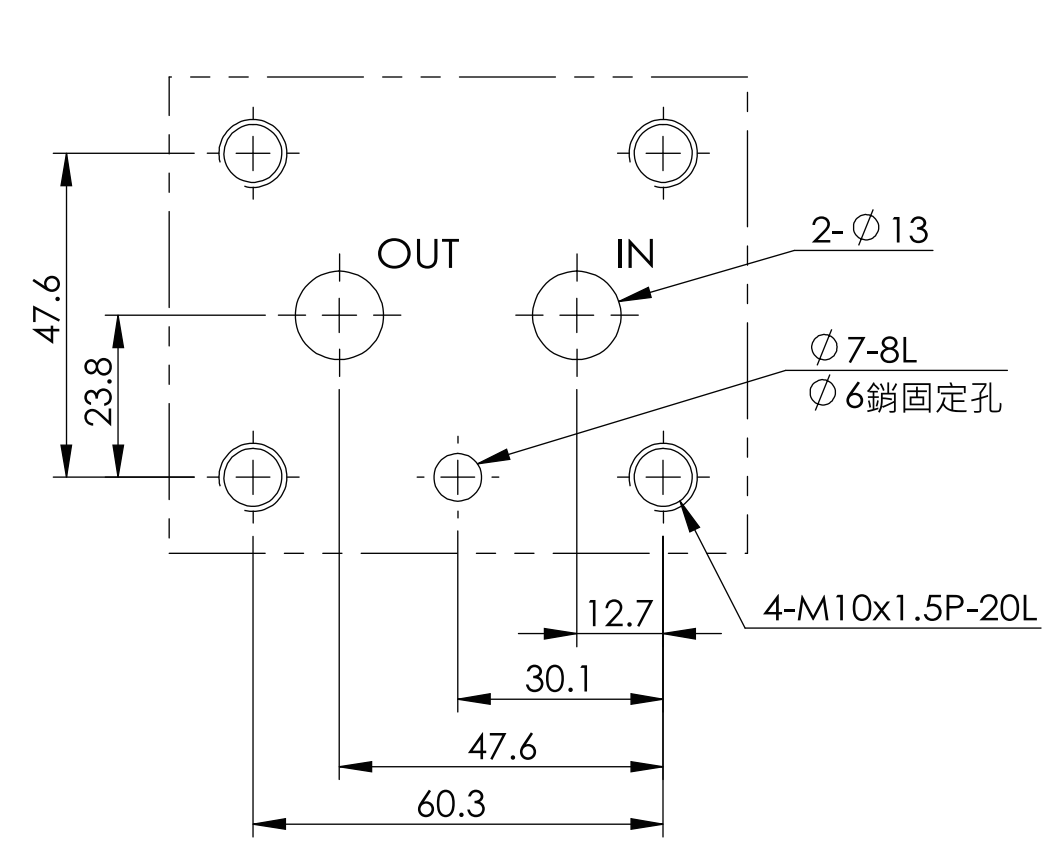

MC-01-4

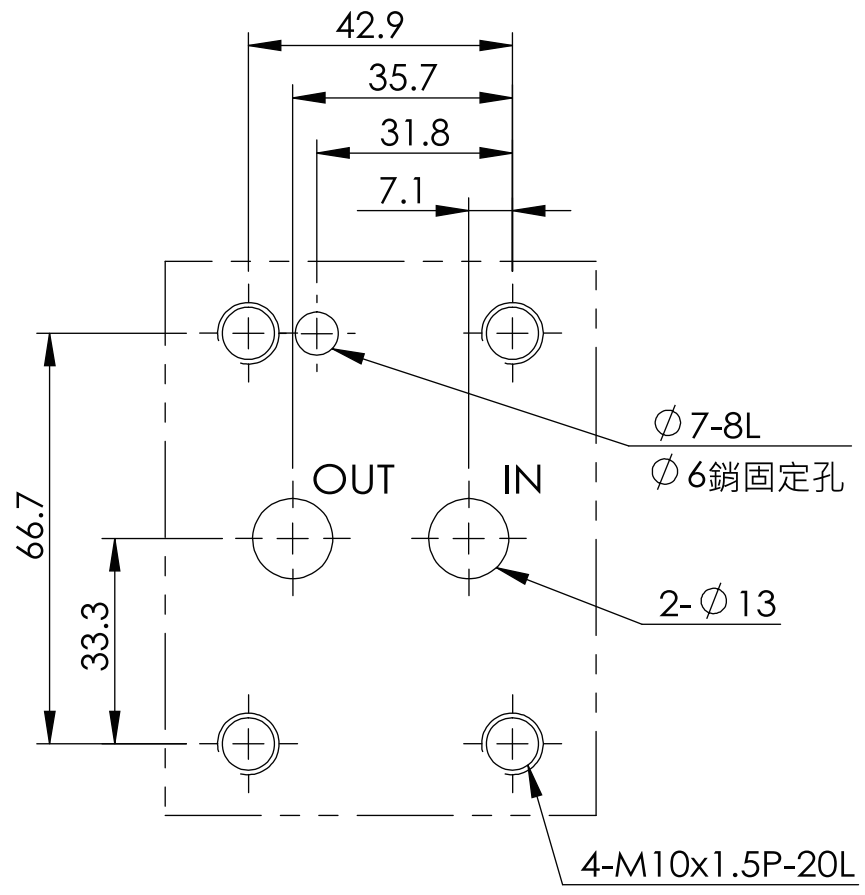

MC-01-2

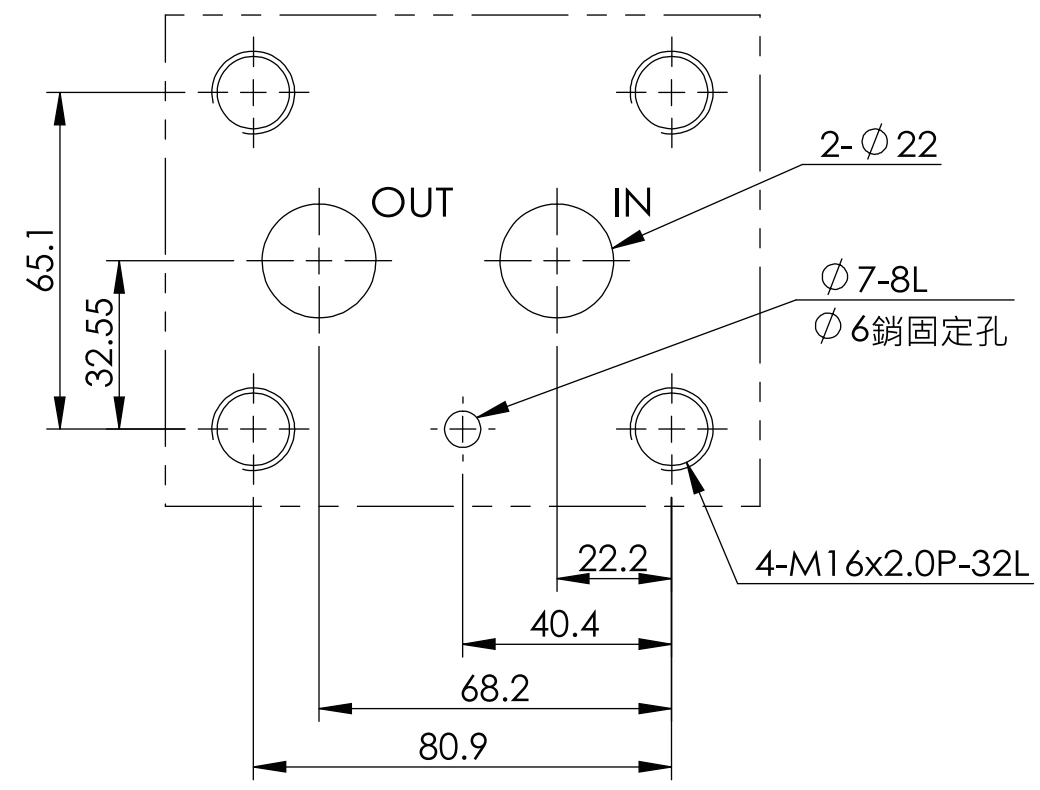

MC-01-5

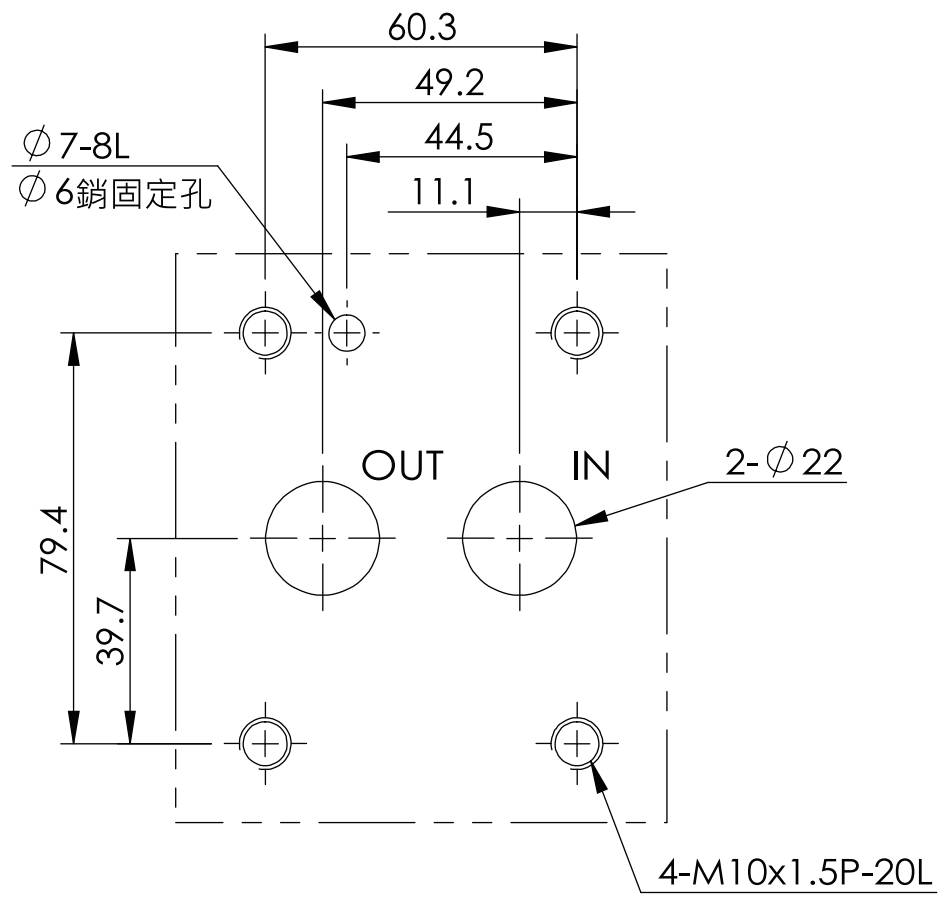

MC-01-3

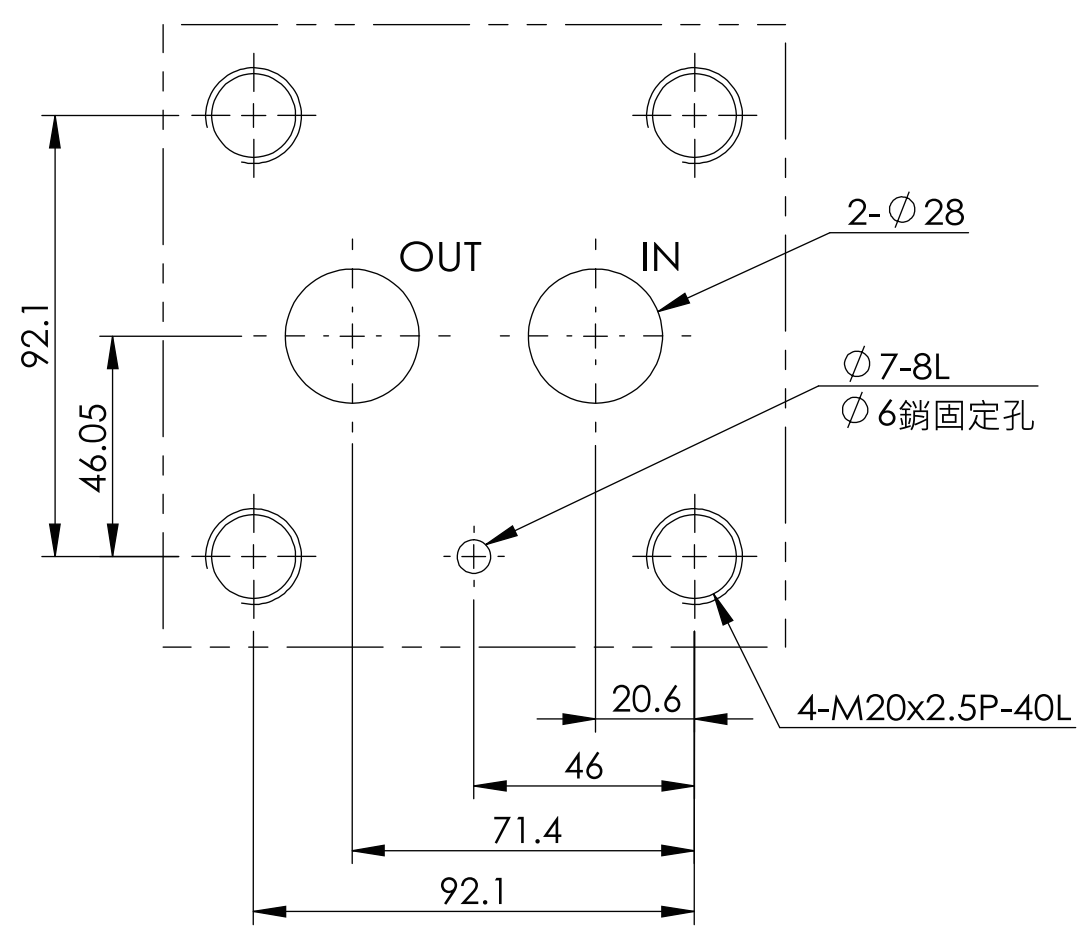

MC-01-6

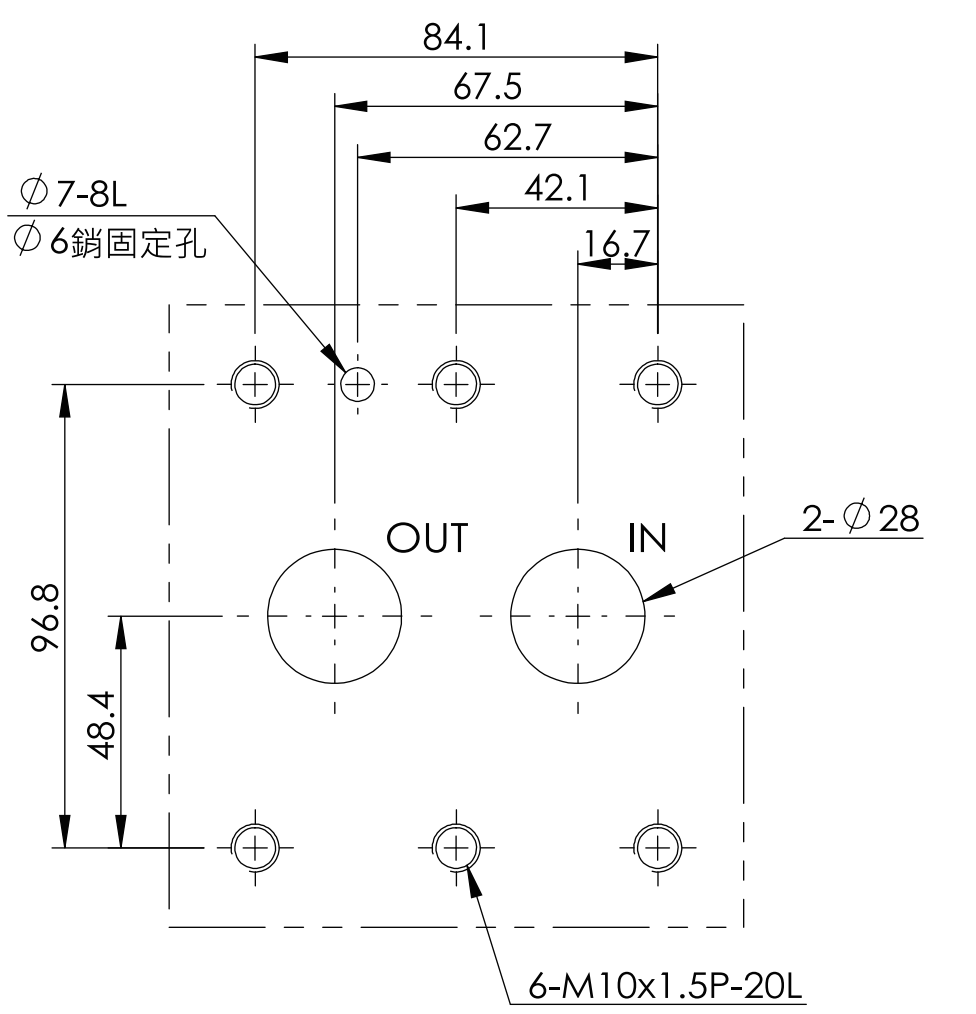

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MC-02-1

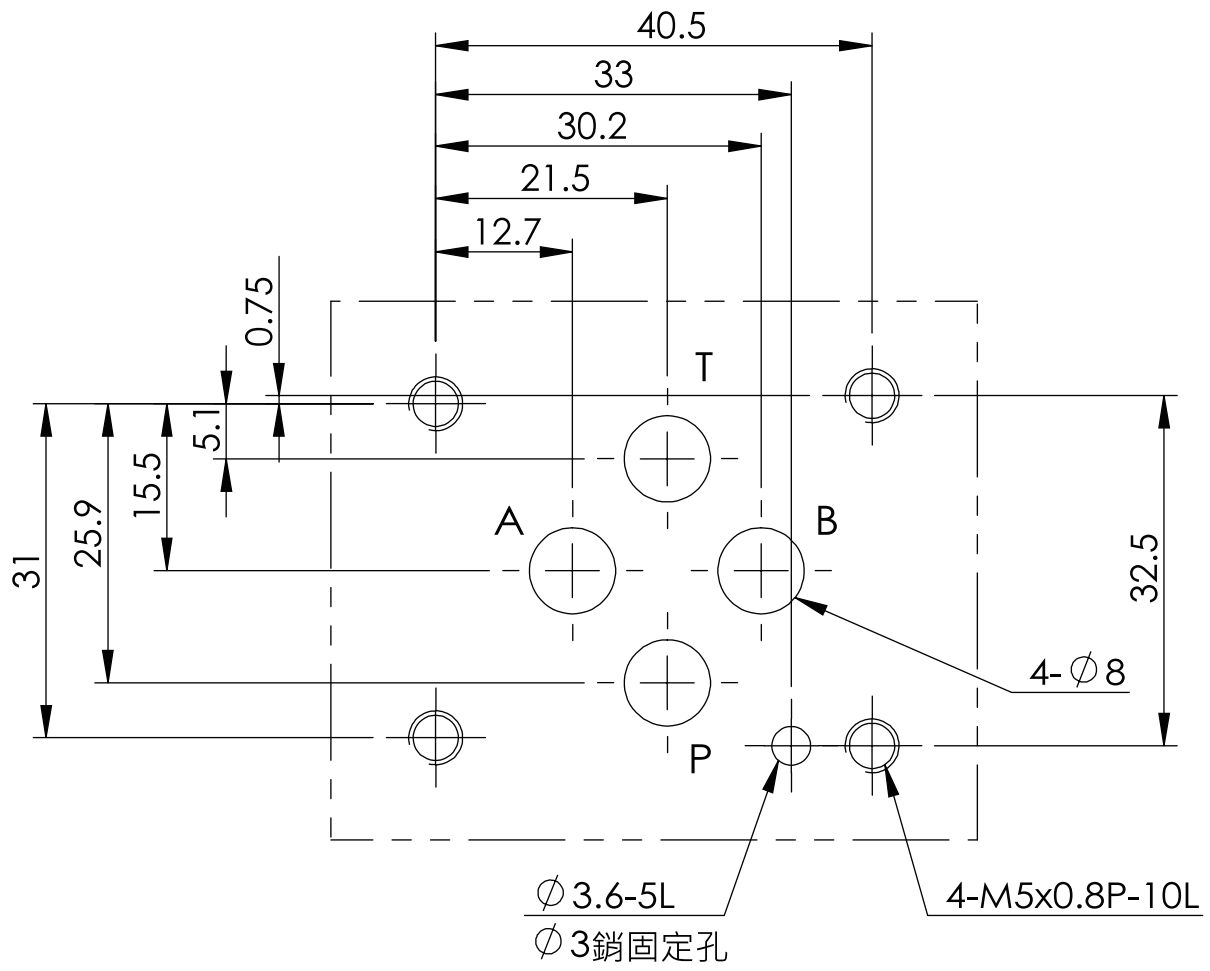

MC-03-1

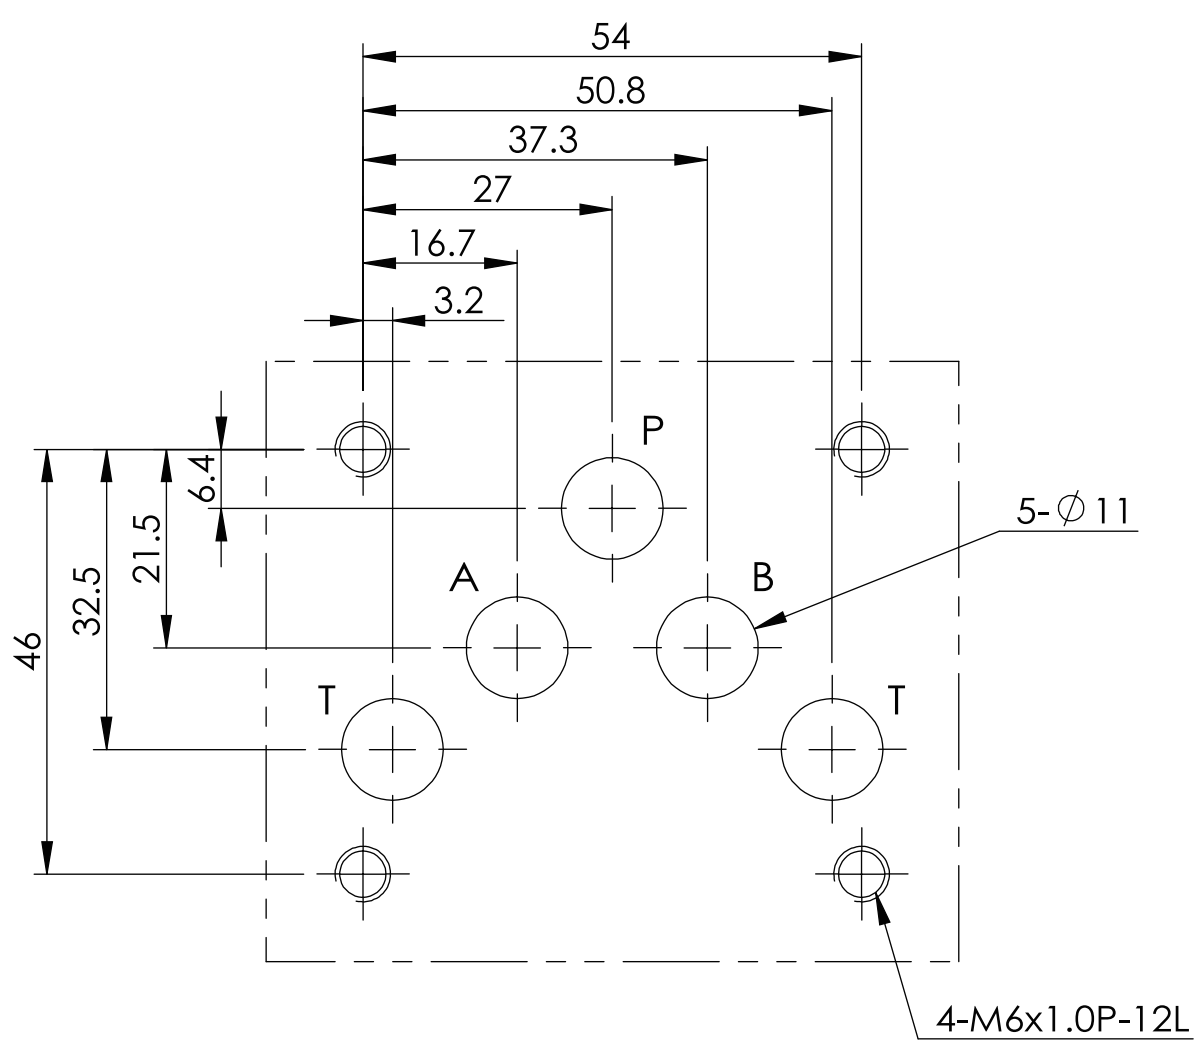

MC-03-2

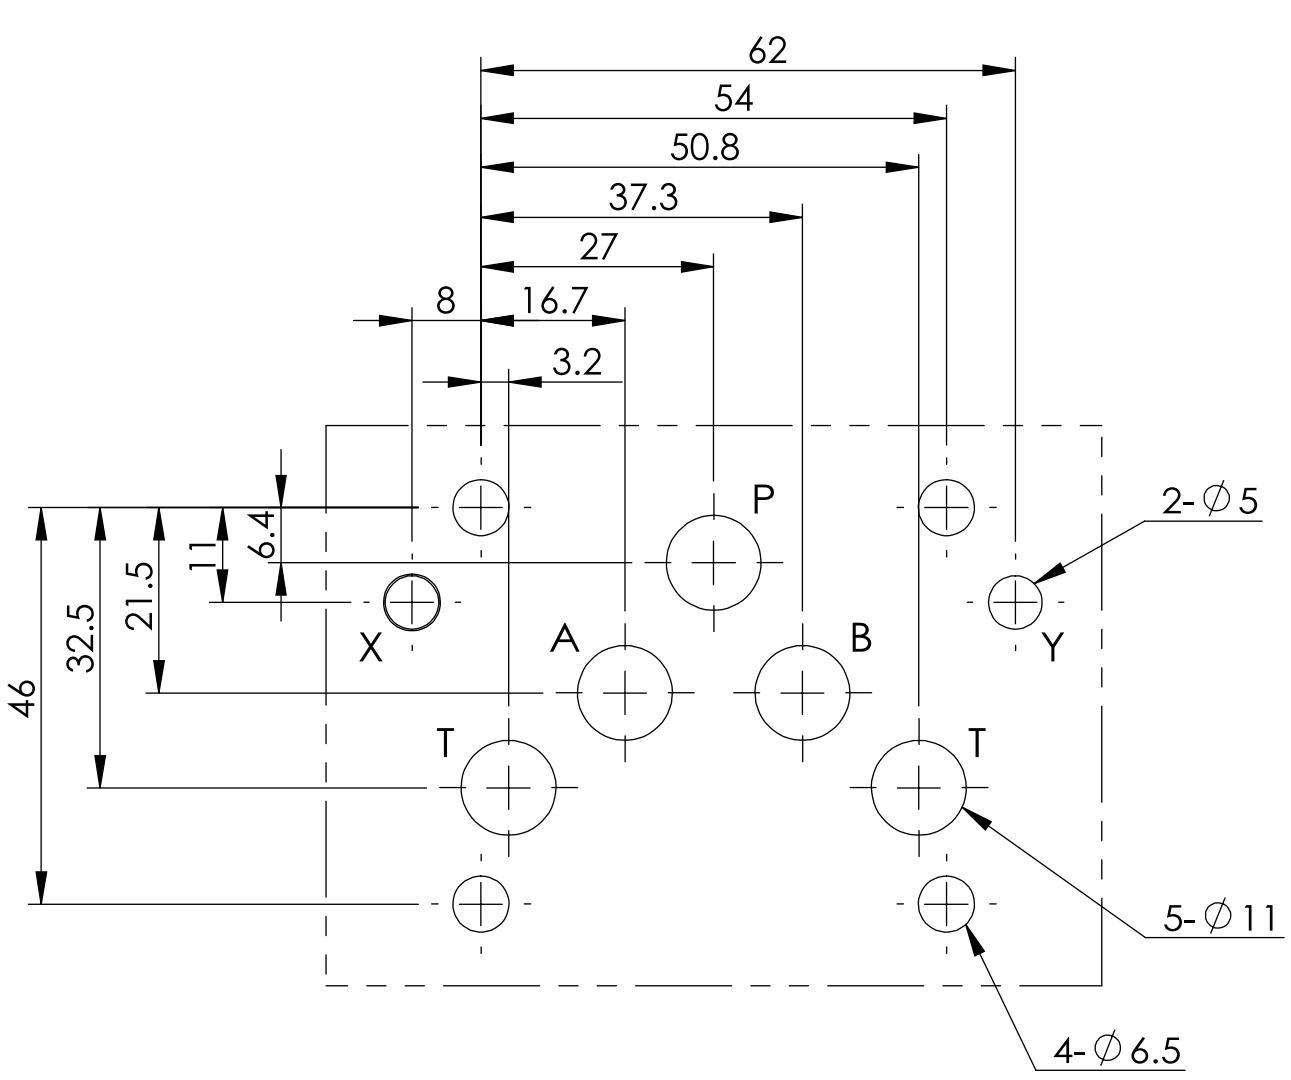

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MC-04-1

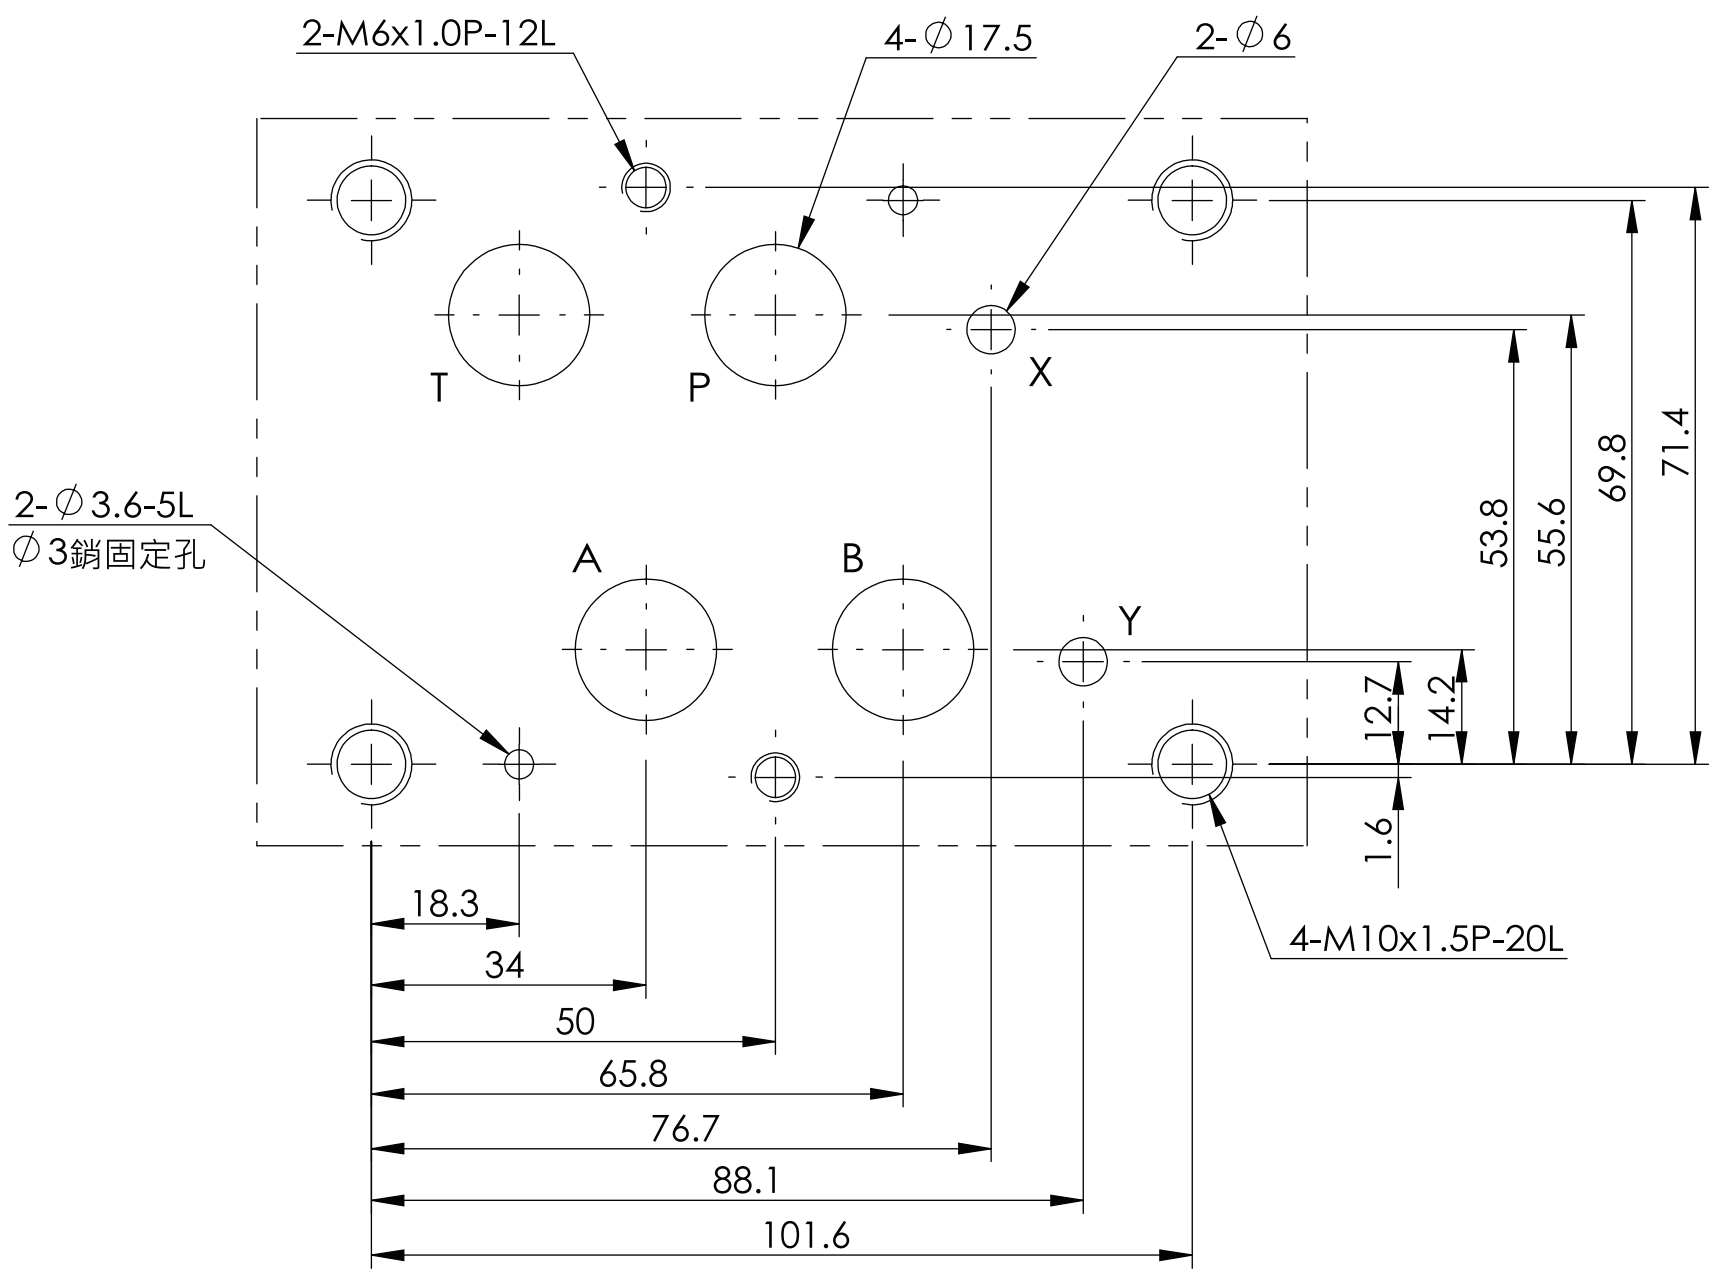

MC-04-2

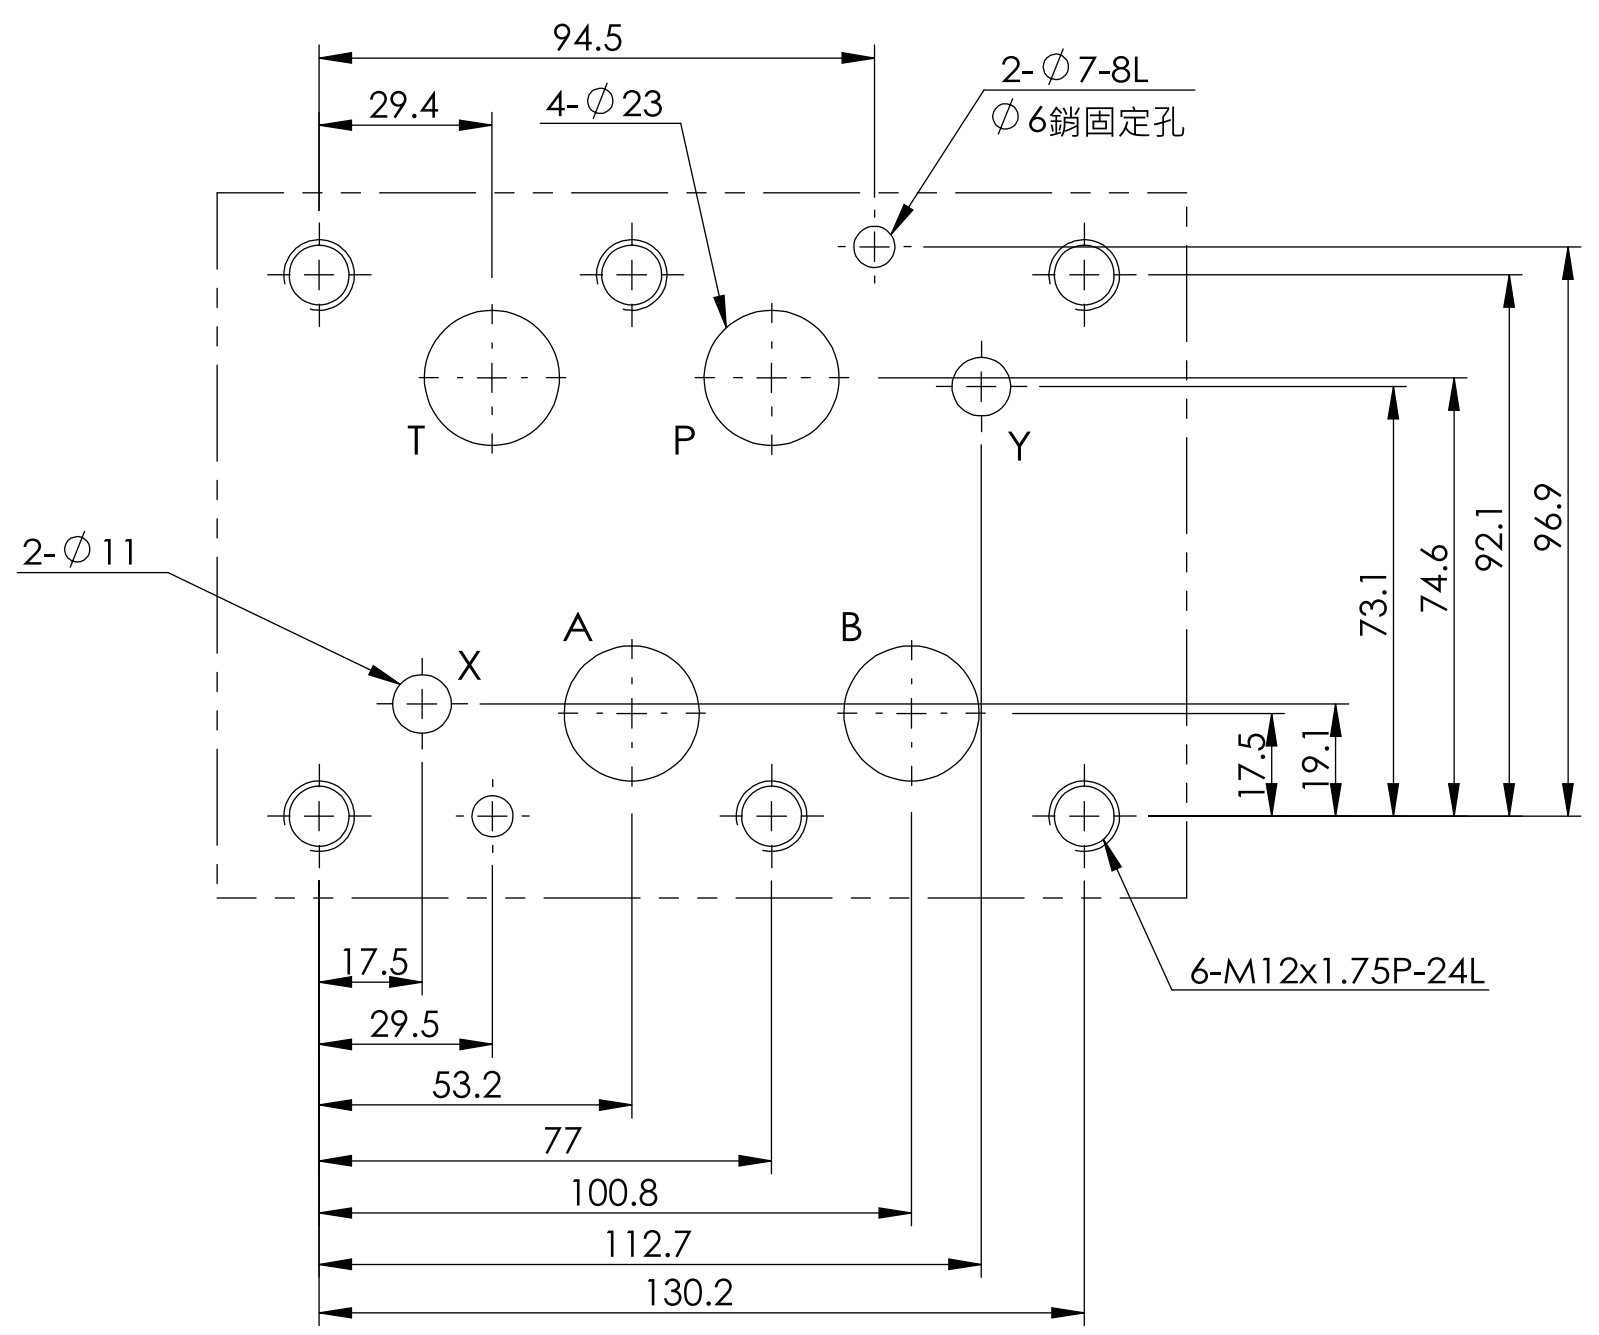

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

MC-04-3

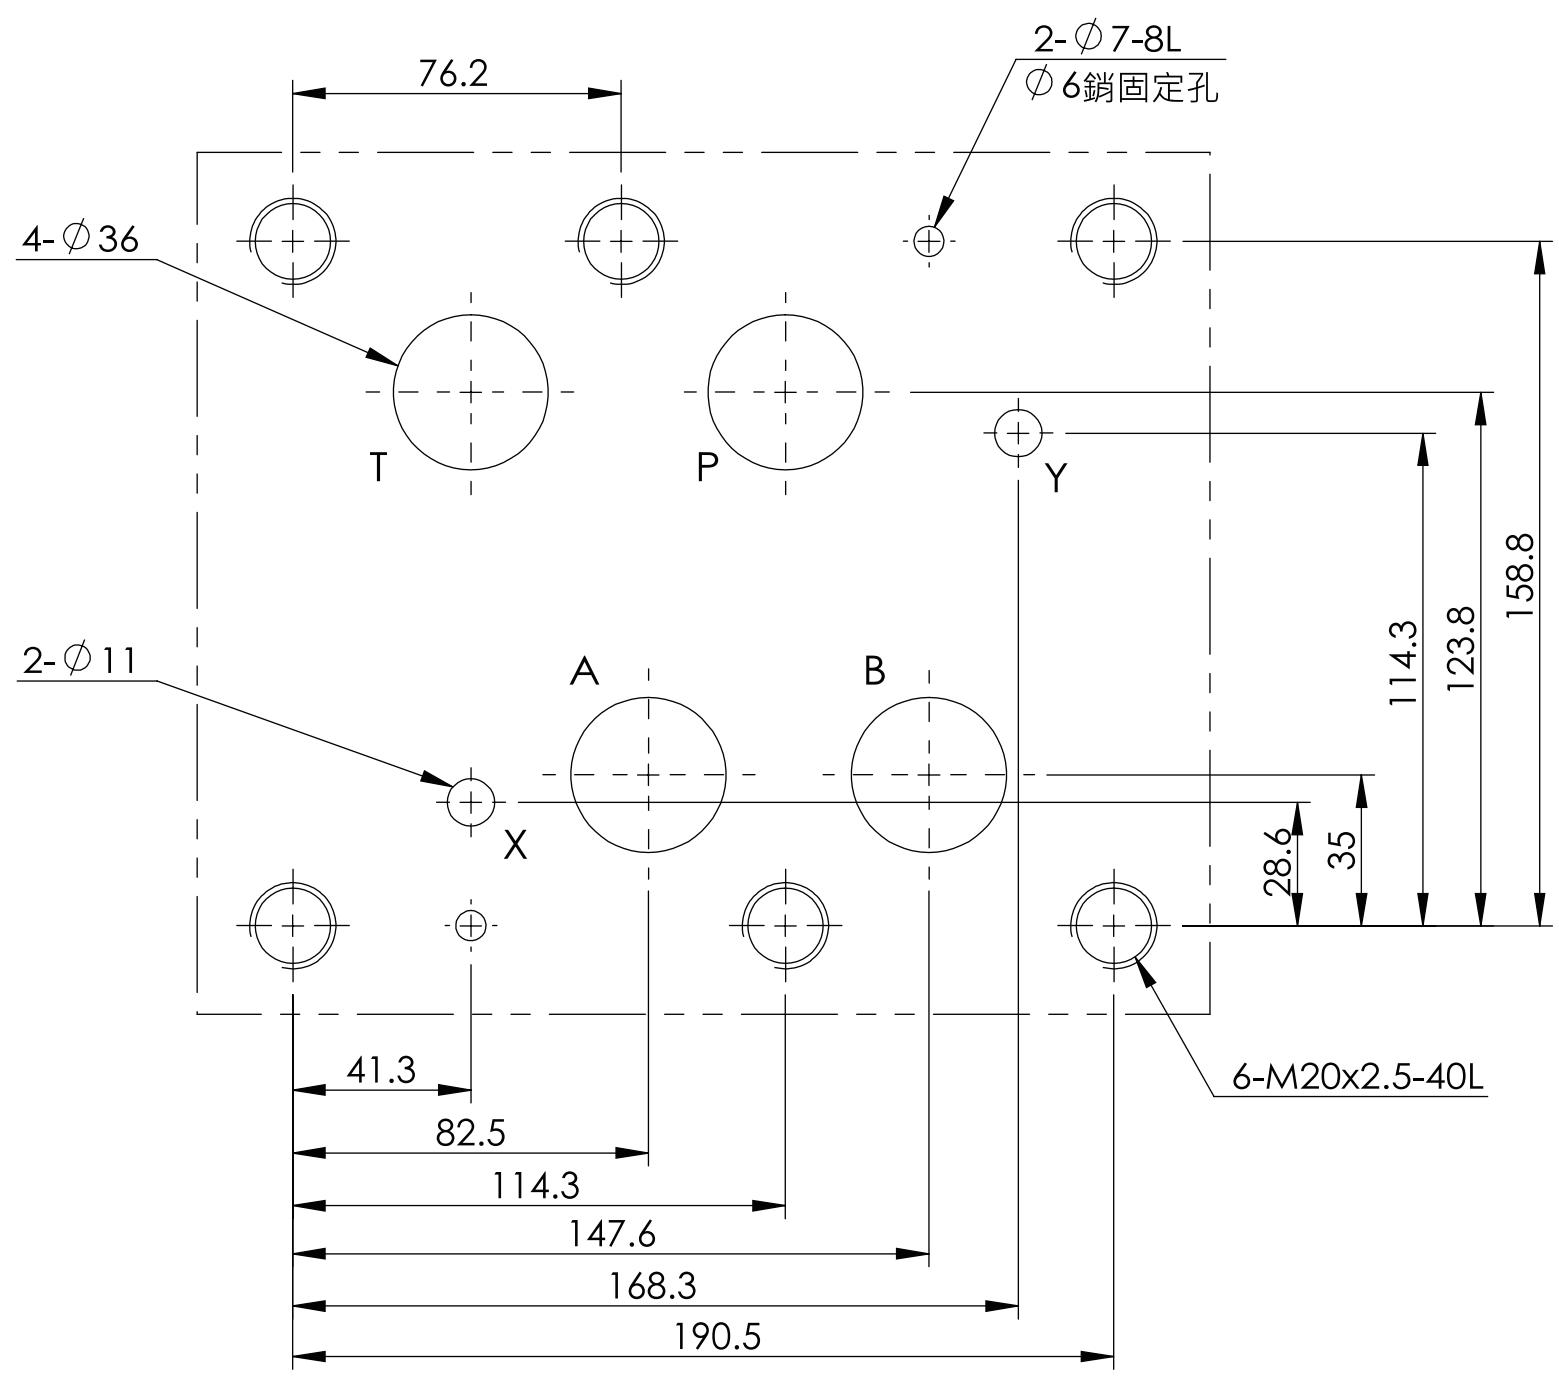

Pressure Switch

規格說明 SPECIFICATION

工作介質 Medium	礦物油 Mineral Oil
工作溫度 Temp.Range(°C)	-20°C ~ +80°C
重現性 Repetition Accuracy	±1%
最大耐壓 Max. Overpressure	600 kgf/cm^2
黏度範圍 Viscosity Range(cst)	10~800 cst
切換頻率 Change Over Frequency	60 operations/min (每分鐘60次)
觸點負載 Contaction load	250 VAC (交流) 3A (安培) 30 VDC (直流) 4A (安培)
保護規範 Protection	IP65 DIN40050
重量 Weight(Kgs)	0.75kg (公斤)

型號說明 HOW TO ORDER

JPS - 35 - 1 - 10

旋轉型式 KNOB TYPE
10 : 內六角螺桿調整
INNER HEXANGULAR BOLT ROD ADJUST
20 : 把手旋鈕螺桿調整
HAFT TURNING KNOB BOLT ROD ADJUST

閥規格 VALVE SIZE
1 : 1/4" PT **2 :** 1/4" NPT
3 : 1/4" SAE **4 :** 1/4" BSP

調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
35 : 5~35 kgf/cm^2 (71~500PSI)
70 : 10~70 kgf/cm^2 (140~1000PSI)
150 : 30~150 kgf/cm^2 (420~2200PSI)
230 : 50~230 kgf/cm^2 (700~3300PSI)
430 : 90~420 kgf/cm^2 (1300~6000PSI)

系列編號 SERIES NUMBER

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

JPS-※-※-10

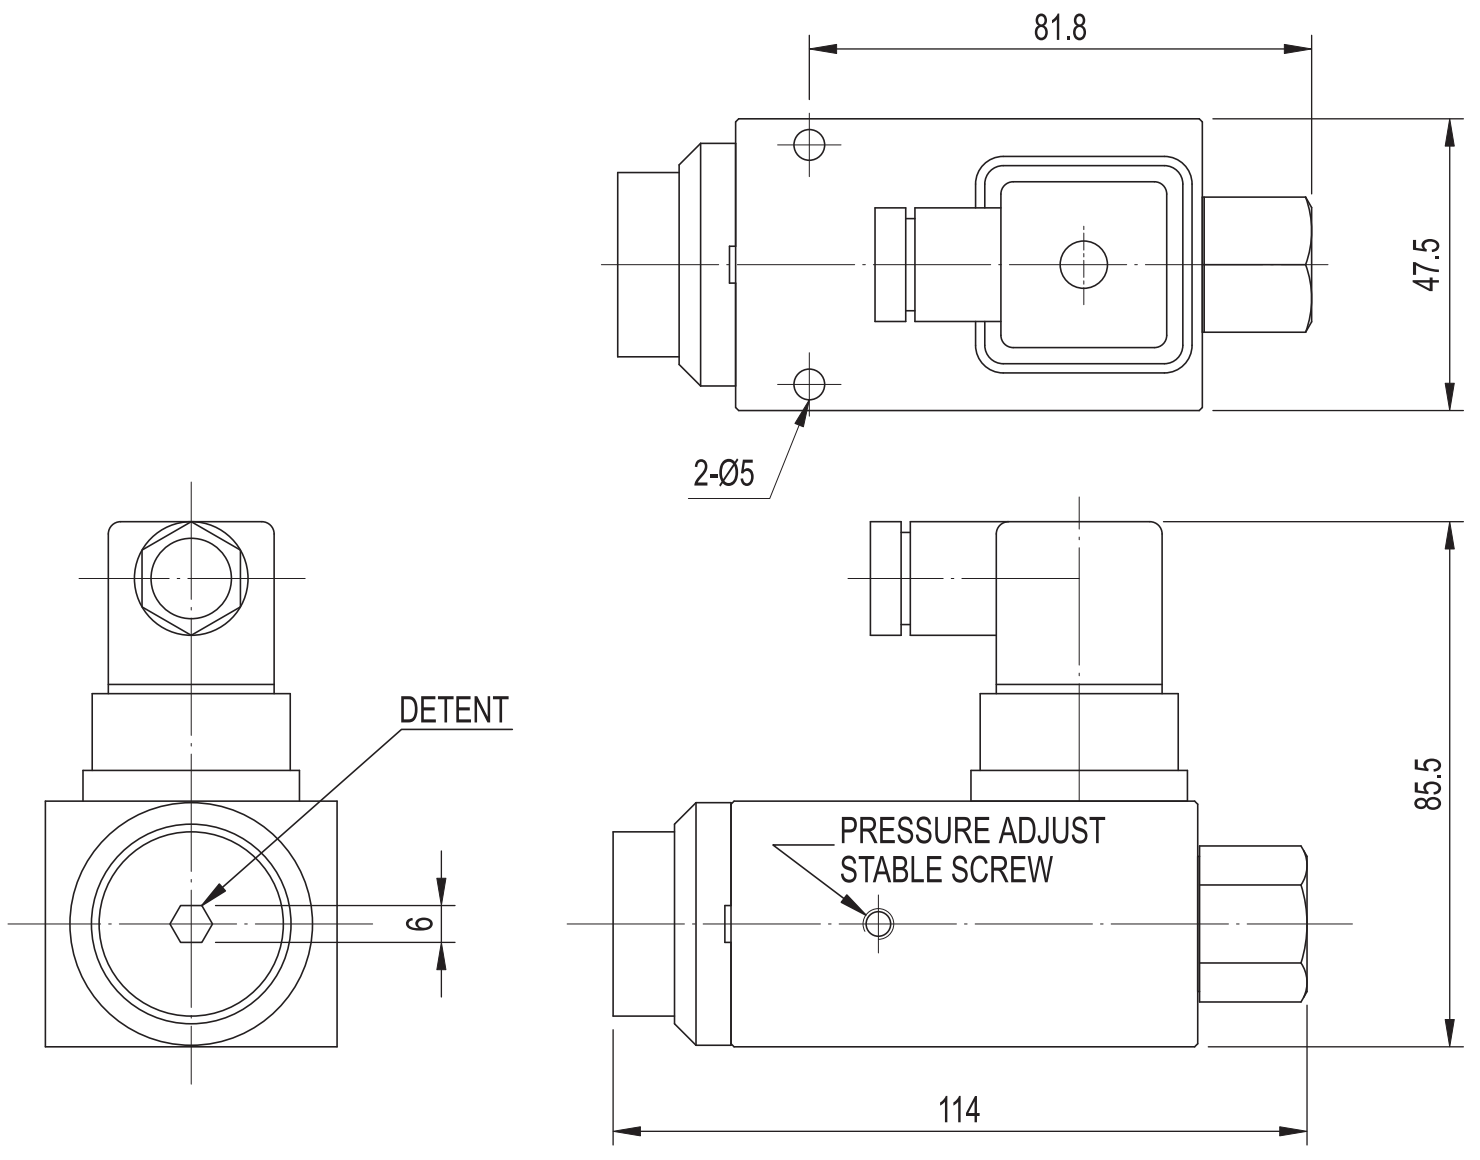

JPS-※-※-20

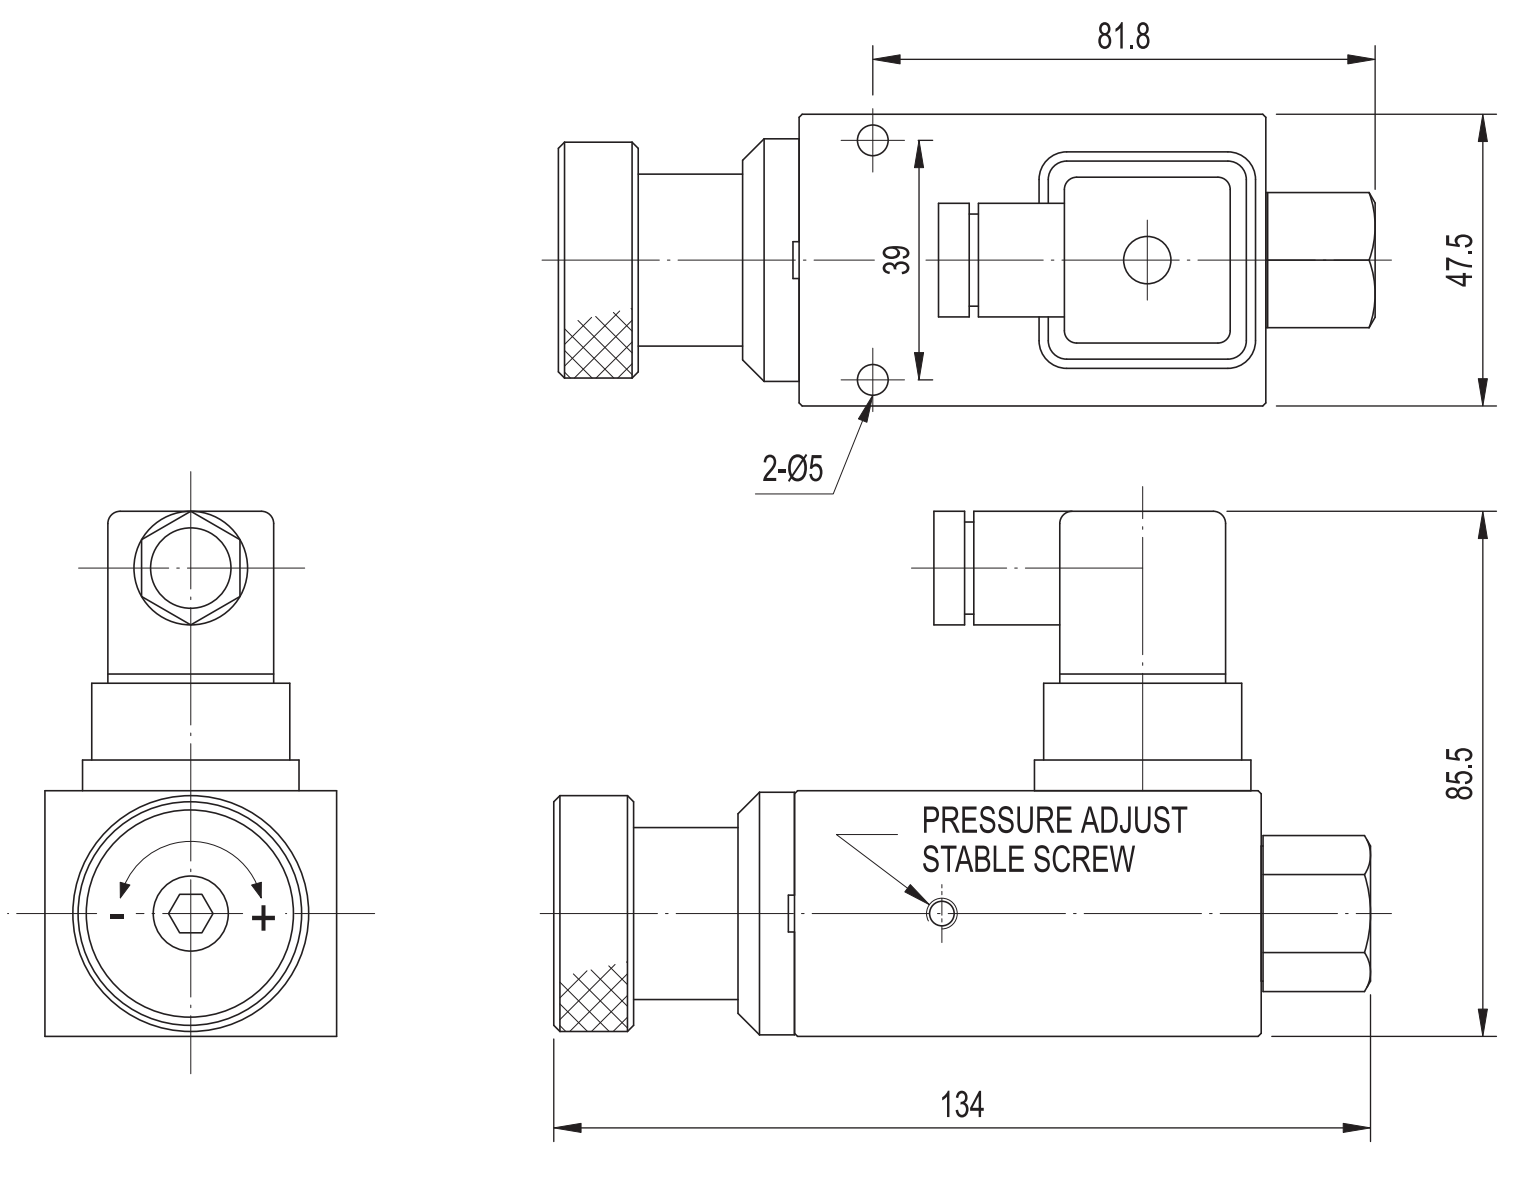

曲線圖 DIAGRAM

● JPS-35

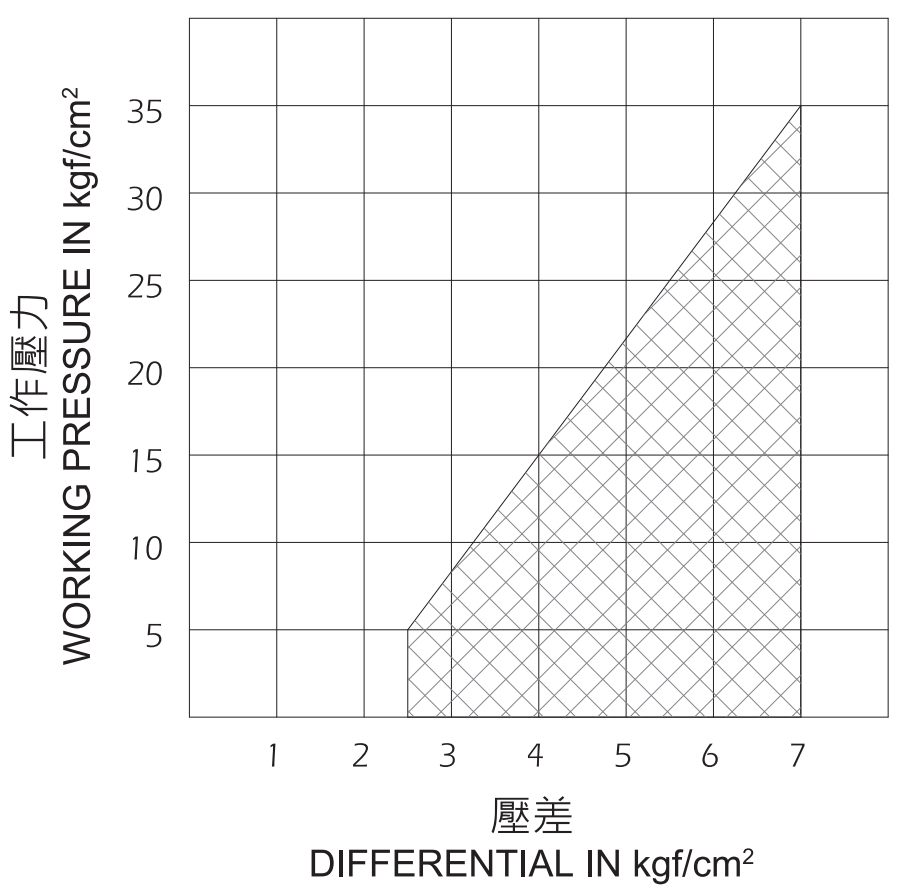

● JPS-70

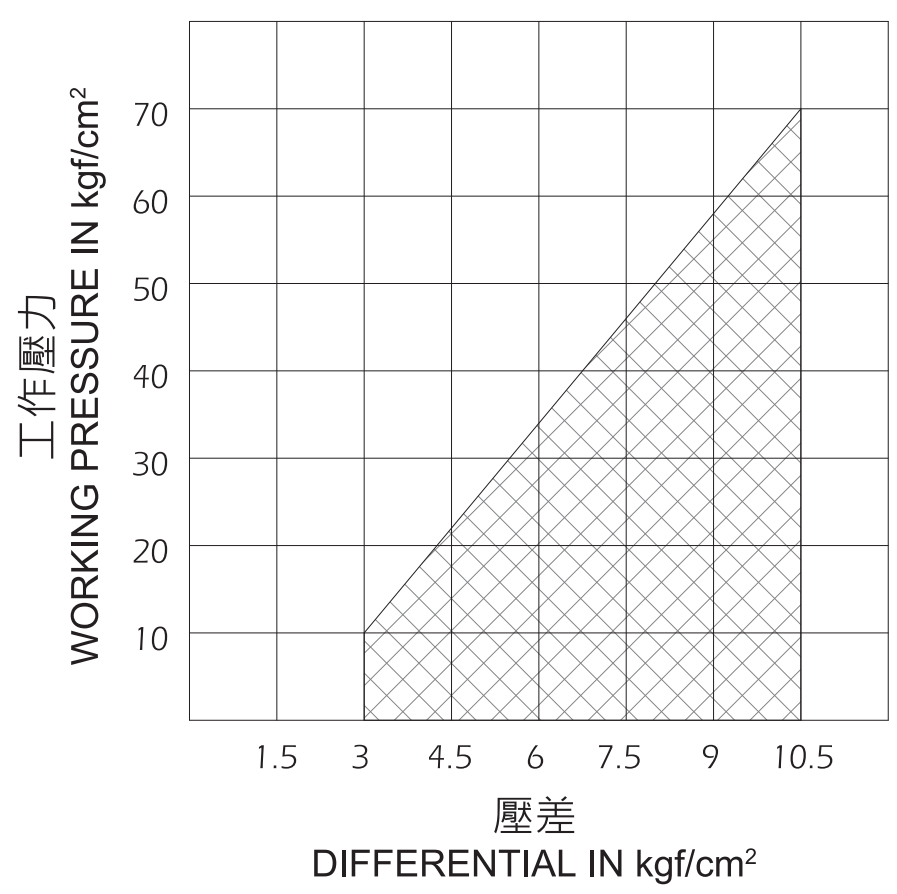

● JPS-150

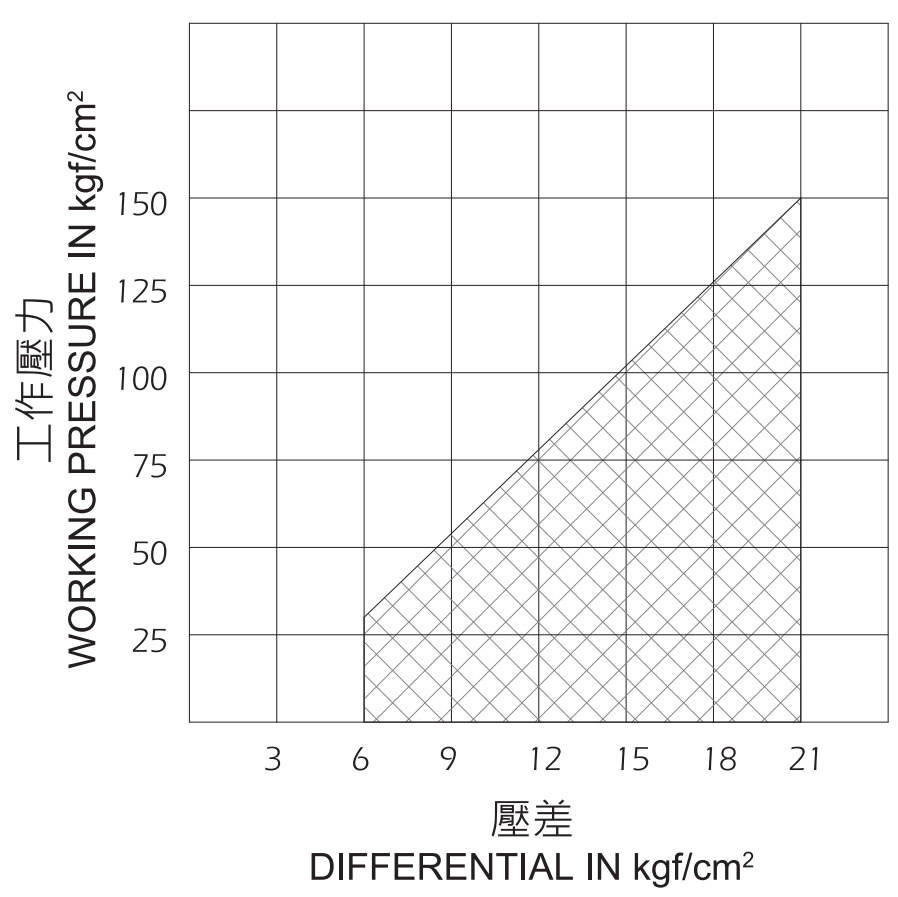

● JPS-230

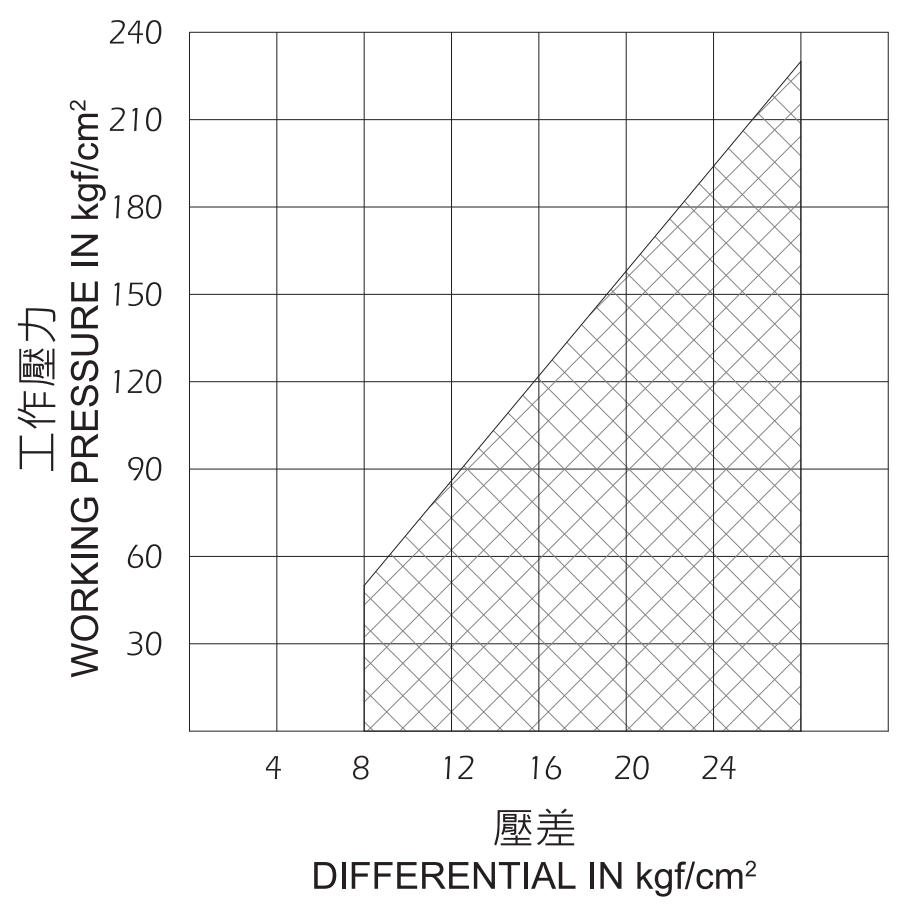

● JPS-420

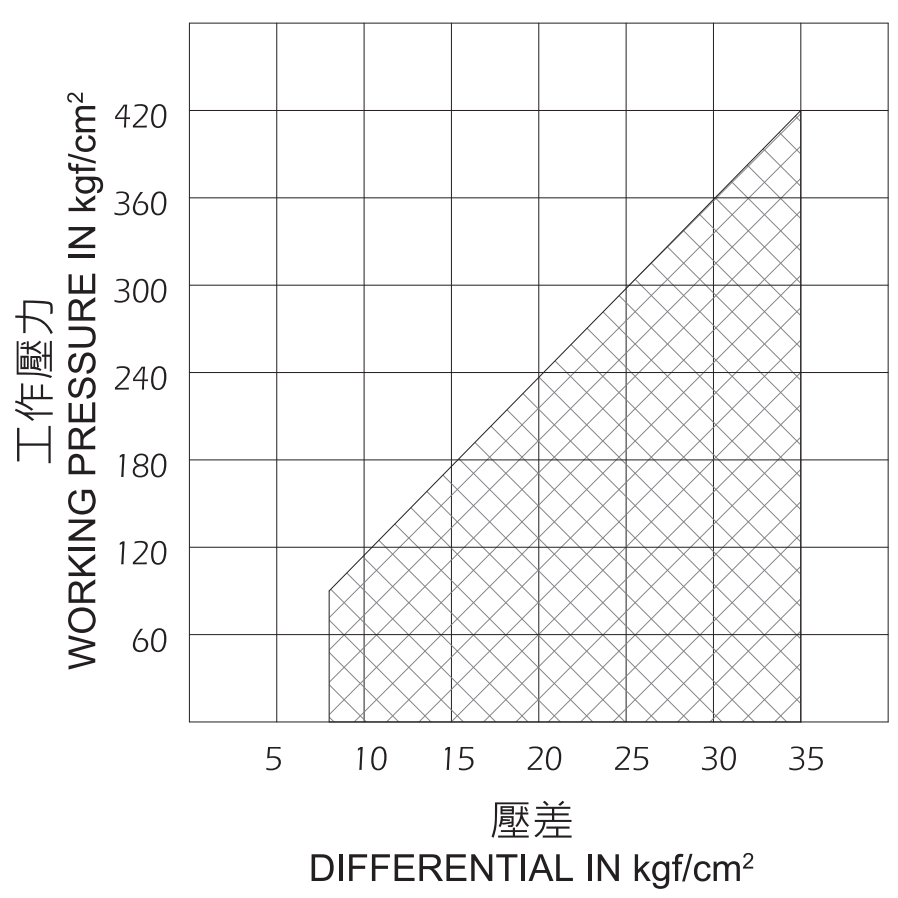

Six Direction Valve

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS



閥類型符號 SYMBOL

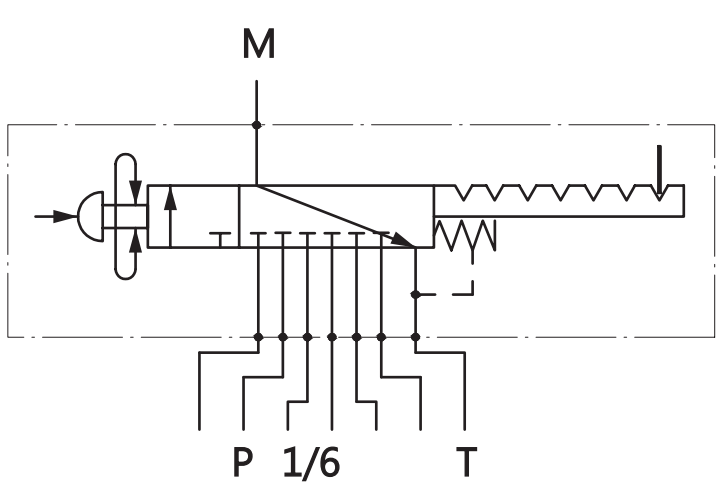

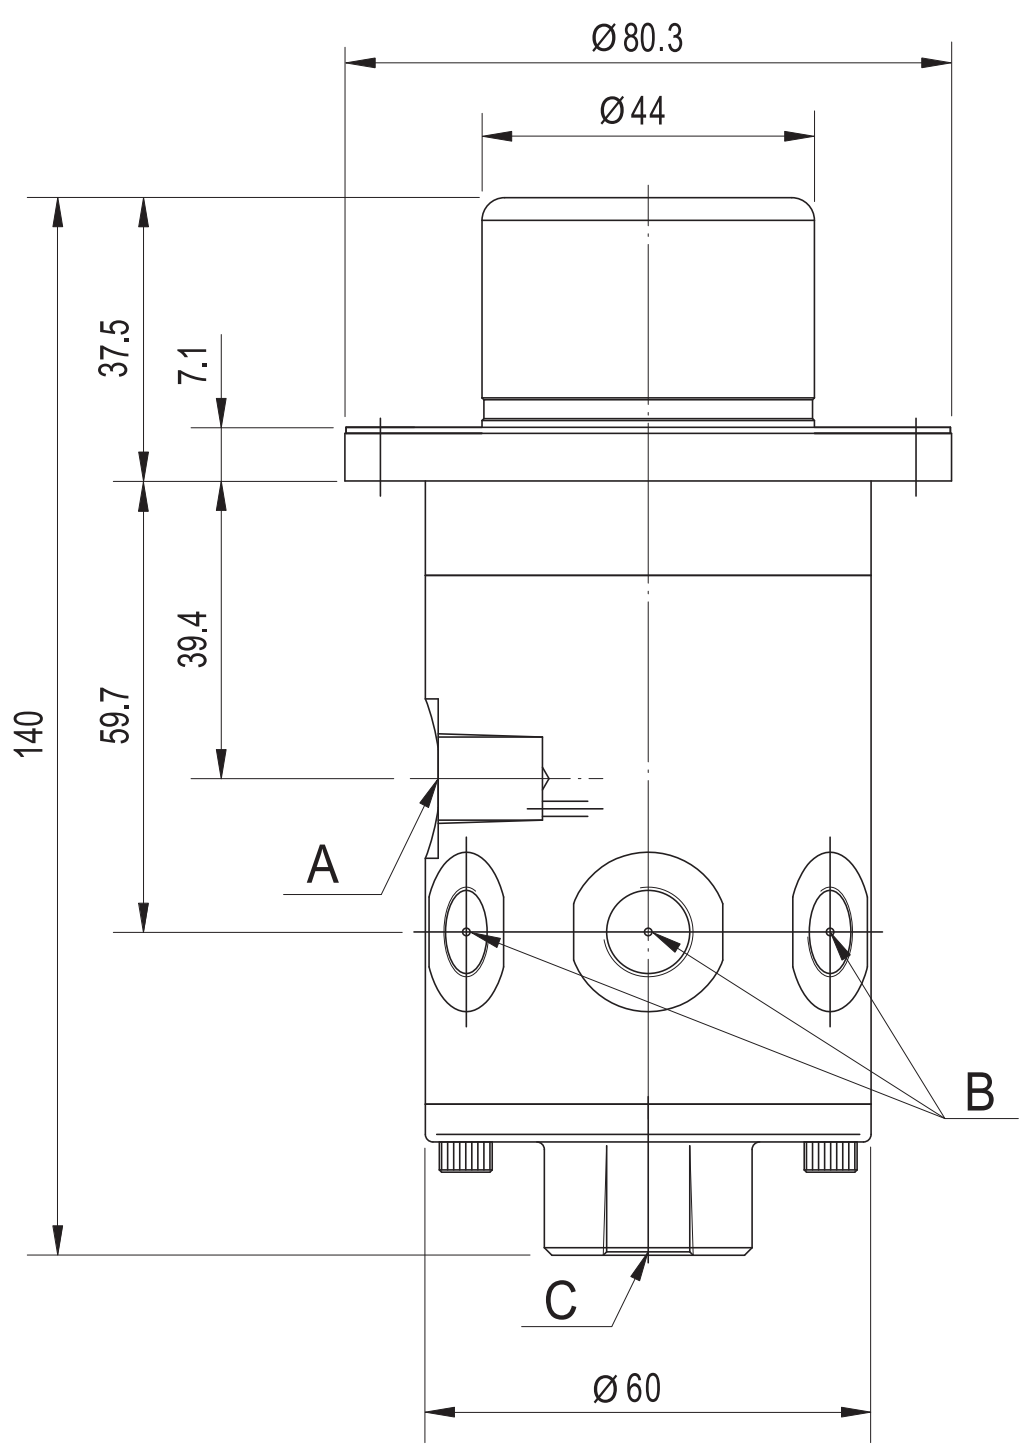

型式 MODEL	口徑 PT (A B C)
SVM6A	1/4"

單位 UNIT：mm

濾 油 網 SUCTION FILTER

N型濾油網
N TYPE SUCTION FILTER





專利暗扣設計示意圖



型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	H1 mm	H mm	流量 FLOW L/min	過濾精度（目） FILTRATION mesh	重量 WEIGHT kg
N-04	1/2"	64	27	152	159	35	150	0.28
N-06	3/4"	64	34	152	165	46		0.29
N-08	1"	83	43	198	208	90		0.47
N-10	1-1/4"	103	54	215	225	150		0.76
N-12	1-1/2"	122	60	232	246	205		1.0
N-16	2"	122	74	317	330	320		1.28
N-20	2-1/2"	148	90	418	430	550		2.54
N-24	3"	148	109.5	418	435	600		2.74

W型濾油網
W TYPE SUCTION FILTER





型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	H1 mm	H mm	流量 FLOW L/min	過濾精度（目） FILTRATION mesh	重量 WEIGHT kg
W-02	1/4"	48.5	22	51/99	59/107	14	120	0.06/0.09
W-03	3/8"	48.5	22	51/99	59/107	17		0.06/0.12
W-04	1/2"	68	29	130	140	30		0.15
W-06	3/4"	68	37.5	149	164	50		0.18
W-08	1"	87	42	181	196	100		0.24
W-10	1-1/4"	106	55	202	216	180		0.35
W-12	1-1/2"	128	61	230	244	246		0.55
W-16	2"	128	74	301	315	384		0.62
W-20	2-1/2"	160	90	352	370	700	100	1.1
W-24	3"	160	105	430	449	800		1.29
W-32	4"	202	137	350	370	1000		2.45

單位 UNIT：mm

濾 油 網 SUCTION FILTER

MF型濾油網
MF TYPE SUCTION FILTER





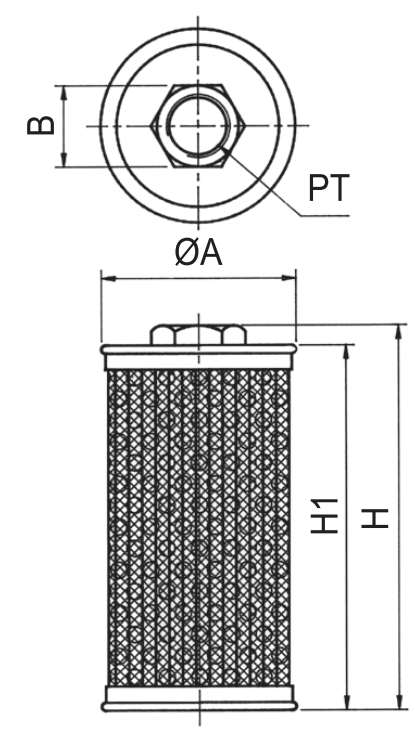

型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	H1 mm	H mm	流量 FLOW L/min	過濾精度（目） FILTRATION mesh	重量 WEIGHT kg
MF-02	1/4"	58	19	86	94	20	100	0.09
MF-03	3/8"	58	24	86	94	25		0.09
MF-04	1/2"	58	29	86	94	30		0.09
MF-06	3/4"	68	37.5	121	137	55		0.14
MF-08	1"	68	42	149	163	90		0.16
MF-10	1-1/4"	68	50	170	184	130		0.18
MF-12	1-1/2"	87	58	181	196	200		0.25
MF-16	2"	106	74	202	216	280		0.37
MF-20	2-1/2"	160	90	250/350	270/370	700		0.97/1.14
MF-24	3"	160	105			800		1.00/1.20
MF-32	4"	202	137	350	370	1000		1.58

濾油網
SPECIAL SUCTION FILTER





型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	H mm	過濾精度（目） FILTRATION mesh	重量 WEIGHT kg
X-80	3/8"	48	40	25	60	0.02

單位 UNIT：mm

注油器 FILLER BREATHER FILTERS



AB-1162 AB-1163(S) AB-1166-T CB-16D CB-16

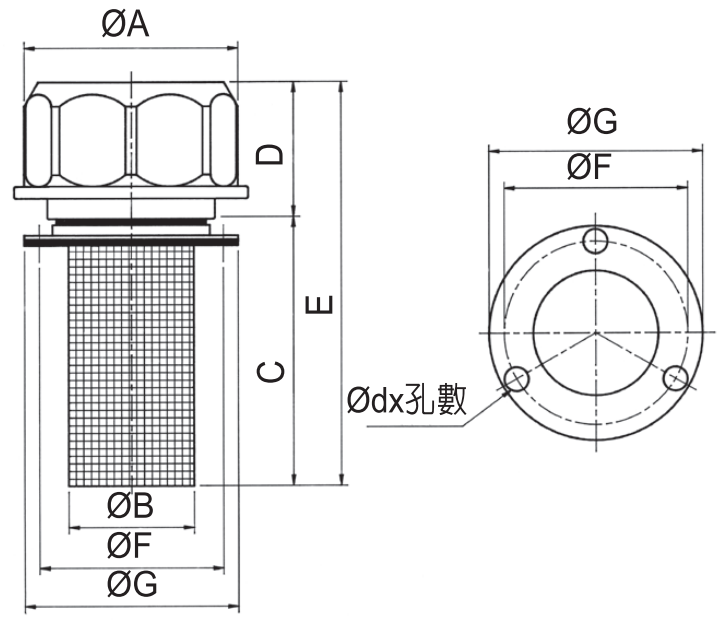

<table>
<tr><th>型式
MODEL</th><th>活動網口徑
NET DIA mm</th><th>A
mm</th><th>B
mm</th><th>C
mm</th><th>D
mm</th><th>E
mm</th><th>F
mm</th><th>G
mm</th><th>Dx孔數
DxHOLE</th><th>過濾精度(目)
FILTRATION
mesh</th><th>重量
WEIGHT
kg</th></tr>
<tr><td>AB-1162</td><td>32</td><td>53</td><td>31</td><td>65</td><td>33</td><td>98</td><td>45.5</td><td>56.5</td><td>Ø6X3</td><td>16</td><td>0.093</td></tr>
<tr><td>AB-1162(S)</td><td>32</td><td>53</td><td>31</td><td>65</td><td>33</td><td>98</td><td>45.5</td><td>56.5</td><td>Ø6X3</td><td>40</td><td>0.093</td></tr>
<tr><td>AB-1163</td><td>50</td><td>80</td><td>48</td><td>88</td><td>47</td><td>134</td><td>72</td><td>86.5</td><td>Ø6X6</td><td>16</td><td>0.236</td></tr>
<tr><td>AB-1163(S)</td><td>50</td><td>80</td><td>48</td><td>88</td><td>47</td><td>134</td><td>72</td><td>86.5</td><td>Ø6X6</td><td>40</td><td>0.242</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AB-1166-T</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">80</td><td rowspan="2">48</td><td rowspan="2">145.5</td><td rowspan="2">47</td><td rowspan="2">190</td><td>72</td><td>86.5</td><td>Ø6X6</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">0.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">For Tank Side Using / Chain by Zinc Galvanizing (鍊條式)</td></tr>
<tr><td>CB-16(直口)</td><td rowspan="2">53</td><td rowspan="2">86</td><td rowspan="2">48</td><td rowspan="2">108</td><td rowspan="2">38</td><td rowspan="2">147</td><td rowspan="2" colspan="3">For Tank Side Using / Welding (焊接式)</td><td rowspan="2">16</td><td>0.54</td></tr>
<tr><td>CB-16D(斜口)</td><td>0.64</td></tr>
</table>

空氣濾清器 AIR FILTER



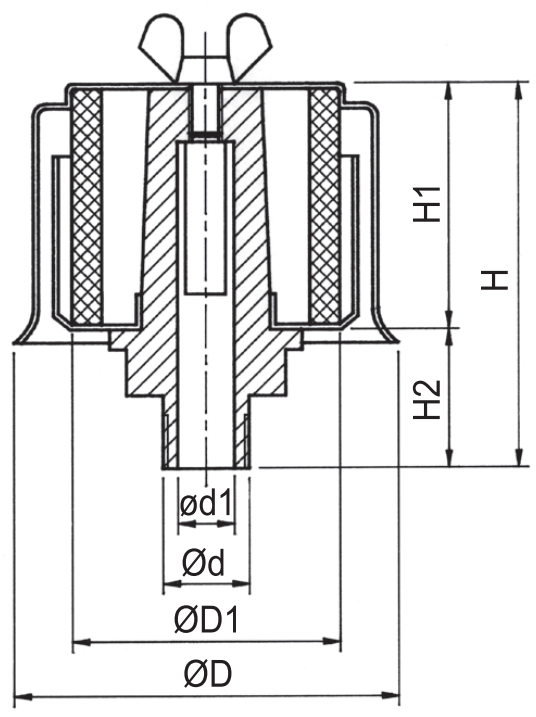

<table>
<tr><th>型式
MODEL</th><th>d
PT</th><th>d1
mm</th><th>D
mm</th><th>D1
mm</th><th>H1
mm</th><th>H2
mm</th><th>H
mm</th><th>過濾精度
FILTRATION
mesh</th><th>重量
WEIGHT
kg</th></tr>
<tr><td>AB-02</td><td>1/4"</td><td>8</td><td>54</td><td>41</td><td>36</td><td>22</td><td>60</td><td rowspan="10">37</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td>AB-03</td><td>3/8"</td><td>8</td><td>54</td><td>41</td><td>36</td><td>22</td><td>60</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td>AB-04</td><td>1/2"</td><td>14</td><td>80.5</td><td>51</td><td>50</td><td>29</td><td>81</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>AB-06</td><td>3/4"</td><td>19</td><td>80.5</td><td>51</td><td>50</td><td>29</td><td>81</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>AB-08</td><td>1"</td><td>24</td><td>104</td><td>60</td><td>64</td><td>35</td><td>101</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>AB-12</td><td>1-1/2"</td><td>35</td><td>132.5</td><td>83.5</td><td>99.5</td><td>43.5</td><td>138</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>AB-16</td><td>2"</td><td>47</td><td>131.5</td><td>83.5</td><td>99.5</td><td>45</td><td>139</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>AB-20</td><td>2-1/2"</td><td>60</td><td>186.5</td><td>150</td><td>113</td><td>54</td><td>175.5</td><td>1.52</td></tr>
<tr><td>AB-24</td><td>3"</td><td>73</td><td>186.5</td><td>150</td><td>113</td><td>54</td><td>175.5</td><td>1.41</td></tr>
<tr><td>AB-32</td><td>4"</td><td>96</td><td>216</td><td>170</td><td>144</td><td>58</td><td>208</td><td>1.76</td></tr>
</table>

單位 UNIT：mm

管路迴油網 RETURN FILTERS



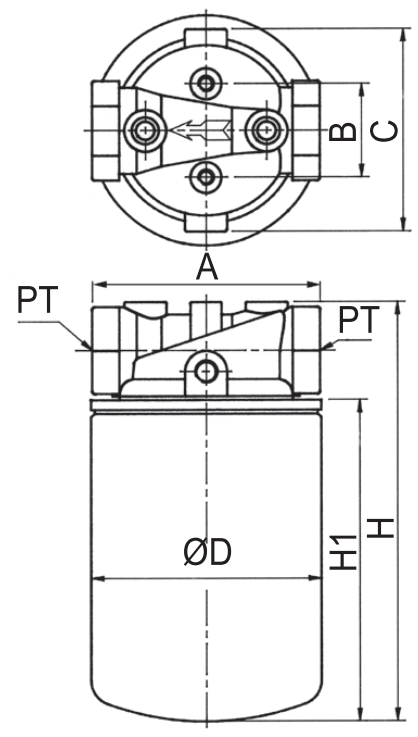

CF

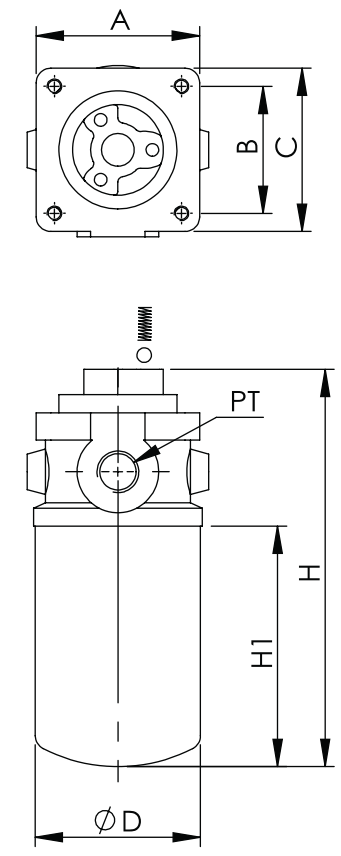

CF-G

型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	C mm	D mm	H1 mm	H mm	流量 FLOW L/min	固定方式 MOUNTED	重量 WEIGHT kg	過濾精度 FILTRATION micron	使用壓力 USE PRESSURE kgf/cm²
CF-06	3/4"	96	38	67	93	132.5	184	60	管式(Piping)	0.95	10	7
CF-06G	3/4"	90	70	90	93	132.5	209	60	箱上式(Tank)	1.15		
CF-08	1"	96	38	67	93	132.5	184	60	管式(Piping)	0.91		
CF-10	1-1/4"	135	50	93	129	171	238	90	管式(Piping)	1.66		

濾油網清潔蓋 TANK FLANGES FOR SUCTION FILER



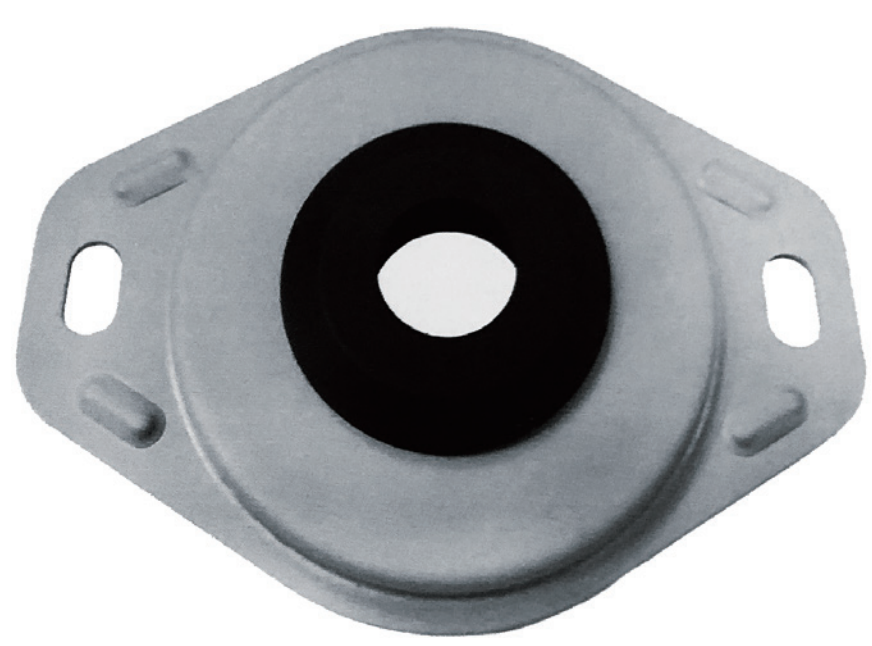

型式 MODEL	油口管徑 PIPE SIZE	固定螺絲尺寸 SCREW SIZE	最大開孔尺寸 CUTTING DIA(MAX.)	重量 WEIGHT (kg)
TF-03	3/8"	5/16" X 1/2"	92mm	0.16
TF-04	1/2"			0.16
TF-06	3/4"			0.16
TF-08	1"			0.15
TF-10	1-1/4"			0.16
TF-12	1-1/2"			0.16

單位 UNIT：mm

油箱側蓋 TANK SIDE COVERS



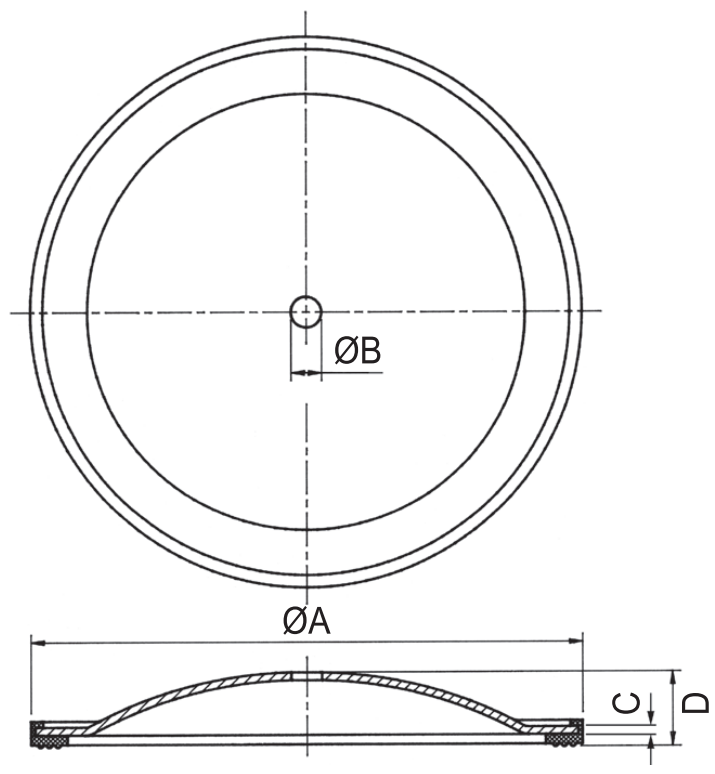

型式 MODEL	A inch	B mm	C mm	D mm	切口 CUTTING inch	圓盤材質 MATERIAL OF COVERS	腳架材質 MATERIAL OF RACK	重量 WEIGHT kg
CR-8	8"	16	4	34	8"	鐵 Steel	鐵 (一字腳) Steel	2.25
CR-10	10"	16	4	36.5	8"	鐵 Steel	鐵 (一字腳) Steel	2.8
CR-12	12"	16	4.5	43	10"	鐵 Steel	鐵 Steel	5.0
CR-14	14"	16	4.5	53	12"	鐵 Steel	鐵 Steel	6.0
CR-18	18"	16	4.5	62.5	16"	鐵 Steel	鐵 Steel	10.4

防塵套(配管用) DUST SEAL FOR PIPING



型式 MODEL	管徑 DIA inch	A mm	B mm	C mm	D mm	用途 USAGE	重量 WEIGHT kg
CN-02	1/4"	23	6	3	5		0.001
CN-03	3/8"	25	9	3	5	銅管用 Tube	0.002
CN-04	1/2"	38	12	5	7		0.005
ST-03	3/8"	42	16				0.006
ST-04	1/2"	45	21				0.006
ST-06	3/4"	56	26				0.011
ST-08	1"	64	33	5	7	立布用 (鍍鋅管) Pipe	0.013
ST-10	1-1/4"	75	42				0.016
ST-12	1-1/2"	85	47				0.022
ST-16	2"	110	60				0.039
ST-20	2-1/2"	127	74		6		0.047
ST-24	3"	139	88				0.054

單位 UNIT：mm

中止閥(針閥) NEEDLE VALVE



BL-※

BL-※L(90°)



BL-※



BL-※L(90°)

壓力緩衝閥 GAUGE DAMPER





SB-02





型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	H mm	流量 FLOW L/min	最高壓力 MAX. PRESSURE kgf/cm^2	重量 WEIGHT kg	材質 MATERIAL
BL-02	1/4"	53	22	95.5	10	250	0.33	鐵 Steel
BL-03	3/8"	53	22	95.5			0.31	
BL-02L(90°)	1/4"	22	22	100			0.32	
BL-03L(90°)	3/8"	22	22	100			0.3	
BL-04	1/2"	73	32	115	30	350	0.67	
BL-06	3/4"	90	38	144	100		1.3	
BL-08	1"	103	51	173	300		2.33	
SB-02	1/4"	43	21	34	0.5	70	0.1	銅 Cu

單位 UNIT：mm

單向節流閥 THROTTLE & CHECK VALVE

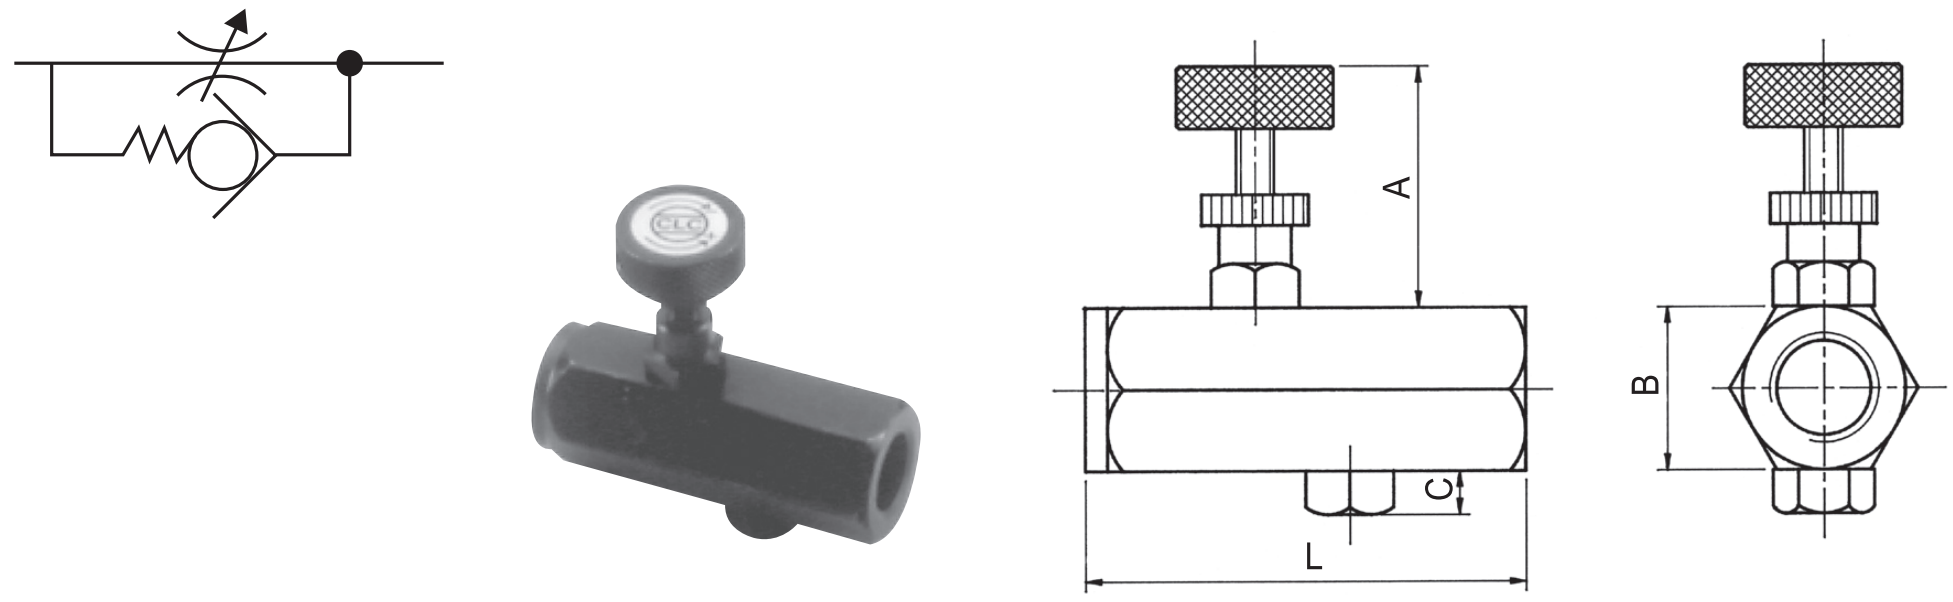

型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	C mm	L mm	流量 FLOW L/min	材質 MATERIAL	最高壓力 MAX. PRESSURE kgf/cm²	重量 WEIGHT kg
PT-02	1/4"	38	23	7	63.5	12	鐵 Steel	350	0.24
PT-03	3/8"	39	26	7	71	20	鐵 Steel	350	0.3
PT-04	1/2"	44	32	10	81	30	鐵 Steel	350	0.5
PT-06	3/4"	47	41	12	92	48	鐵 Steel	350	0.93
PT-02N(直通)	1/4"	38	23		61.5	12	鐵 Steel		0.24
PT-03N(直通)	3/8"	39	26		71.5	20	鐵 Steel		0.3

油面計 FLUID LEVEL & TEMPERATURE GAUGES

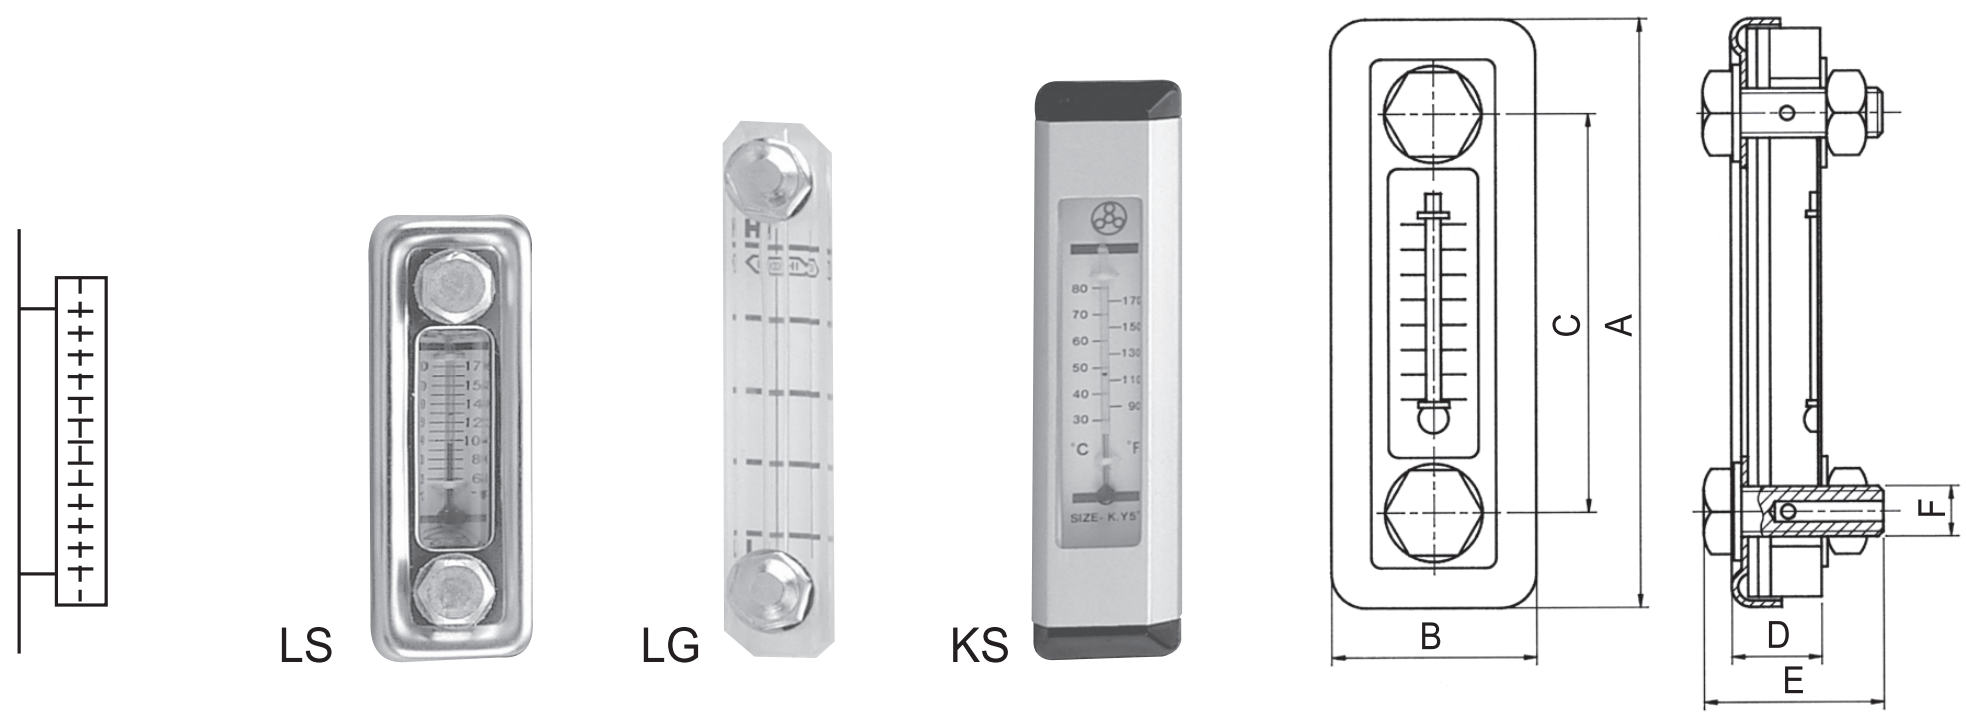

型式 MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	重量 WEIGHT kg
LS-3"	118	41	80	17.5	43	M10	0.17
LS-7"	179	51.5	127	19	53.5	M12	0.35
KS-3"	103	37	76	24.5	42.5	M10	0.1
KS-5"	153.5	37	127	24.5	42.5	M10	0.12
LG-3"	104.5	26	74.5	15.5	43	M10	0.11
LG-4"	129	26	99	15.5	43	M10	0.13
LG-5"	153.5	26	127	15.5	43	M10	0.14
LG-80	109	26	80	15.5	43	M10	0.11
LG-200	240	30	200	25	53	M12	0.33
LG-300	340	30	300	25	53	M12	0.41
LG-400	440	30	400	25	53	M12	0.5
LG-500	540	30	500	25	53	M12	0.54

單位 UNIT：mm

防逆閥 INLINE CHECK VALVE



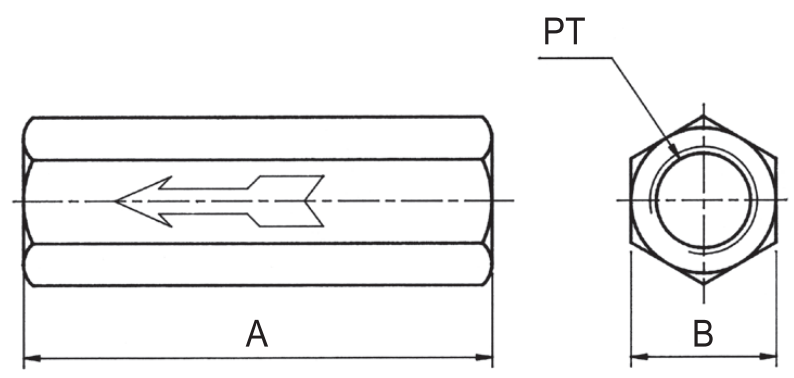

型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	流量 FLOW L/min	最高壓力 MAX. PRESSURE kgf/cm²	重量 WEIGHT kg
CV-03	3/8"	74	23	40		0.18
CV-04	1/2"	81	29	60		0.32
CV-06	3/4"	91	35	100		0.49
CV-08	1"	114	46	150	210	1.09
CV-10	1-1/4"	134	60	200		2.0
CV-12	1-1/2"	134	70	280		2.79
CV-16	2"	154	80	400		3.67
CIT-03	3/8"	74	23	40		0.18
CIT-04	1/2"	81	29	60		0.32
CIT-06	3/4"	91	35	100		0.49
CIT-08	1"	114	46	150	210	1.09
CIT-10	1-1/4"	134	60	200		2.0
CIT-12	1-1/2"	134	70	280		2.79
CIT-16	2"	154	80	400		3.67
CV-03Y	3/8"內外牙	74	23	40	210	0.17
CV-04Y	3/8"內外牙	81	29	60		0.3

排氣閥 AIR BLEED VALVE



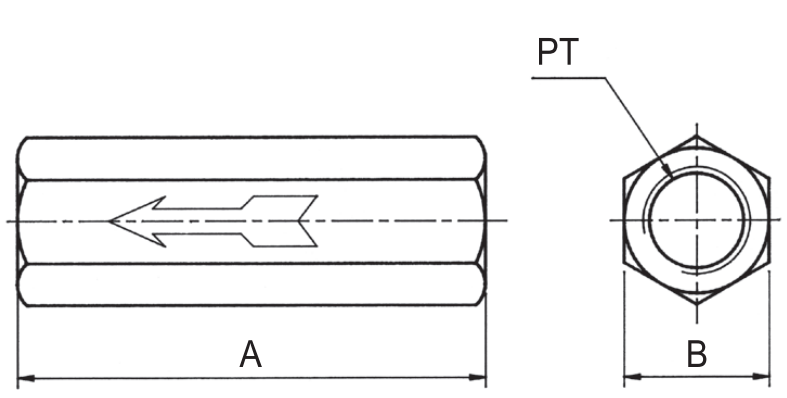

型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	重量 WEIGHT kg
CV-02P	1/4"	65	24	0.16

防爆閥 EMERGENCY VALVE



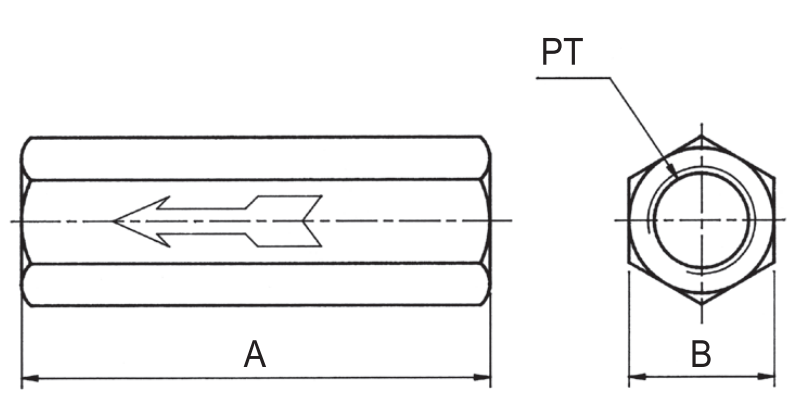

型式 MODEL	口徑 PT	A mm	B mm	重量 WEIGHT kg
CV-03Q	3/8"	74	23	0.19

單位 UNIT：mm

壓力計 PRESSURE GAUGES W/GLYCRINE



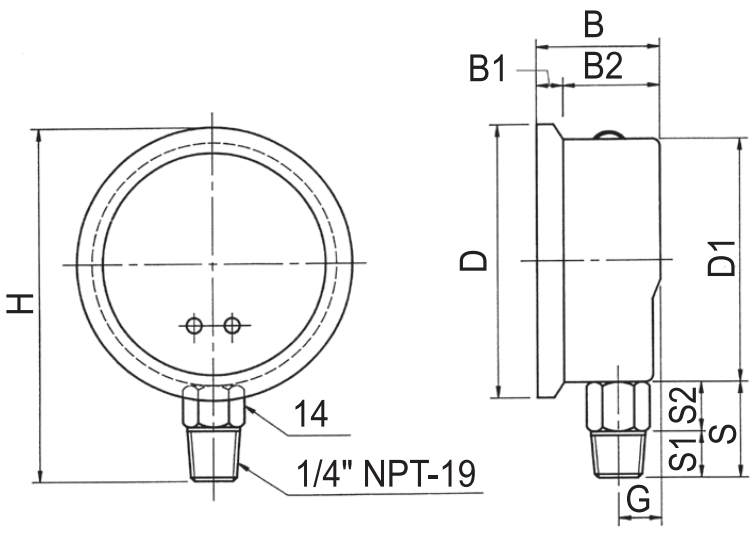

LA

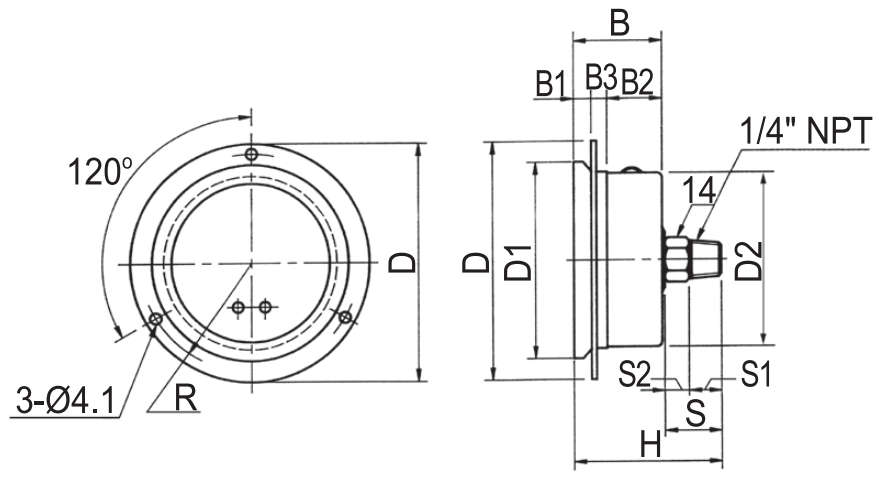

LB

型式 MODEL	規格 SCALE	型式 TYPE	範圍 kgf/cm²	ND mm	ND1 mm	ND2 mm	B mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	S mm	S1 mm	S2 mm	H mm	G mm	R mm	重量 WEIGHT kg
LA-35	2-1/2" 牙口 PT 1/4"	直立式 Bottom mount	0~35	71.6	63		33	7	26.5		25	11.5	8	92.5	11		0.23
LA-70			0~70														
LA-100			0~100														
LA-150			0~150														
LA-250			0~250														
LA-350			0~350														
LB-35	2-1/2" 牙口 PT 1/4"	埋入式 Panel mount	0~35	87.5	71.5	63	33	7.5	19.5	6.3	27.5	12	14.5	59.5		40	0.27
LB-70			0~70														
LB-100			0~100														
LB-150			0~150														
LB-250			0~250														
LB-350			0~350														

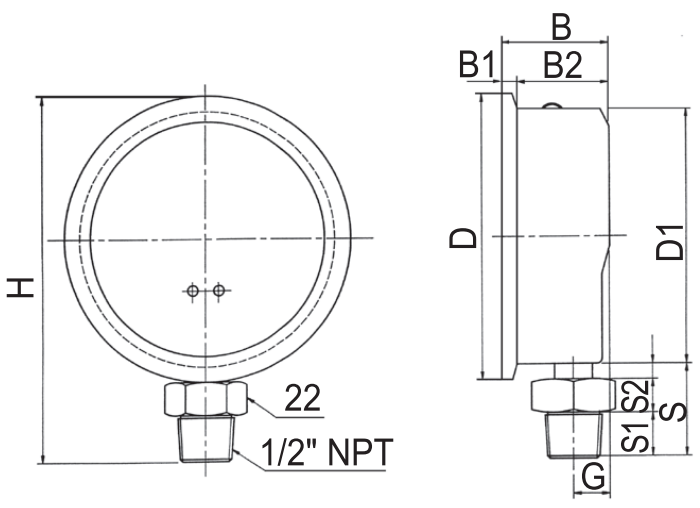

LA

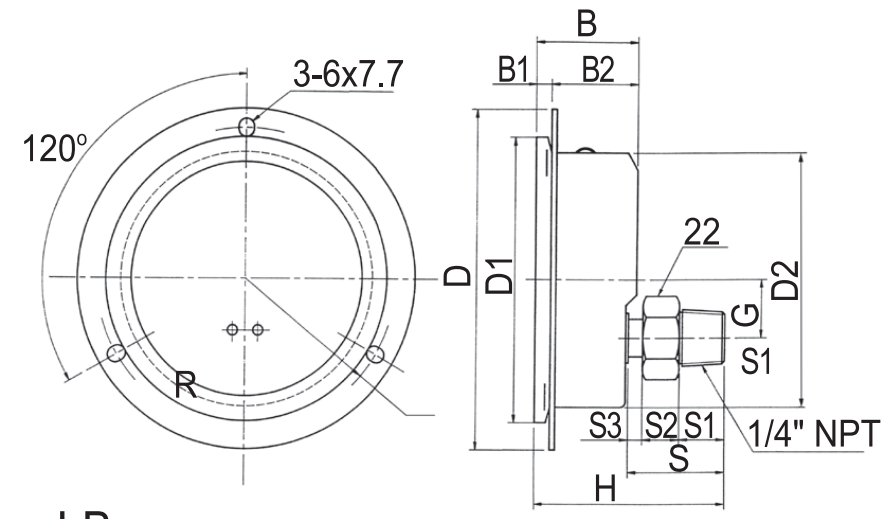

LB

型式 MODEL	規格 SCALE	型式 TYPE	範圍 kgf/cm²	ND mm	ND1 mm	ND2 mm	B mm	B1 mm	B2 mm	S mm	S1 mm	S2 mm	H mm	G mm	R mm	重量 WEIGHT kg
LA - 413	4" 牙口 PT 3/8"	直立式 Bottom mount	0~35	110	98		40	7.5	33	38	17	16	141.5	14		0.7
LA - 414			0~70													
LA - 415			0~100													
LA - 416			0~150													
LA - 417			0~250													
LA - 418			0~350													
LB - 413	4" 牙口 PT 3/8"	埋入式 Panel mount	0~35	132.8	110	98	40.5	8.5	32	40	17	16	77		58.5	0.8
LB - 414			0~70													
LB - 415			0~100													
LB - 416			0~150													
LB - 417			0~250													
LB - 418			0~350													

單位 UNIT：mm

油壓冷卻器 OIL COOLER



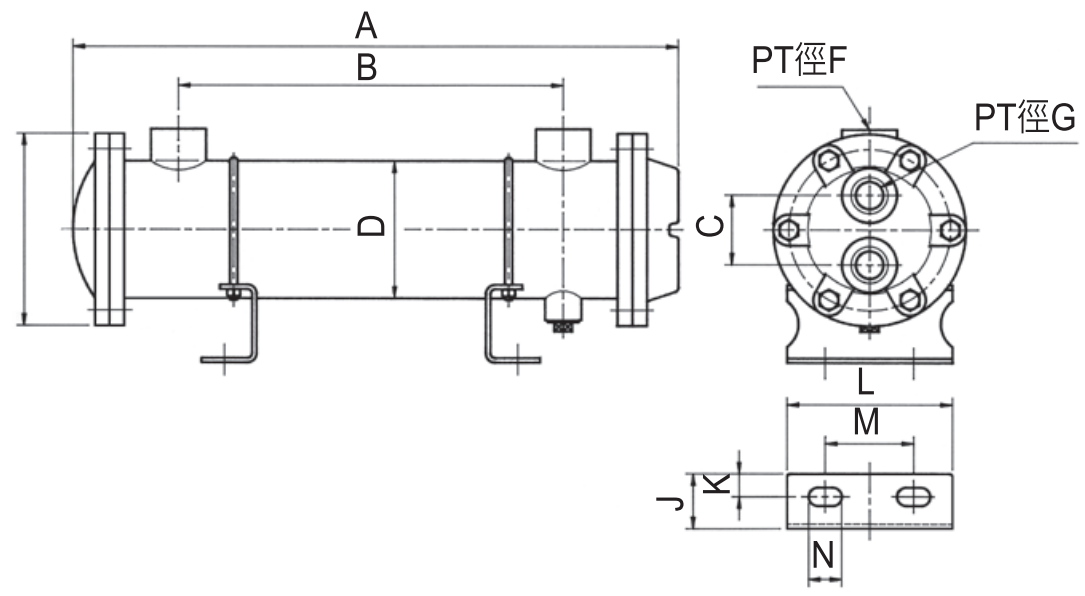

型式 MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	G	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	散熱管 FIN TUBE	流量 FLOW L/min	重量 WEIGHT kg
OR-60	450	305	46	89.1	121	3/4"	3/4"	23	11	115.5	95	7X10	22	60	8.5
OR-100	555	400	57	101.6	134	3/4"	3/4"	33	12.5	145.5	106.5	10X20	26	100	11.1
OR-150	575	385	76	139.8	175	1-1/4"	1"	30	12.5	175	130	13X16	42	150	19
OR-250	780	585	76	139.8	175	1-1/4"	1"	30	12.5	175	130	13X16	58	250	24
OR-350	1180	990	76	139.8	175	1-1/4"	1"	30	12.5	175	130	13X16	58	350	32.5
OR-600	1175	950	87	165.2	207	2"	1-1/4"	34	12.5	205	161	13X16	58	600	40
OR-800	1700	1490	87	165.2	207	2"	1-1/4"	34	12.5	205	161	13X16	58	800	54
OR-1000	2135	1910	87	165.2	207	2"	1-1/4"	34	12.5	205	161	13X16	58	1000	62

聯軸器 DRIVE-COUPLING





型式 MODEL	扭力 TORQUE kg/m	最高回轉數 rpm	軸孔徑 Shaft Dia.		鼓徑 d3	外徑 d5	L	S1	重量 WEIGHT kg
			MIN./mm	MAX./mm					
CP-67	2.2	10,000	9	28	46	67	30	2.5±0.5	0.93
CP-82	5.0	8,000	10	32	53	82	40	3±1	1.78
CP-97	10.5	7,000	12	42	69	97	50	3±1	3.46
CP-112	16.7	6,000	14	48	79	112	60	3.5±1	5.0
CP-128	26.7	5,000	18	55	90	128	70	3.5±1	7.9
CP-148	41.7	4,500	22	65	107	148	80	3.5±1	12.3
CP-168	69.5	4,000	28	75	124	168	90	3.5±1.5	18.4
CP-194	112	3,500	32	85	140	194	100	3.5±1.5	26.3
CP-214	167	3,000	45	95	157	214	110	4±2	35.7

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

SSA

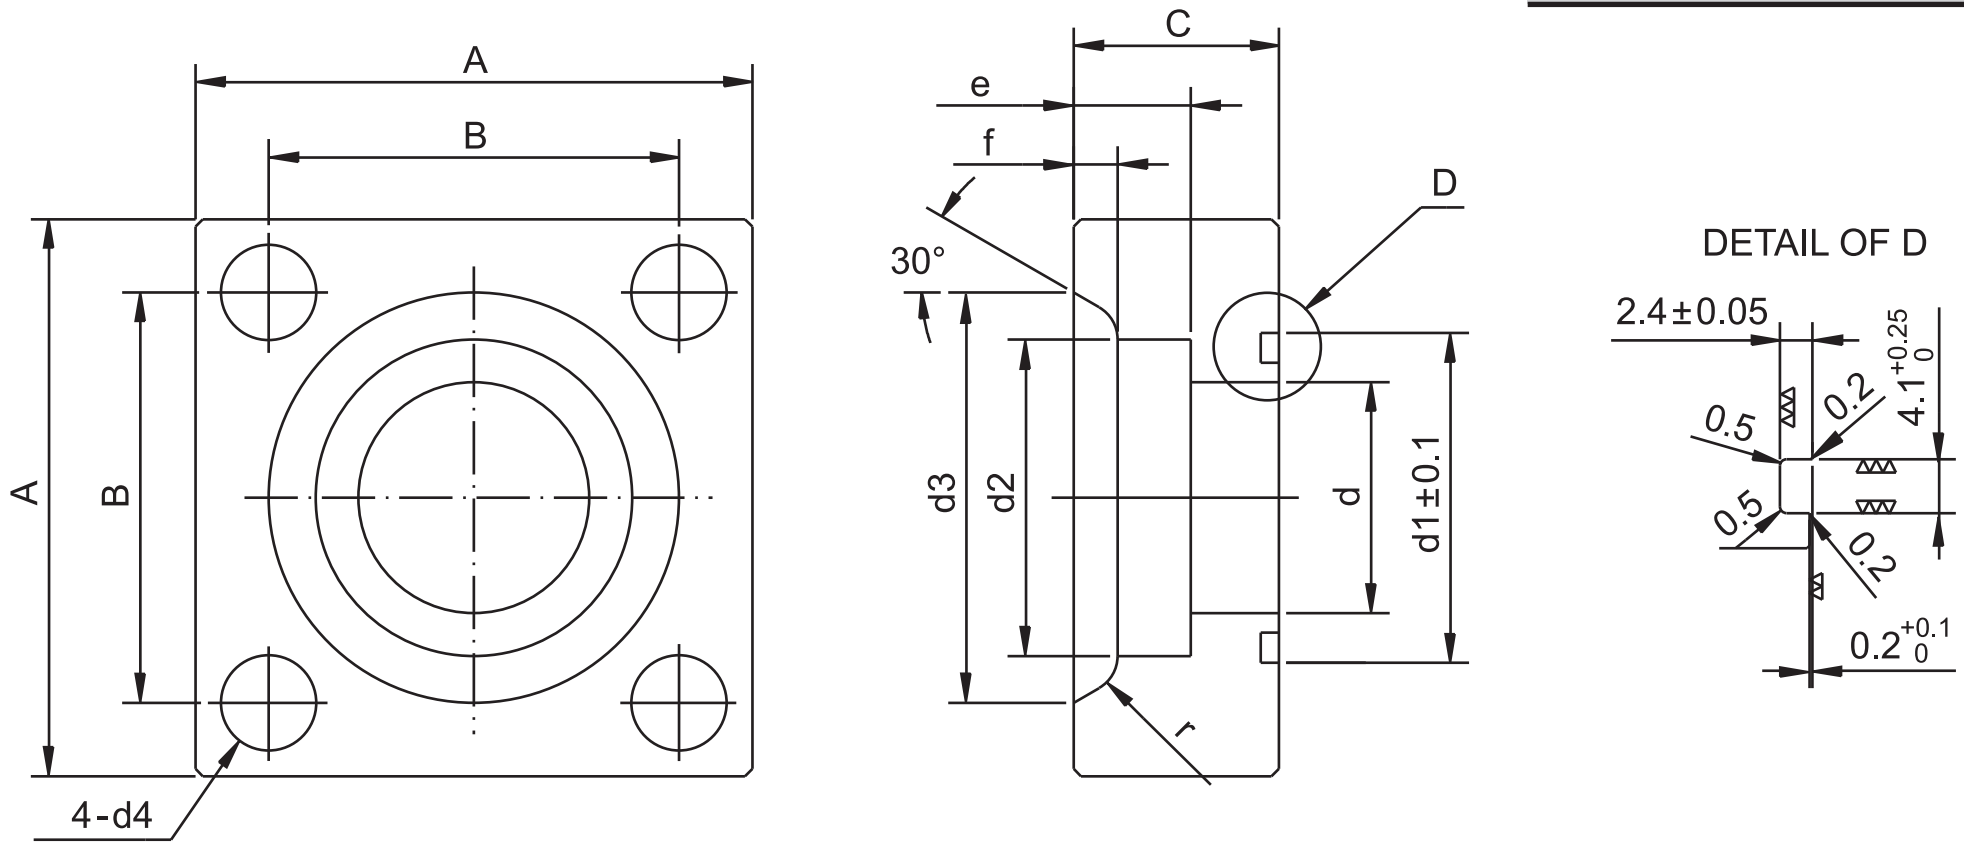

SIZE	A	B	C	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	螺絲 SCREW	O型環 O RING
15	54	36	22	16	30	22.2	11	32	11	3.5	5	M10	G25
20	58	40	22	20	35	27.7	12	38	11	4	5	M10	G30
25	68	48	28	25	40	34.5	14	45	13	4	5	M12	G35
32	76	56	28	31.5	45	43.2	16	56	13	6	5	M12	G40
40	92	65	36	37.5	55	49.1	18	63	18	7	5	M16	G50
50	100	73	36	47.5	65	61.1	20	75	18	7	5	M16	G60
65	128	92	45	60	80	77.1	22	95	22	9.5	6	M20	G75
80	140	103	45	71	90	90	25	108	24	11	6	M22	G85

SSB

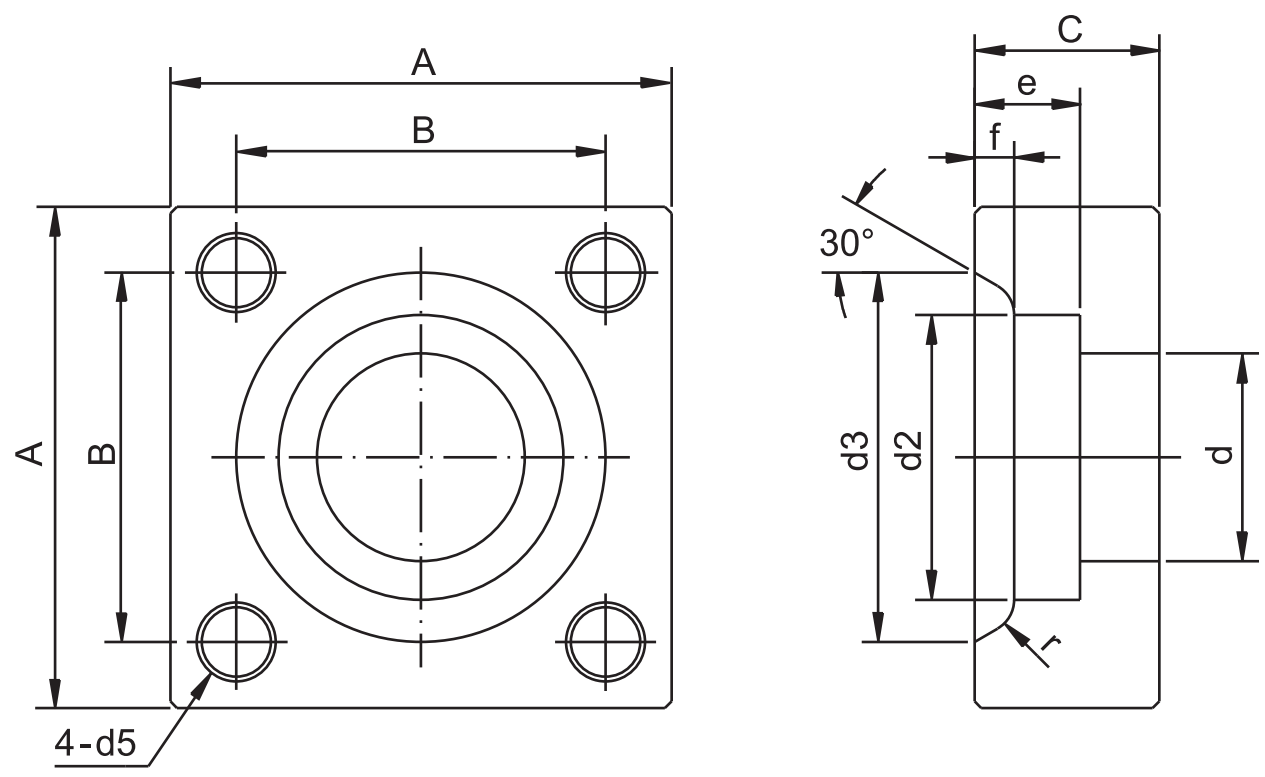

SIZE	A	B	C	d	d2	e	d3	d5	f	r
15	54	36	22	16	22.2	11	32	M10	3.5	5
20	58	40	22	20	27.7	12	38	M10	4	5
25	68	48	28	25	34.5	14	45	M12	4	5
32	76	56	28	31.5	43.2	16	46	M12	6	5
40	92	65	36	37.5	49.1	18	63	M16	7	5
50	100	73	36	47.5	61.1	20	75	M16	7	5
65	128	92	45	60	77.1	22	95	M20	9.5	6
80	140	103	45	71	90	25	108	M22	11	6

單位 UNIT：mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

LSA

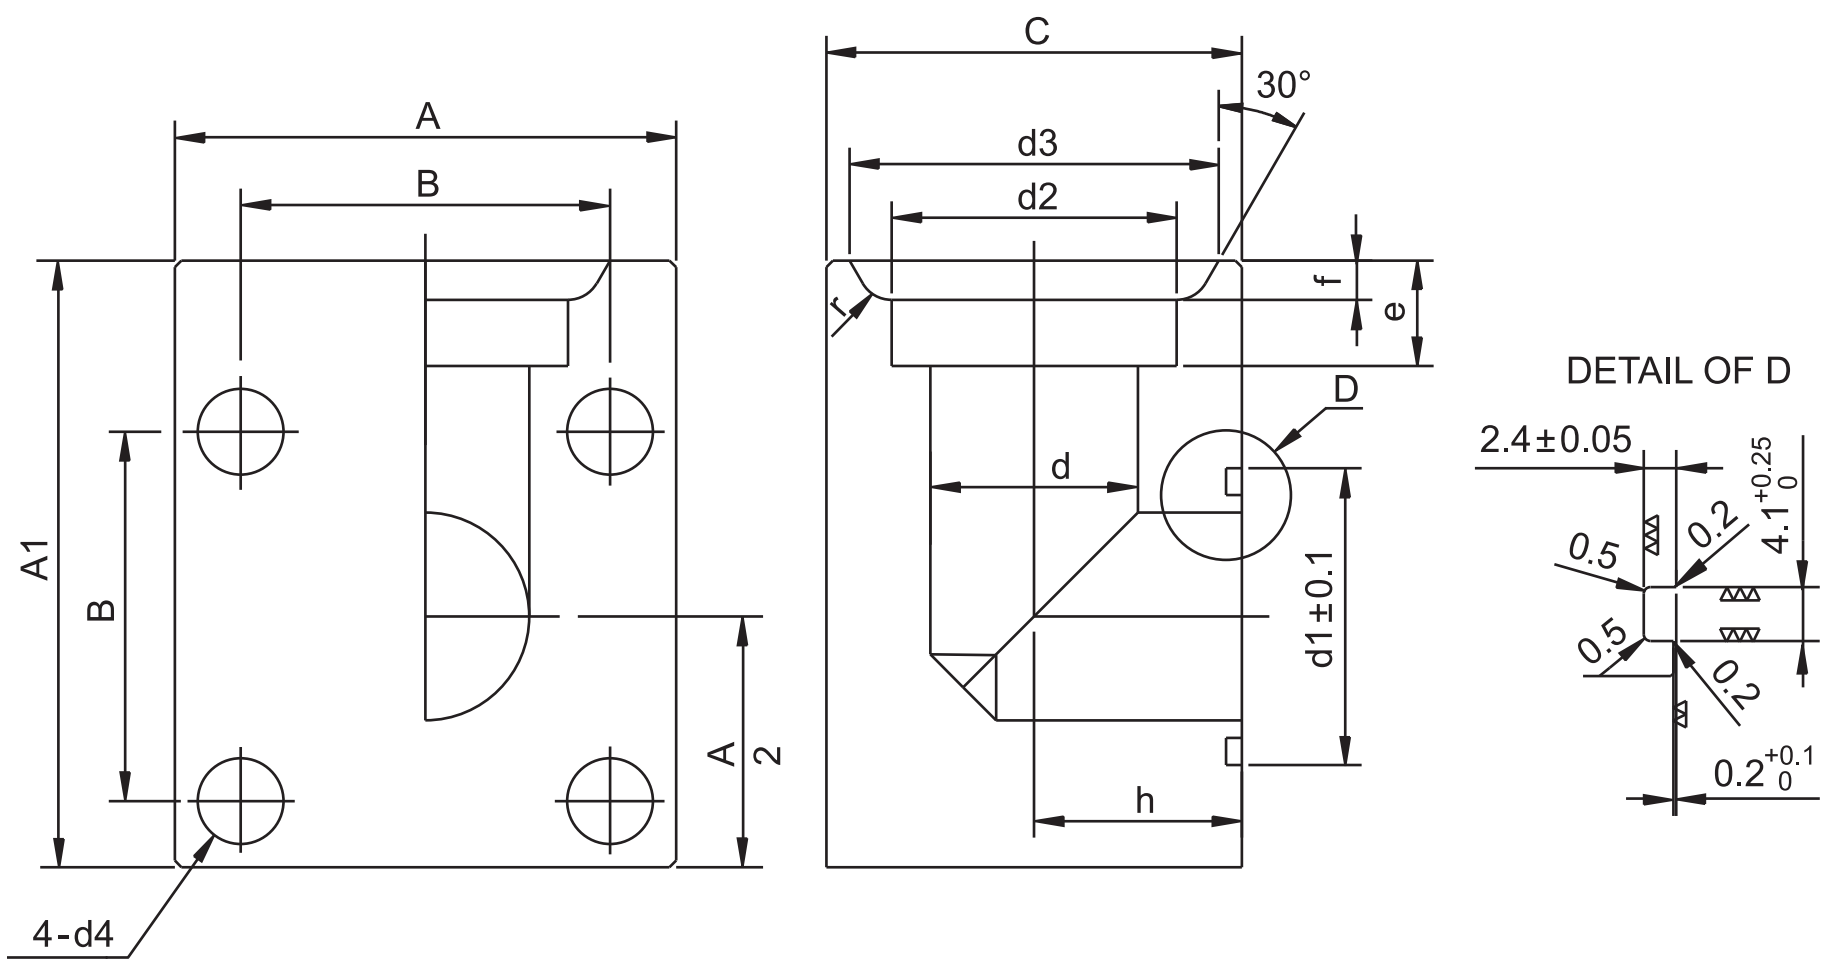

SIZE	A	A1	B	C	h	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	螺絲 SCREW	O型環 O RING
15	54	63	36	40	20	16	30	22.2	11	32	11	3.5	5	M10	G25
20	58	70	40	45	22.5	20	35	27.7	12	38	11	4	5	M10	G30
25	68	82	48	50	25	25	40	34.5	14	45	13	4	5	M12	G35
32	76	92	56	63	31.5	31.5	45	43.2	16	56	13	6	5	M12	G40
40	92	110	65	71	35.5	37.5	55	49.1	18	63	18	7	5	M16	G50
50	100	125	73	85	42.5	47.5	65	61.1	20	75	18	7	5	M16	G60
65	128	150	92	106	53	60	80	77.1	22	95	22	9.5	6	M20	G75
80	140	170	103	118	59	71	90	90	25	108	24	11	6	M22	G85