



## Solenoid valve (Poppet, 2 way, normally closed)

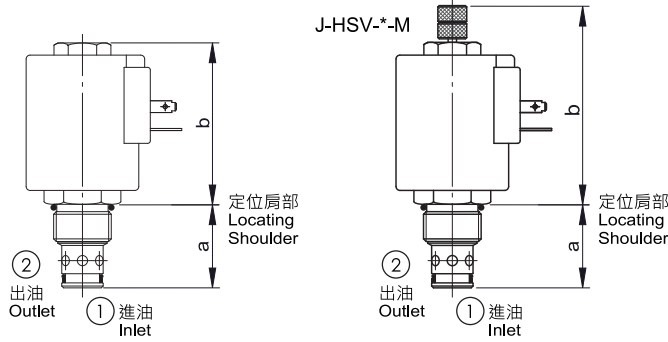

閥類型符號 SYMBOL  
J-HSV-※



### 描述 DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally closed, 2 position cartridge valve.  
此閥為2口常閉型。

插裝閥尺寸

	a	b	M
J-HSV-08	27.7	48.6	61.1
J-HSV-10	31.8	61.7	78.3
J-HSV-12	46	63	77
J-HSV-16	44.5	62.4	76.9

### 規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	280	350	0.15	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.23
J-HSV-10						35-45	VC10-2	0.45
J-HSV-12						45-55	VC12-2	0.53
J-HSV-16						60-70	VC16-2	0.61

註：內洩量 INTERNAL LEAKAGE (內部空氣須先排除 The internal air shall be exhausted)

### 型號說明 HOW TO ORDER


## J-HSV-10-20-M-S-N-G24-20

- 接線方式 WIRING  
20 : DIN插頭型 DIN Type  
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type
- 線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC                      G24 : 24V DC  
W115 : 115V AC                  W230 : 230V AC
- 油封 SEALS  
N : NBR                      V : FKM
- 無代號：標準型，無過濾網  
NO CODE : Standard Type, Without Filter  
S : 附過濾網 With Filter
- 無代號：標準型，無手動操作  
NO CODE : Standard Type, Without Manual Operation  
M : 手動操作 Manual Operation
- 迴路圖 SYMBOLS  
20 :                      22 :
- 閥規格 VALVE SIZE  
08 : 23 lpm / 6 gpm                      10 : 45 lpm / 12 gpm  
12 : 114 lpm / 30 gpm                  16 : 132 lpm / 35 gpm
- 系列編號 SERIES NUMBER


性能曲線

PERFORMANCE CURVES


● J-HSV-08-20

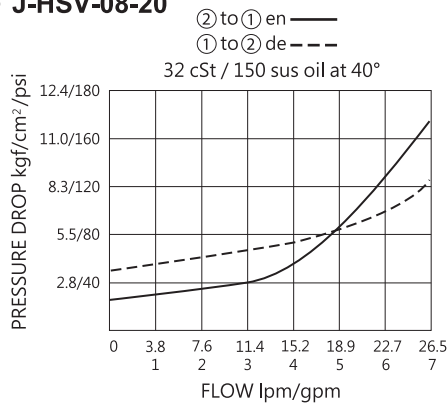


● J-HSV-10-20

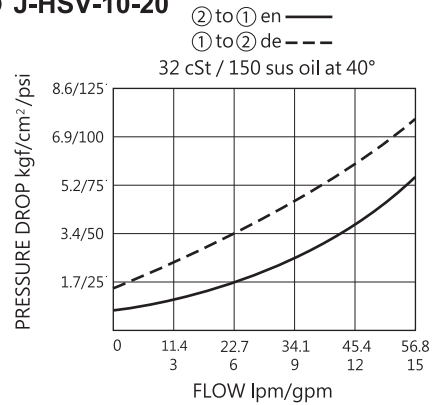


● J-HSV-12-20

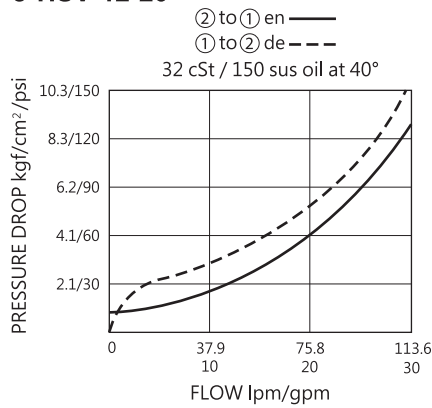


● J-HSV-16-20

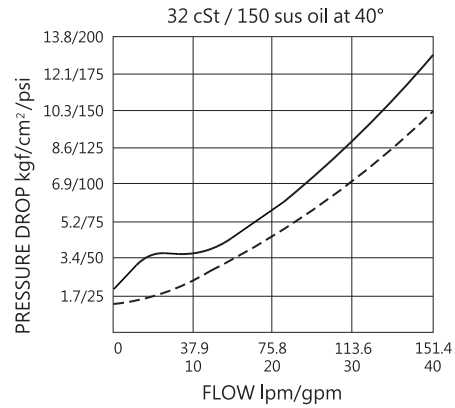


● J-HSV-08-22

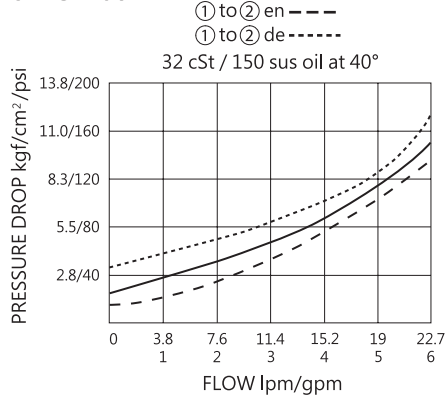


● J-HSV-10-22

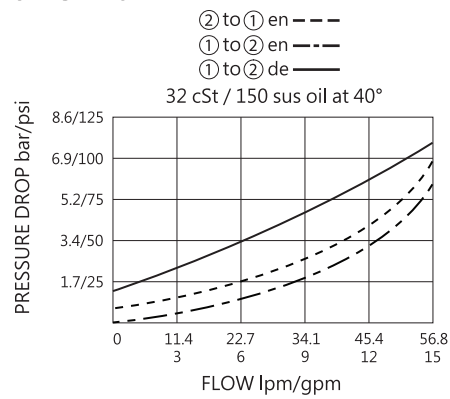


● J-HSV-12-22

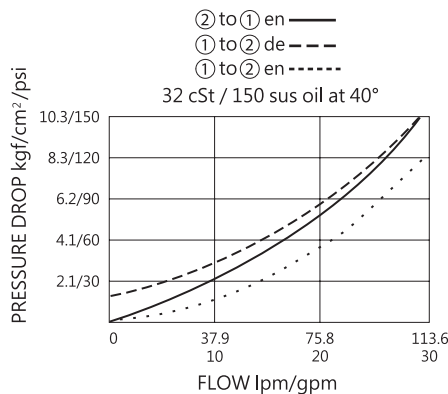


● J-HSV-16-22

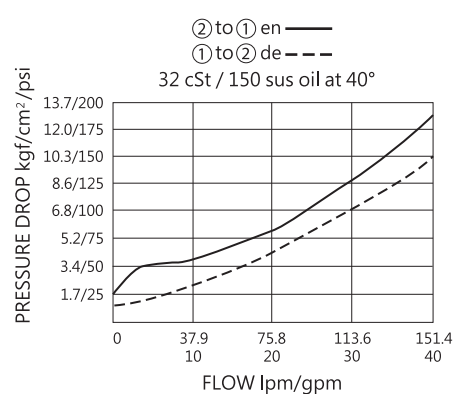

## Solenoid valve (Poppet, 2 way, normally open)

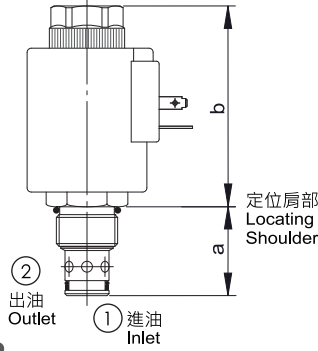

閥類型符號 SYMBOL  
J-HSV-※

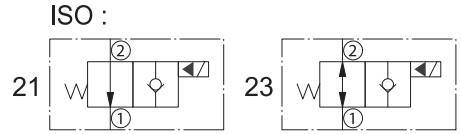

### 描述

### DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally open, hydraulic cartridge valve designed for low leakage in load-holding applications.

此閥為2口常開型。

插裝閥尺寸

	a	b
J-HSV-08	27.7	56.7
J-HSV-10	31.8	72.2
J-HSV-12	46	74
J-HSV-16	44.5	73.7

### 規格說明

### SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	280	350	0.15	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.25
J-HSV-10						35-45	VC10-2	0.47
J-HSV-12						45-55	VC12-2	0.55
J-HSV-16						60-70	VC16-2	0.63

註：內洩量 INTERNAL LEAKAGE (內部空氣須先排除 The internal air shall be exhausted)

### 型號說明

### HOW TO ORDER

## J-HSV-10-21-S-N-G24-20


接線方式 WIRING  
20 : DIN插頭型 DIN Type  
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC      G24 : 24V DC  
W115 : 115V AC      W230 : 230V AC

油封 SEALS  
N : NBR      V : FKM

無代號：標準型，無過濾網  
NO CODE : Standard Type, Without Filter  
S : 附過濾網 With Filter

迴路圖 SYMBOLS




閥規格 VALVE SIZE  
08 : 30 lpm / 8 gpm      10 : 57 lpm / 15 gpm  
12 : 114 lpm / 30 gpm      16 : 132 lpm / 35 gpm

系列編號 SERIES NUMBER


性能曲線

PERFORMANCE CURVES


● J-HSV-08-21

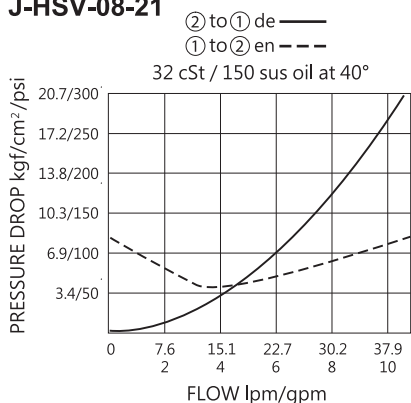


● J-HSV-10-21

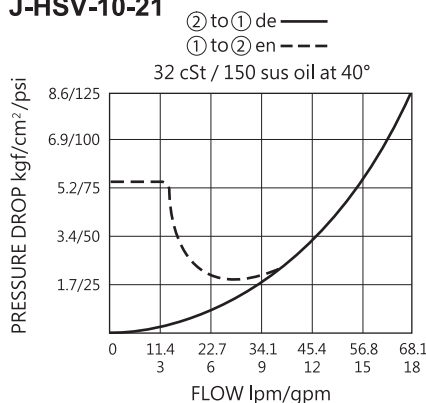


● J-HSV-12-21

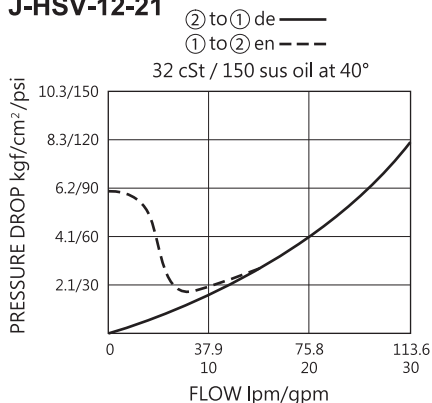


● J-HSV-16-21

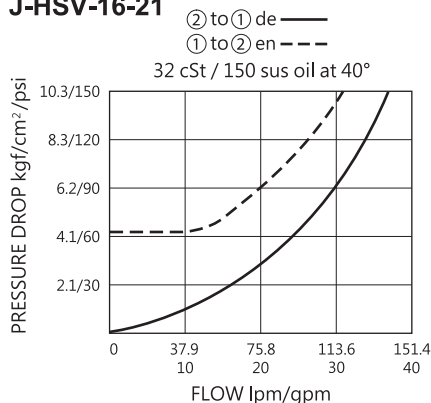


● J-HSV-08-23

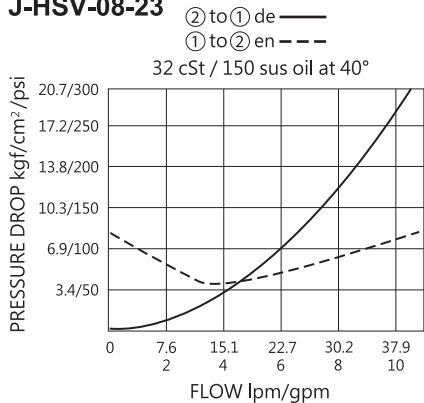


● J-HSV-10-23

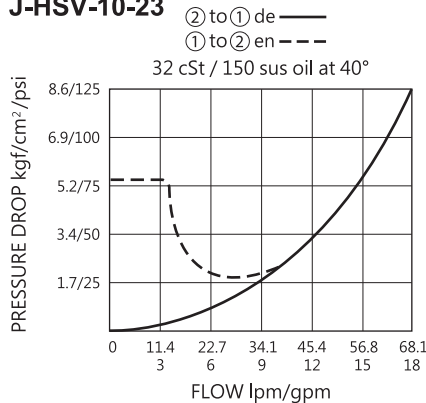


● J-HSV-12-23

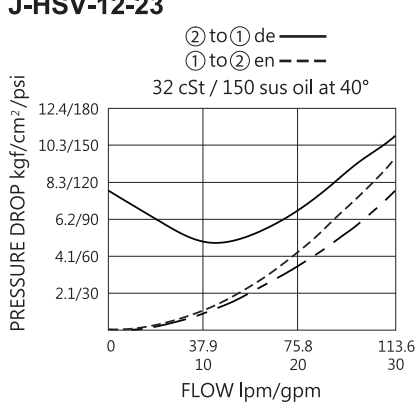


● J-HSV-16-23

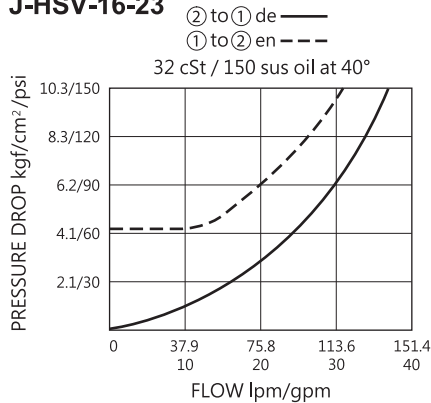

## Solenoid valve (Spool, 2 way, normally closed)

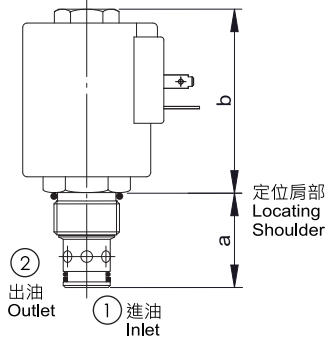

閥類型符號 SYMBOL  
J-HSV-※



### 描述

### DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally closed, 2 position cartridge valve.  
此閥為2口常閉型。

插裝閥尺寸

	a	b
J-HSV-08	27.7	48.6
J-HSV-10	31.8	61.7

### 規格說明

### SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	240	350	82	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.23
J-HSV-10						35-45	VC10-2	0.45

註：內洩量 INTERNAL LEAKAGE (內部空氣須先排除 The internal air shall be exhausted)

### 型號說明

### HOW TO ORDER

## J-HSV-10-24-S-N-G24-20


接線方式 WIRING  
20 : DIN插頭型 DIN Type  
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC                      G24 : 24V DC  
W115 : 115V AC                    W230 : 230V AC

油封 SEALS  
N : NBR                      V : FKM

無代號：標準型，無過濾網  
NO CODE : Standard Type, Without Filter  
S : 附過濾網 With Filter


迴路圖 SYMBOLS




閥規格 VALVE SIZE  
08 : 17 lpm / 4.5 gpm                      10 : 38 lpm / 10 gpm

系列編號 SERIES NUMBER

## Solenoid valve (Spool, 2 way, normally open)

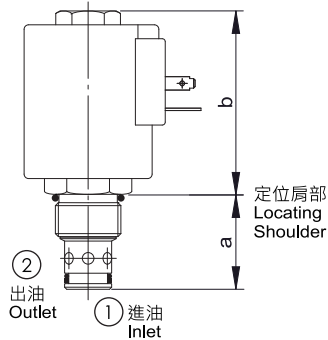

閥類型符號 SYMBOL  
J-HSV-※



### 描述

### DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally open, 2 position cartridge valve.  
此閥為2口常開型。

插裝閥尺寸

	a	b
J-HSV-08	27.7	48.6
J-HSV-10	31.8	61.7

### 規格說明

### SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	240	350	82	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.23
J-HSV-10						35-45	VC10-2	0.45

註：內洩量 INTERNAL LEAKAGE (內部空氣須先排除 The internal air shall be exhausted)

### 型號說明

### HOW TO ORDER

## J - HSV - 10 - 25 - S - N - G24 - 20

接線方式 WIRING  
20 : DIN插頭型 DIN Type  
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC      G24 : 24V DC  
W115 : 115V AC      W230 : 230V AC

油封 SEALS  
N : NBR      V : FKM

無代號：標準型，無過濾網  
NO CODE : Standard Type, Without Filter  
S : 附過濾網 With Filter


迴路圖 SYMBOLS

25 :


閥規格 VALVE SIZE  
08 : 9 lpm / 2.5 gpm      10 : 22 lpm / 6 gpm

系列編號 SERIES NUMBER

## Solenoid valve (Blocking/low flow, 2 way, normally closed)

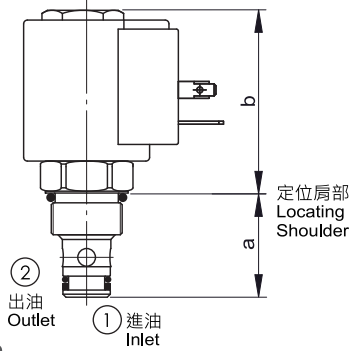

閥類型符號 SYMBOL  
J-HSV-08-26



## 描述

## DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally closed, 2 position cartridge valve.  
此閥為2口常閉型。

插裝閥尺寸

	a	b
J-HSV-08-26	27.7	48.6

## 規格說明

## SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	240	350	0.1	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.23

註：內洩量 INTERNAL LEAKAGE (內部空氣須先排除 The internal air shall be exhausted)

## 型號說明

## HOW TO ORDER

## J - HSV - 08 - 26 - S - N - G24 - 20

接線方式 WIRING  
20 : DIN插頭型 DIN Type  
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC                      G24 : 24V DC  
W115 : 115V AC                  W230 : 230V AC

油封 SEALS  
N : NBR                      V : FKM


無代號：標準型，無過濾網  
NO CODE : Standard Type, Without Filter  
S : 附過濾網 With Filter

迴路圖 SYMBOLS  
26 :


閥規格 VALVE SIZE  
08 : 1 lpm / 0.26 gpm

系列編號 SERIES NUMBER

## Solenoid valve (Blocking/low flow, 2 way, normally closed)

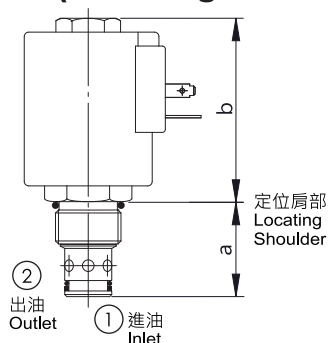

閥類型符號 SYMBOL  
J-HSV-08-28



### 描述

### DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally closed, 2 position cartridge valve.  
此閥為2口常閉型。

插裝閥尺寸

	a	b
J-HSV-08-28	27.7	56.7

### 規格說明

### SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	240	350	0.25	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.25

註：內洩量 INTERNAL LEAKAGE (內部空氣須先排除 The internal air shall be exhausted)

### 型號說明

### HOW TO ORDER

## J - HSV - 08 - 28 - S - N - G24 - 20

接線方式 WIRING  
20 : DIN插頭型 DIN Type  
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE  
G12 : 12V DC      G24 : 24V DC  
W115 : 115V AC      W230 : 230V AC

油封 SEALS  
N : NBR      V : FKM

無代號：標準型，無過濾網  
NO CODE : Standard Type, Without Filter  
S : 附過濾網 With Filter

迴路圖 SYMBOLS  
28 :


閥規格 VALVE SIZE  
08 : 10 lpm / 2.6 gpm

系列編號 SERIES NUMBER




## 性能曲線 PERFORMANCE CURVES


### ● J-HSV-08-24

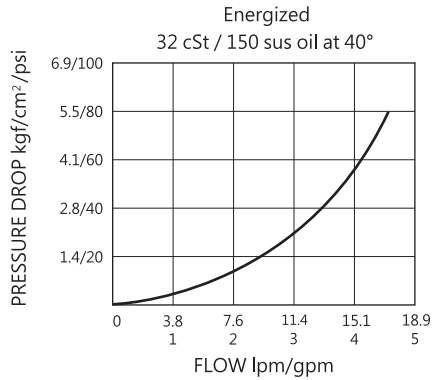


### ● J-HSV-10-24

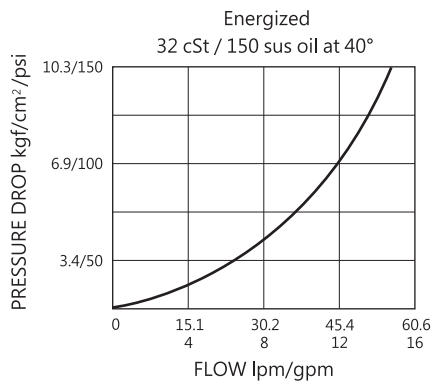


### ● J-HSV-10-24

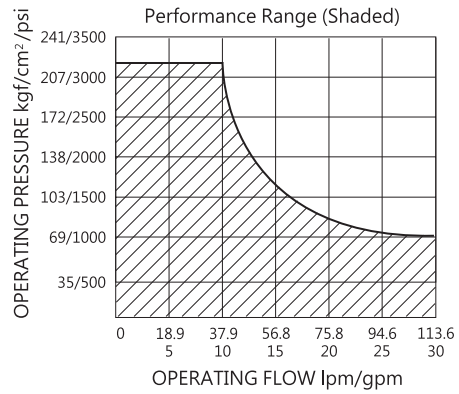


### ● J-HSV-08-25

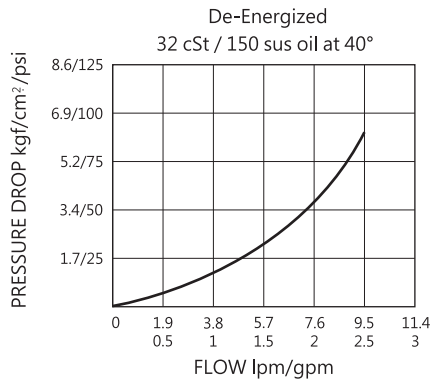

### ● J-HSV-10-25

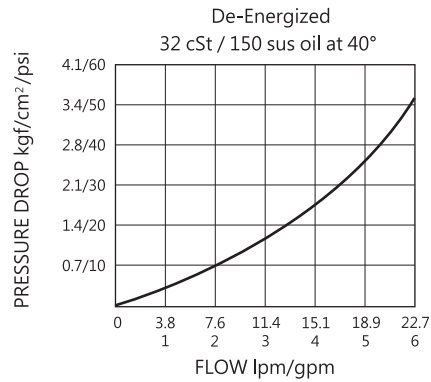

### ● J-HSV-08-26

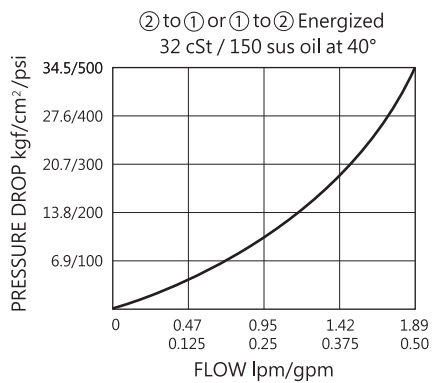

### ● J-HSV-08-28

